

inoCOMB Cabrio

Kleinsilo



Kleinsilo für die großflächige Verarbeitung von pulverförmigen Estrich- und Ausgleichsmassen bzw. Reprofiliermörtel. Mit Sackware, Big-Bags oder One-Way-Container befüllbar.



Wir machen Ihre Baustelle leichter!

Silotechnik erleichtert Ihre Arbeit!



Das Kleinsilo Cabrio gibt es in vier Ausführungen:



- Bausatz „D“** für Spritzapplikationen mit Fertigmörtel
- Bausatz „Ü1“** für Industrieestriche
- Bausatz „Ü2“** für Fussbodenausgleichsmassen
- Bausatz „RS“** für grobkörniges Material wie z.B. Vergussbeton

Bausatz „D“ (Rotor/Stator D7-2,5 S)

Spritzapplikationen
etc.

- Ø 89 mm
- 22 l/min
- 40 bar

Bausatz „Ü1“ (Rotor/Stator 1R6)

Industrieestriche
etc.

- Ø 101 mm
- 100 l/min
- 15 bar

Bausatz „Ü2“ (Rotor/Stator 2R6)

Fussbodenausgleichsmasse etc.

- Ø 101 mm
- 100 l/min
- 30 bar

Bausatz „RS“ (Rotor/Stator R7-1,5 mit Spannleiste)

Grobkörniges Material
z.B. Vergussbeton etc.

- Ø 115 mm
- 50 l/min
- 15 bar



inoCOMB Cabrio

Das Kleinsilo für Sackware, Big-Bags und One-Way-Container mit integriertem 400 V Durchlaufmischer und 400 V Förderpumpe

Vorteile auf einen Blick

- Verwendbar für alle pumpbaren, pulverförmigen Fertigmörtel
- Leistungsstarke 400 V Maschinenteknik
- Sehr hohe Förderleistung
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Einfache Bedienung
- Leichte Reinigung durch PU-Mischrohr
- Die Befüllung mit Sackware ist Standard. Optional kann das Kleinsilo mit Big-Bags oder One-Way-Containern befüllt werden



Überall dort, wo viel Material in kürzester Zeit verarbeitet werden muss ist das Kleinsilo **inoCOMB Cabrio** die ideale Lösung. Mit dem leistungsstarken 400 V Durchlaufmischer sowie der bewährten Förderpumpe kommt Maschinenteknik zum Einsatz, die einen reibungslosen Einsatz auf der Baustelle sicherstellen. Mit den optional erhältlichen Bausätzen kann das Kleinsilo mit ein paar Handgriffen für verschiedene Anwendungsbereiche umgerüstet werden. Das bietet auf der Baustelle höchste Flexibilität durch unendliche Einsatzmöglichkeiten (Spritzen, Kleben, Eingießen von z.B. Fussbodenausgleichsmassen, Spachteln und Armieren, etc.)

Das Kleinsilo kann mit Sackware, Big-Bags über eine optionale Aufsetzhaube oder mit One-Way-Containern befüllt werden.

Anwendungsbereiche

Verwendbar für alle pumpbaren, pulverförmigen Fertigmörtel

Technische Daten

Betriebsspannung	400 V / 32 A
Motorleistung	
Durchlaufmischer	4 kW
Umdrehungen	373 min ⁻¹
Motorleistung	
Förderpumpe	6,3 kW frequenzgeregelt
Fassungsvermögen	ca. 200 l
Förderleistung	bis ca. 100 l/min.
Förderhöhe	ca. 40 m*
Förderweite	ca. 80 m*
Wasseranschluss	¾", 4 bar
Abmessungen:	ca. 1.200 x 800 x
(L x B x H)	1.300 mm
Leergewicht	420 kg

* je nach Materialkonsistenz



Lieferumfang inoCOMB Cabrio

Art.-Nr. 10042612

Kleinsilo bestehend aus:

- Rahmengestell, Materialbehälter, Schaltschrank und Rüttler

Mischeinheit bestehend aus:

- Getriebemotor, Wasserarmatur und PU-Mischrohr inoPOWERMIX kurz mit breitem Materialauslauf

Pumpeneinheit bestehend aus:

- Förderpumpe ausziehbar, Pumpengehäuse aus Edelstahl und Getriebemotor frequenzgeregelt
- Werkzeugkoffer

Bausatz „D“-Cabrio

für Spritzapplikationen (22 l / 40 bar)

Art.-Nr. 10045092*

Empfehlung:

Verwendung des optionalen Getriebemotors mit 280 U/min.

Art.-Nr. 10006137*

Bausatz „Ü1“-Cabrio

für Industriestriche (100 l / 15 bar)

Art.-Nr. 10045090*

Bausatz „Ü2“-Cabrio

für Fussbodenausgleichsmassen (100 l / 30 bar)

Art.-Nr. 10045091*

Bausatz „RS“-Cabrio

für grobkörniges Material (50 l / 15 bar)

Art.-Nr. 10045093*

* Lieferumfang siehe Zubehör

Zubehör ab Seite 6

Big-Bag-Box Mono

Die Befüllung der Big-Bag-Box Mono erfolgt über handelsübliche Big-Bags

Vorteile auf einen Blick

- Keine Miet- und Stellgebühren für Silos
- Kontinuierliche Materialzufuhr durch Big-Bag-Befüllung
- Staubarmes Arbeiten
- Keine Materialverdichtung durch 2 Rüttler
- Nachfüllen mit Sackware möglich
- Füllmenge bis ca. 600 kg
- Gutes Leerlaufverhalten
- Regen- und wasserdicht bei Lagerung im Freien



Die Verbindung mit der flexiblen Trockenfördereinheit **inoFLEX Duo** gewährleistet eine kontinuierliche Materialzufuhr aus zwei Big-Bag-Boxen in den Materialbehälter des Kleinsilos inoCOMB Cabrio.

Technische Daten

Füllmenge:	ca. 600 kg
Abmessungen: (L x B x H)	1.200 x 800 x 800 mm
Leergewicht:	ca. 80 kg

Lieferumfang einer Big-Bag-Box Mono (Art.-NR. 10044205)

- Rahmengestell mit Materialbehälter
- Rüttler (2 Stück)
- Doppeladapter 230 V für Rüttler
- 2 Anschluss-Gewindestutzen für inoFLEX Duo
- Anschlussstutzen für Industriestaubsauger



Zubehör ab Seite 6

Beschickungsmöglichkeiten

Beschickung mit Sackware

inoCOMB Cabrio optional mit Staubabsaugung



Beschickung ohne Staubabsaugung



Beschickung mit Big-Bags

inoCOMB Cabrio mit Aufsatzhaube

Ermöglicht die Verarbeitung mit Big-Bags ab einer Raumhöhe von ca. 4,50 - 5,00 m.



Beschickung mit Big-Bags

inoCOMB Cabrio mit Trockenfördereinheit inoFLEX und Big-Bag-Box Mono

Ermöglicht die Verarbeitung mit Big-Bags ab einer Raumhöhe von 2,20 m



Beschickung mit Big-Bags

inoCOMB Cabrio mit Trockenfördereinheit inoFLEX Duo und Big-Bag-Box Duo

Ermöglicht die Verarbeitung mit Big-Bags ab einer Raumhöhe von 2,40 m



Beschickung mit Big-Bags

inoCOMB Cabrio mit Schrägförderer* inoTRANS FF und Big-Bag-Silo (1.0 bis 4.0 to).

* Das inoCOMB Cabrio mit Schrägförderer inoTRANS FF ist auch mit jedem handelsüblichen Freifallsilo kombinierbar.



Zubehör

	Bausatz „D“-Cabrio (Rotor/Stator D7-2,5 S) Ø 89 mm, 22 l/min, 40 bar - für z.B. Spritzapplikationen Lieferumfang: PU-Dosierwelle - Steigung 30 mm, Saugflansch, Druckflansch, Mörteldruckmanometer, Pumpenwelle mit Rotex-Kupplung, Rotor/Stator D7-2,5 S, Kupplung M-Teil 35 (1 1/2" IG)	Art.-Nr.
		10045092
	Optionaler Getriebemotor 280 U/min¹ für Kleinsilo Cabrio Soll das Kleinsilo ausschließlich für die Verarbeitung von Spritzapplikationen wie z.B. Reprofiliermörtel zum Einsatz kommen, kann optional zur Standard-Antriebseinheit mit 373 U/min ¹ der Getriebemotor mit 280 U/min ¹ gewählt werden.	Art.-Nr.
		10006137
	Bausatz „Ü1“-Cabrio (Rotor/Stator 1R6) Ø = 101 mm, 100 l/min, 15 bar - für z.B. Industrieestriche Lieferumfang: Saugflansch, Druckflansch, Mörteldruckmanometer, Pumpenwelle mit Rotex-Kupplung, Rotor/Stator 1R6, Kupplung M-Teil 50 (2" IG), 4 x Mutter M16, 2 x Gewindestangen M16 (90 mm), 2 x Doppelmutter M1, PU-Dosierwelle (Steigung 55 mm)	Art.-Nr.
		10045090
	Bausatz „Ü2“-Cabrio (Rotor/Stator 2R6) Ø 101 mm, 100 l/min, 30 bar - für z.B. Fussbodenausgleichsmasse Lieferumfang: Saugflansch, Druckflansch, Mörteldruckmanometer, Pumpenwelle mit Rotex-Kupplung, Rotor/Stator 2R6, Kupplung M-Teil 50 (2" IG), 2 x Augenschrauben, 4 x Mutter M16, 2 x Gewindestangen M16 (270 mm), 2 x Doppelmutter M16, PU-Dosierwelle (Steigung 55 mm)	Art.-Nr.
		10045091
	Bausatz „RS“-Cabrio (Rotor/Stator R7-1,5 mit Spannleiste) Ø 115 mm, 50 l/min, 15 bar - für z.B. grobkörniges Material wie z.B. Vergussbeton Lieferumfang: Saugflansch, Druckflansch, Mörteldruckmanometer, Rotor/Stator R7-1,5 mit Spannleiste, Kupplung M-Teil 50 (2" IG), Pumpenwelle mit Rotex-Kupplung, PU-Dosierwelle (Steigung 55 mm)	Art.-Nr.
		10045093
	Aufsatzhaube für inoCOMB Cabrio zur direkten Befüllung mit Big Bag's • ohne Deckel für Einfüllöffnung	Art.-Nr.
		10041543
	inoFLEX Duo: Zwei Trockenfördereinheiten zur indirekten Befüllung aus zwei Big-Bag-Boxen Mono oder zwei One-Way-Containern • Die beiden flexiblen Förderwellen transportieren das zu verarbeitende Material aus zwei One-Way-Containern oder zwei Big-Bag-Boxen Mono direkt in den Behälter des Kleinsilos Lieferumfang: Abdeckhaube, 2 flexible Förderwellen, 2 Motoren, 2 Drehflügelsonden	Art.-Nr.
		10042432
	Big-Bag-Box Mono Die Befüllung der Big-Bag-Box Mono erfolgt über handelsübliche Big-Bags Lieferumfang: Rahmengestell mit Materialbehälter, Rüttler (2 Stück), Doppeladapter 230 V für Rüttler, Anschluss-Gewindestutzen für inoFLEX Mono, Anschlussstutzen für Industriestaubsauger	Art.-Nr.
		10044205
	Aufsatzhaube für inoCOMB Cabrio zur direkten Befüllung mit Sackware mit Anschluss-Stutzen für Industriesauger (z.B. inoCLEAN 350)	Art.-Nr.
		10045115

Zubehör

	Dreimotoriger Industriesauger inoCLEAN 350 - Für feinsten Staub mit automatischer Filterreinigung - Sehr leistungsfähig dank drei Motoren - Angenehmer Geräuschpegel - Leichte Handhabung - Mit HEPA-Filter H - Für Trockeneinsatz Technische Daten: - Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz - Motorleistung: 3 x 1,2 kW - Fassungsvermögen: 50 l - Unterdruck 230 mbar - Luftströmung: 510 m³/h - Abmessungen: 800 x 600 x 1.180 mm - Gewicht (ohne Zubehör): 65 kg Lieferumfang: Sauger komplett mit 3 Motoren & HEPA Filter, Saugrohr gebogen, Saugrohr, 5 m Saugschlauch ø 50mm, Bodensaugdüse	Art.-Nr.
		10044432
	Förderwelle für inoFLEX Duo - Förderwelle für die inoFLEX Duo (L=3.200 mm) Schutzschlauch für Förderwelle inoFLEX Duo - L = 1800 mm, inkl. Kupplungen V-Teil 3", montiert	Art.-Nr.
		10042457
	Rüttler Der Rüttler wird direkt an den One-Way-Container angegurtet - Für schwer nachrieselndes Pulvermaterial in einem One-Way-Container - Verhindert Tunnelbildung im Materialbehälter Lieferumfang: Rüttler mit Auflagewinkel, Spanngurt und Anschlusskabel	Art.-Nr.
		10039026
	Doppeladapter für Rüttler Doppeladapter 230 V CEE für <u>einen</u> Rüttler an <u>einem</u> One-Way-Container Sollen <u>beide</u> One-Way-Container die über die inoFLEX Duo das Cabrio mit Material versorgen mit je einem Rüttler ausgestattet werden, werden zwei Doppeladapter benötigt (ein Adapter für je eine Drehflügelsonde / ein Adapter für je einen Rüttler)	Art.-Nr.
		10038995
	Rüttler mit Vibrationsstäben für OWC und Big Bags Der Rüttler wird direkt in einen OWC oder in ein Big Bag gestochen und mit einem Spanngurt fixiert - Für schwer nachrieselndes Pulvermaterial im OWC oder Big Bag - Verhindert „Tunnelbildung“ oder „Brücken“ Lieferumfang: Rüttler auf Platte mit Vibrationsstäben montiert, inkl. Anschlusskabel 230 Volt und Spanngurt.	Art.-Nr.
		10043840
	Rotor 1R6 - Werkzeugstahl 63 HRC Stator 1R6 - Wartungsfrei, 360 mm, 63 shore	Art.-Nr.
		10041243
	Rotor 2R6 Stator 2R6	Art.-Nr.
		10044018
	Rotor R7-1,5 Stator R7-1,5 mit Spannleiste	Art.-Nr.
		10022887
		10023395

Zubehör

	Rotor D7-2,5 S			Art.-Nr.
	Stator D7-2,5 S			10022556
				10022515
	Schlauchmischer für Spezialestriche Durch den Schlauchmischer wird das Material nochmals aufgemischt. 40er Schlauchmischer 35er Schlauchmischer			Art.-Nr.
				10042509
				10042648
	Statischer Mischer • Verhindert/zerstört Knoten im Mörtel • Durchmesser: 35 mm • Länge: 200 mm • inkl. Kupplung M-Teil 35 mm und V-Teil 35 mm			Art.-Nr.
				10042362
	Reprofilierspritzgerät • Reprofilier-Spritzgerät 35 V mit Düsenrohr 12 mm, Anschluss 35 V-Teil • Düsenrohr 12 mm • Düsenrohr 15 mm			Art.-Nr.
				10023309
				10022789
				10022790
	Inotec Mörtelschlauch • Abriebfester Spezialschlauch zum Pumpen von Nassmörtel unter hohem Druck, weitgehend knickfest • Für 40 bar Betriebsdruck bei 3-facher Sicherheit • Außenfarbe gelb bei Ø 35 mm • Außenfarbe schwarz bei Ø 40 und 50 mm • Mit Mörtelschlauchkupplungen, M-Teil sowie drehbarem V-Teil (nur bei Ø 25 mm) • Mit Nockenhebeln am M-Teil Technische Daten: Betriebsdruck: 40 bar / Berstdruck: 120 bar	Ø	Länge	Art.-Nr.
		35 mm	10 m	10022032
		35 mm	20 m	1008346-007
		40 mm	13,3 m	10041544
		40 mm	20 m	10041545
		50 mm	13,3 m	10008346-010
		50 mm	20 m	10008346-011
	Kupplungsreduzierstück • Für die Verbindung zweier Mörtelschläuche oder als Reduzierung des Maschinenabgangs.			Art.-Nr.
			50-V-Teil -> 42-V-Teil	10041187
			50-V-Teil -> 35-M-Teil	10022100
			42-M-Teil -> 35-M-Teil	10022097
	Putzstück mit GEKA Kupplung • Zum Reinigen von Mörtelschläuchen			Art.-Nr.
			50-M-Teil	10022116
			35-M-Teil	10022114
			42-V-Teil	10042213
	Schwammkugeln • Für die Reinigung von Material-/Mörtelschläuchen		Kugel Ø	Art.-Nr.
			45 mm	10008116-008
			60 mm	10008116-006
	Druckerhöhungspumpe PQm65 mit GEKA-Kupplung zur Erhöhung des Wassernetzes (örtliche Vorschriften beachten) • 230 V / 50 Hz / 0,55 KW, 6 bar • inkl. Stromanschlusskabel			Art.-Nr.
				10044111
	Rückschlagventil-Set inkl. GEKA-Kupplung und 1 Meter Schlauch			Art.-Nr.
				10044163

Zubehör

	Wasserfass für inoCOMB Cabrio - inkl. 2 m Wasserschlauch zwischen Wasserfass und Druckerhöhungspumpe mit GEKA-Kupplungen - inkl. Druckerhöhungspumpe PQm65 (Art.-Nr. 10044111) - inkl. Rückschlagventil-Set (Art.-Nr. 10044163)			Art.-Nr.
				10042962
	Wasserschlauch - Für universellen Einsatz, z.B. Luft, Wasser - Beidseitig mit Hülsen verpresste GEKA-Kupplungen Technische Daten: Betriebsdruck: max. 15 bar Temperaturbereich: -20 bis +90°C	Ø	Länge	Art.-Nr.
		1/2"	10 m	10022000
		1/2"	15 m	10022001
		1/2"	20 m	10022002
	Erste-Hilfe-Koffer für Kleinsilo Cabrio Lieferumfang: Systainer, Fettpressen inkl. 2 Kartuschen, Ratschen-Ringgabelschlüssel 24 mm umschaltbar, Gabel-Ringschlüssel SW24 und SW13, Geka-Kupplung 3/4" Tülle und 3/4" IG und 1" IG, Geka-Spritzdüse 3/4", Geka-Kupplung 1/2" Tülle, Geka-Dichtung mit Wulstrand, Siebeinsatz aus Messing, Ersatzsieb für Druckminderer D06F, Dichtung für Kupplung 35 / 42 / 50 mm, Putzstück 50 M-Teil und 35 M-Teil mit Geka-Kupplung, Schwammkugel 45 mm RG250 und 60 mm RG200, Eckrohrzange 3", Multifunktionsspachtel B75 mm rostfr. Stahl, Montage-Gleitspray spezial (400 ml Dose), Anschlusskupplung für Kompressor (Geka/Klauenkupplung), Schlosserhammer 300 gr, Schlauchschelle 1/2" und 3/4" Spannungsbereich, Stanley FatMax Werkzeugbox, Kupplungsreduzierstück 50V auf 42V und 42M auf 35M			Art.-Nr.
				10043923
	Pumpenwelle für Bausatz „Ü“ mit Rotex-Kupplung (ohne Zahnkranz)			Art.-Nr.
	Pumpenwelle für Bausatz „D“ mit Rotex-Kupplung (ohne Zahnkranz)			10041876
	Zahnkranz für Rotex Kupplung			10042437
	PU-Mischrohr inoPOWERMIX <u>kurz</u> mit breitem Materialauslauf inklusive PU-Inlay, Stahlgerüst mit Exzenterverschlüssen, Mischrohrdeckel und PU-Mischwelle (z.B. Drainagemörtel, Industrieestriche, etc.)			Art.-Nr.
				10044930
	PU-Mischwelle für inoPOWERMIX <u>kurz</u>			Art.-Nr.
				10044910
	PU-Mischrohr inoPOWERMIX <u>lang</u> mit breitem Materialauslauf inklusive PU-Inlay, Stahlgerüst mit Exzenterverschlüssen, Mischrohrdeckel und PU-Mischwelle (z.B. Drainagemörtel, Industrieestriche, etc.)			Art.-Nr.
				10044929
	PU-Mischwelle für inoPOWERMIX <u>lang</u>			Art.-Nr.
				10044911
	PU-Dosierwelle Steigung 30 mm (z.B. für Kleber, Armierungsmassen)			Art.-Nr.
				10044864
	PU-Dosierwelle Steigung 55 mm (z.B. für Fussbodenausgleichsmassen)			Art.-Nr.
				10044272
	Kabellose Funkfernsteuerung - Funkfernsteuerung 3 Kanal mit Handsender, integrierter Antenne, Harting Stecker 4 polig mit LED Anzeige - Nur für Geräte mit Steuerspannung 24 V / 42 V Funktion: EIN / AUS / TEST			Art.-Nr.
				10044303

Zubehör

	Fernsteuerverlängerungskabel ohne Fernsteuerschalter • Für Fernsteuerkabel • Für Fernsteuerschalter • Für inoCOLL Einhandpistole	Länge	Art.-Nr.
		16 m	10015210
		32 m	10042463
	Fernsteuerschalter • mit 0,2 m Kabel, Kontrollleuchte und Harting-stecker, 4-polig	Art.-Nr.	
		10015134	
	Verlängerungskabel, 400 V 5 x 4 mm² • 32 A Stecker und Kupplung	Länge	Art.-Nr.
		20 m	10015201
	Verlängerungskabel, 230 V 3 x 2,5 mm² • 16 A Schukostecker und Kupplung	Länge	Art.-Nr.
		10 m	10015208
	Montage Gleitspray • Zur Montage von Rotor und Stator • 400 ml	Art.-Nr.	
		10004591	

Service

Dienstleistungen der Firma INOTEC

Silowartung

Funktions und Rücknahmeprüfung der Silotechnik

- Sichtprüfung
- Überprüfung nach Checkliste
- Restmengenentleerung in Absprache mit dem Kunden
- Mechanische- und Elektrische Komponenten überprüfen und ggfs. ersetzen
- Wasserarmatur überprüfen ggfs. ersetzen
- Prüfprotokoll erstellen, ggfs. DGUV V3 Prüfung



Baustelleneinsätze

- Störungsmeldung durch den Kunden
- Telefonische Unterstützung bei der Störungssuche oder ggfs. Einplanung eines Service Einsatzes
- Anfahrt des Service Technikers mit dem Service Fahrzeug auf der Baustelle
- Störungsbeseitigung soweit auf der Baustelle durchführbar
- Montagescheinerstellung mit folgenden Angaben:
Maschine / Fahrzeit / Kilometer / Störungsbeschreibung / Erfassung der Ersatzteile / Datum / Unterschrift



Elektrotechnische BGV A3 Prüfung (DGUV V3)

- Prüfung von ortsveränderlichen Betriebsmitteln nach Betriebssicherheitsverordnung VDE 0701-0702
- Umfassende Sichtprüfung
- Messtechnische Ermittlung der zugelassenen Werte
- Arbeitsmittel mit Sicherheitsmängeln werden aussortiert und die weitere Vorgehensweise wird mit dem Kunden besprochen
- Bei bestandener Prüfung, Prüfplakette anbringen
- Erstellung des rechtssicheren Prüfberichtes
- Festlegen der Prüf Fristen mit dem Kunden
- Inventarisierung der Arbeitsmittel falls gewünscht



Wartung von Eigen- und Fremdgeräten

- Sichtprüfung und Reinigung
- Nachstellen/Justieren, Schmieren und Konservieren
- Nachfüllen oder Ersetzen von Betriebsstoffen
- Planmäßiges Austauschen von Verschleißteilen (z.B. Filter, Dichtungen etc.), wenn deren noch zu erwartende Lebensdauer offensichtlich kürzer ist als der nächste Wartungsintervall.
- Aufnahme, Beschaffung und Austausch von Verschleißteilen
- Sollte bei der Wartung festgestellt werden, dass Teile defekt sind, wird der Kunde kontaktiert und die weitere Vorgehensweise abgestimmt. Wird eine Reparatur gewünscht, erfolgt ein Kostenvoranschlag an den Kunden. Die Teile werden dann beschafft und entsprechend ausgetauscht.
- Zum Schluss wird eine Funktionsprüfung und falls vom Kunden gewünscht eine DGUV V3 Prüfung durchgeführt.



Instandsetzung

- Überprüfung
- Aufnahme der auszutauschenden Teile
- Kostenvoranschlag an den Kunden

Bei positivem Bescheid:

- Beschaffung der Teile
- Austausch der Teile
- Funktionsprüfung und ggfs. DGUV V3-Prüfung

Bei negativem Bescheid:

- Kostenübernahme des Kostenvoranschlages



UVV-Prüfungen

- Umfassende Sichtprüfung
- Prüfung auf arbeitssicheren Zustand
- Sicherheitsprüfung nach BGV D 15 an Geräten bis 500 bar
- Elektrische Prüfung der Geräte nach VDE 701-702
- Inventarisierung der Arbeitsmittel falls gewünscht



Schulungen und Inbetriebnahmen

- Erläuterung der Maschinentechnik
- Beratung der Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten
- Erläuterung der verschiedenen Maschinenfunktionen
- Sicherheitshinweise
- Praxis-Tipps
- Wartungshinweise
- Störungsbehebung



Service

Dienstleistungen der Firma INOTEC

DGUV V3: Zertifizierte Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel

Gesetzliche Vorgaben

Nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) und § 3 der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) trägt der Arbeitgeber/Unternehmer die Verantwortung, im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln, welche Maßnahmen getroffen werden müssen, um die zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel im ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.

Eine dieser Maßnahmen kann die Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen sein!

Die Organisation der Prüfungen im betrieblichen Ablauf ist grundsätzlich Aufgabe des Arbeitgebers / Unternehmers. Er kann diese Aufgabe an eine andere Person delegieren, z. B. Betriebsleiter, Bereichsmeister.

Für wiederkehrende Prüfungen von elektrischen Arbeitsmitteln sind insbesondere:

- Art, Umfang und Fristen zu ermitteln.

Allgemeine Vorgaben

Zur Durchführung wiederkehrender Prüfungen von elektrischen Arbeitsmitteln empfiehlt es sich, folgende notwendige Voraussetzungen festzulegen:

- wer darf die Prüfung durchführen
- wo soll geprüft werden (Einsatzort, Prüfplatz, Prüfraum),
- welche Prüfgeräte und welche Zubehörteile sind notwendig,
- welche Ergebnisse müssen dokumentiert werden und wie sind diese zu dokumentieren.

**WIR ERLEDIGEN
DAS FÜR SIE!**

Unser Service-Angebot

Bringen Sie mindestens fünf Maschinen für eine DGUV V3-Prüfung zu uns und Sie erhalten 10 % Rabatt auf die gesamten Dienstleistungen!

**Egal ob Sie
Maschinen von
INOTEC oder
Fremdfabrikate
bringen:**


Die DGUV V3-Prüfung
kostet pro Maschine

34,00 €

und für handgeführte
Geräte nur **17,00 €**



DGUV V3 Prüfumfang

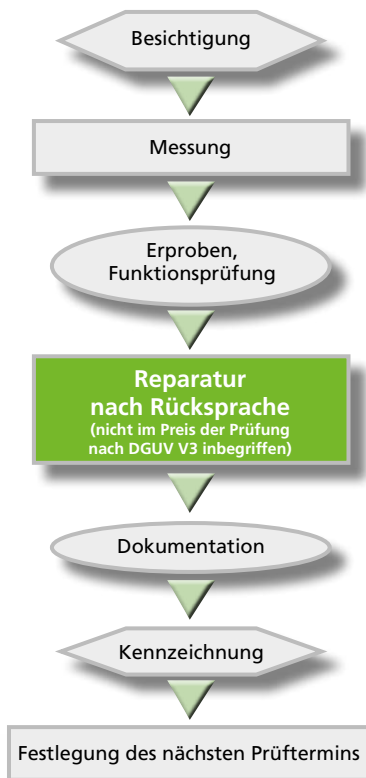

Ihr Partner für DGUV V3-Prüfungen

Das Rund-um-Sorglos-Paket von INOTEC

**Die Prüfung ortsveränderlicher
Geräte nach DGUV V3 ist für jeden
Arbeitgeber Pflicht!**

- INOTEC führt die Prüfung nach DGUV V3 an 12 Standorten in Deutschland durch.
- Wir können die zu prüfenden Geräte bei Ihnen vor Ort überprüfen oder Sie bringen diese zu uns in die regionalen Standorte.
- Unsere INOTEC-Servicemitarbeiter sind befähigt und zertifiziert die Prüfungen durchzuführen.
- Alle benötigten Gerätschaften und Prüfmittel sind vorhanden.
- Eventuell notwendige Reparaturen werden nach Rücksprache fachgerecht ausgeführt.
- Wir prüfen und reparieren INOTEC-Geräte und Maschinen ebenso wie alle Fremdfabrikate.

**Wir machen Ihnen gerne
ein Angebot!**



Mietmaschinen-Park

Mieten statt kaufen!



**Durchlauf-
mischer**



Förderpumpen



**Klein-
silo***

**Silo-
Durchlaufmischer**



**Boden-
schleifmaschinen**



Airlessgeräte



Mischpumpen



Mieten statt kaufen!

Sie brauchen einmalig für eine Baustelle eine Mischpumpe oder eine andere Maschine? Sie möchten sich eine Maschine anschaffen, oder ersteinmal die Leistung und Performance prüfen?

Dann sind Sie beim Mietmaschinen-Park von INOTEC genau richtig!

Rufen Sie uns an.
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

* mit integriertem 400 V Durchlaufmischer und 400 V Förderpumpe

INOTEC Leasing

Leasen statt kaufen: Bleiben Sie beweglich!

Maschinen Leasing

Wir begleiten
Sie auf Ihrem
„Way to success“



1. Nutzung der Maschine vom ersten Tag an gegen Zahlung der monatlichen Leasingraten.
2. Die Leasingraten sind als Aufwendungen steuerlich voll absetzbar.
3. Kein Eigenkapitaleinsatz.
4. Verbesserung der Liquidität.
5. Erhöhung der Rentabilität.
6. Feste Kosten während der gesamten Vertragslaufzeit.
7. Die „Investition“ erwirtschaftet die Kosten „von selbst“ aus den laufenden Erträgen.

7 Gründe
die für Leasing sprechen

Ein optimaler Finanzierungsmix ist die Basis für gute Geschäfte!

Stärkere Antriebskraft durch Leasing

Gewinnen Sie mehr unternehmerische Freiheit und höheren finanziellen Spielraum. Generieren Sie durch Ihre Investitionen mehr Erlöse und zahlen daraus Ihre Leasingraten.

Automatischer Eigentumsübergang bei Mietkauf

Mietkauf ist eine Spezialform der Fremdfinanzierung und entspricht im Wesentlichen dem Ratenkauf. Von Anfang an sind Sie wirtschaftlicher Eigentümer, aktivieren das Investitionsobjekt in Ihrer Bilanz und schreiben selbst ab.

**DRACKE
LEASING**
Agentur für Leasing–Mietkauf–Factoring

Standorte

Vertriebs- und Servicestandorte in Deutschland und Österreich

Hauptsitz / Zentrale Waldshut-Tiengen

Daimlerstraße 9-11
D-79761 Waldshut-Tiengen
Telefon +49 7741 / 6805666
Telefax +49 7741 / 6805665
info@inotec-gmbh.com

Berlin

Vertriebs- + Service-Center

Bergholzstrasse 4
Tor 3 / Werkstatt D5
D-12099 Berlin
Telefon +49 30 / 33890395
Telefax +49 30 / 33890396

Essen

Vertriebs-Center

Robert-Bosch-Straße 8
D-50769 Köln
Mobil +49 160 / 90761224
Fax +49 221 / 12616468

Coburg

Vertriebs- + Service-Center

Gutenbergstraße 3
D-96450 Coburg
Telefon +49 9561 / 812525
Telefax +49 9561 / 812526

Cottbus

Vertriebs-Center

Bachweg 6
D-02747 Herrnhut
Mobil +49 175 / 2086328
Telefax +49 35873 / 332540

Donaueschingen

Vertriebs- + Service-Center

Werner-von-Siemens- Str. 3
D-78166 Donaueschingen
Telefon +49 771 / 89884530
Telefax +49 771 / 89884531

Dresden

Vertriebs-Center

Bachweg 6
D-02747 Herrnhut
Mobil +49 175 / 2086328
Telefax +49 35873 / 332540

Frankfurt

Vertriebs- + Service-Center

Rudolf-Diesel-Straße 2
D-55286 Wörrstadt
Mobil +49 160 / 90934417
Telefax +49 6732 / 9356625

Hamburg

Vertriebs- + Service-Center

Zum Reiherhorst 23
D-21435 Stelle
Mobil +49 151 / 26505631
Telefax +49 4174 / 6685854

Hannover

Vertriebs- + Service-Center

Berliner Allee 51
D-30855 Langenhagen
Mobil +49 151 / 26505631
Telefax +49 511 / 47549791

Karlsruhe

Vertriebs-Center

Wormser Straße 47/1
D-74078 Heilbronn
Mobil +49 160 / 909 34417
Telefax +49 7145 / 930057

Köln

Vertriebs- + Service-Center

Robert-Bosch-Str. 8
D-50769 Köln
Mobil +49 151 / 52550438
Telefax +49 221 / 12616468

Leipzig

Vertriebs- + Service-Center

Armstrongstraße 15
D-04435 Schkeuditz-Glesien
Mobil +49 171 / 6460963
Telefax +49 34207 / 91710

München

Vertriebs- + Service-Center

Dirnismaning 34
D-85748 Garching
Mobil +49 89 / 32210734
Telefax +49 89 / 32210735

Regensburg

Vertriebs- + Service-Center

Landshuter Strasse 112
D-93053 Regensburg
Telefon +49 941 / 70861234
Telefax +49 941 / 70861235

Reutlingen

Vertriebs-Center

Raiffeisenstraße 17
D-71706 Markgröningen
Telefon +49 7145 / 930056
Telefax +49 7145 / 930057

Saarlouis

Vertriebs-Center

Auf Wamescht 39
D-66780 Rehlingen-Siersburg
Mobil +49 160 / 90708830
Telefax +49 7741 / 6905665

Stuttgart

Vertriebs- + Service-Center

Raiffeisenstraße 17
D-71706 Markgröningen
Telefon +49 7145 / 930056
Telefax +49 7145 / 930057

Vertriebs- und
Servicestandort in
Österreich

INOTEC GmbH

Betriebsstätte Österreich

Wadsakstraße 11
3304 St. Georgen am Ybbsfelde
Mobil +43 664 5359709
o.maringer@inotec-gmbh.com



Produktsortiment



Förderpumpen



Mischpumpen



Mischer



Förderanlagen



Silotechnik



OWC-Technik



Airlessgeräte



Schneidegeräte



Schleifgeräte



Einhandpistolen



**Abwasser-
anlagen**



**Boden-
bearbeitung**



**Druckluft /
Kompressoren**



**Heizgeräte /
Luftentfechter /
Hochdruckreiniger**



**Zubehör &
Ersatzteile**



Elektrowerkzeuge / Elektrogeräte

