


Technologie OWC

Container one way

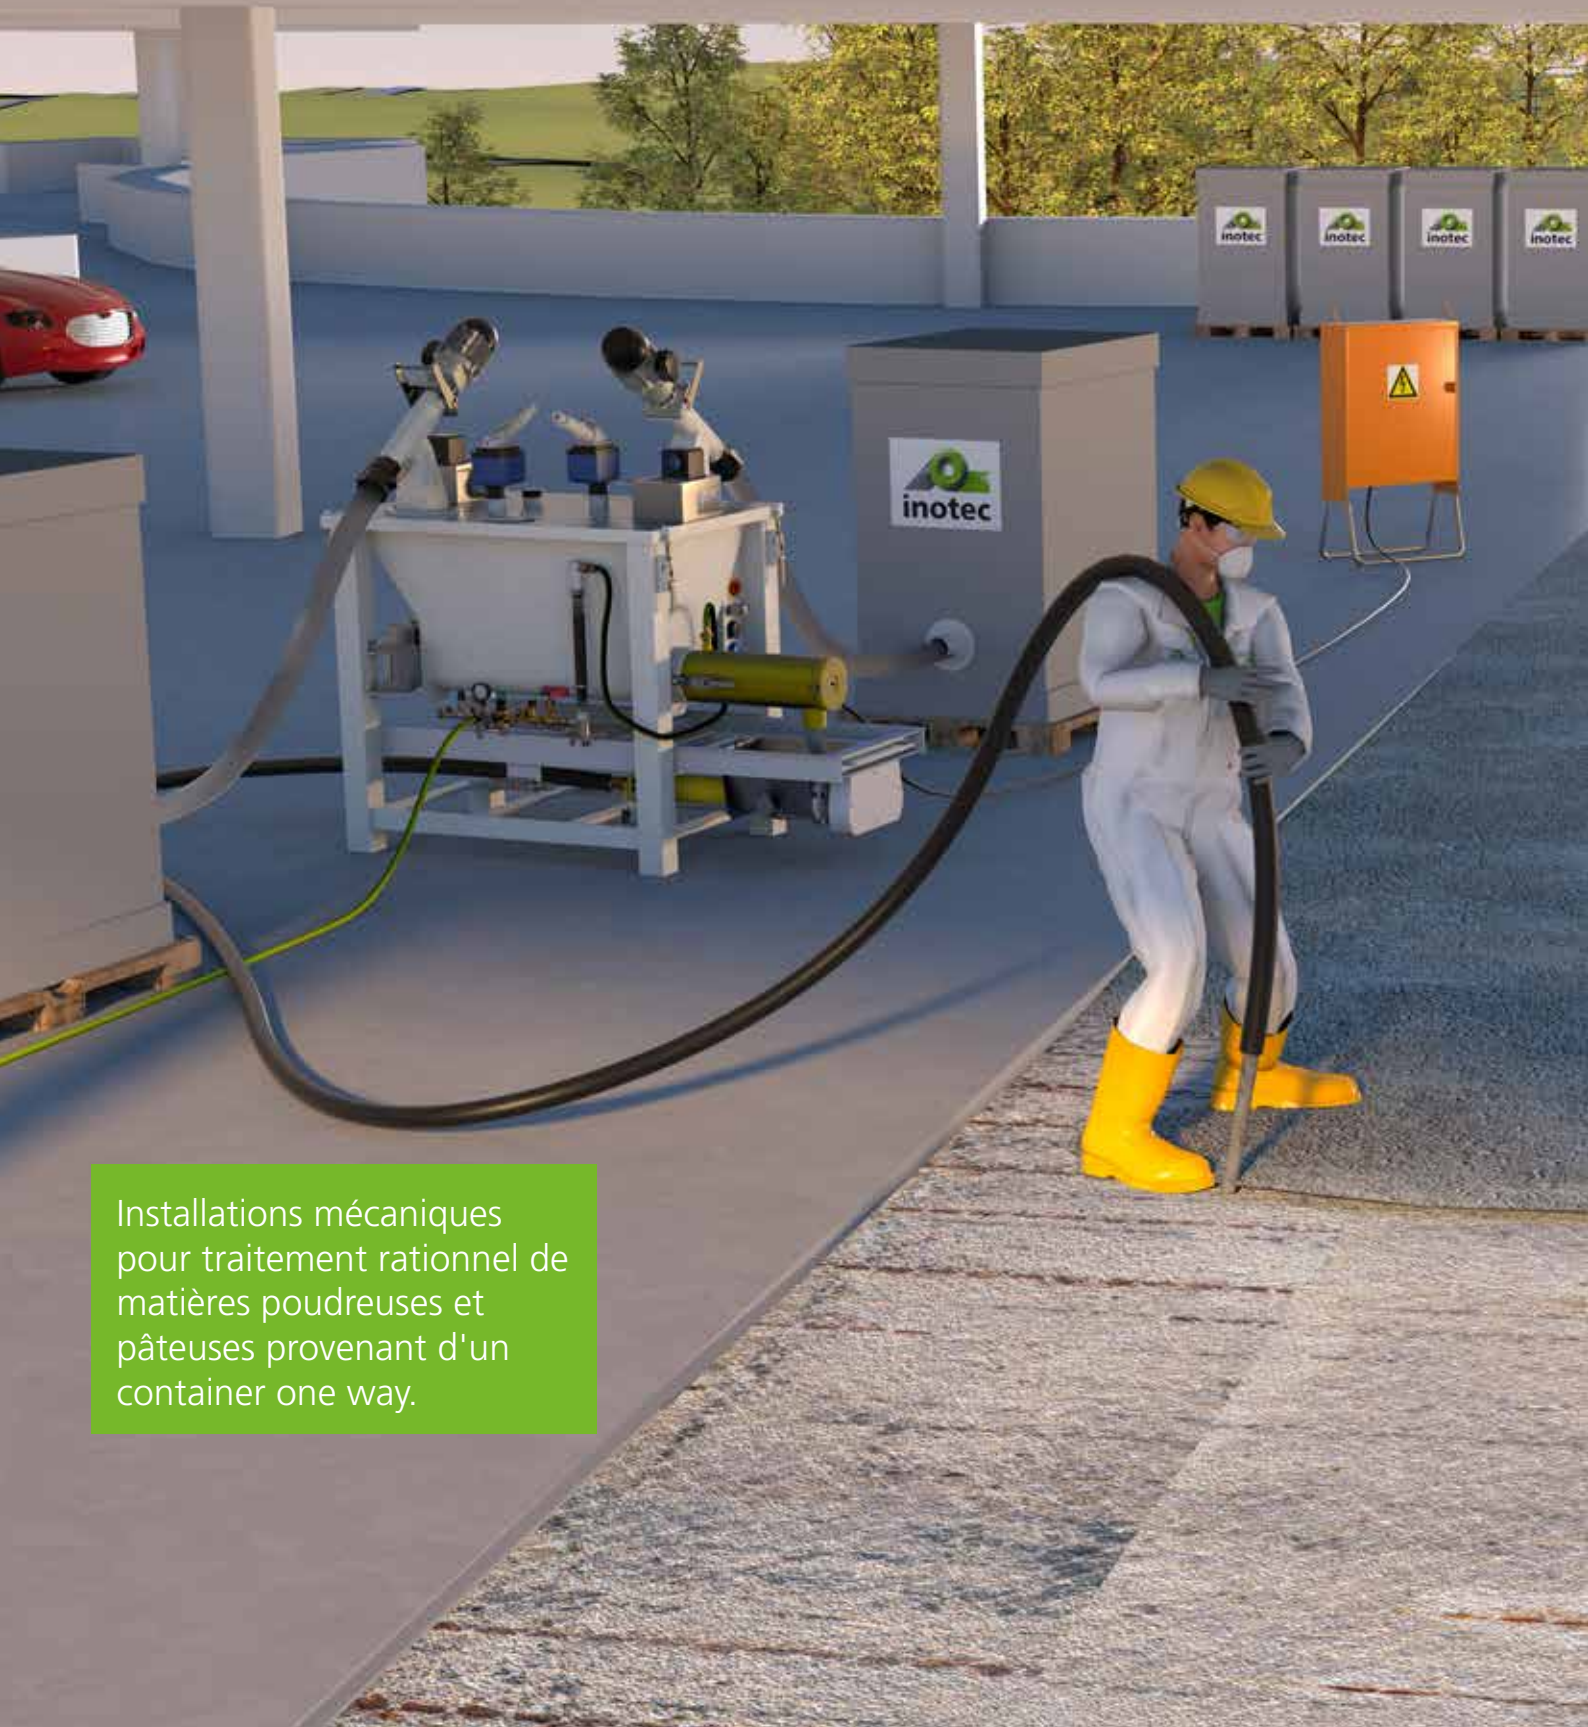

Installations mécaniques
pour traitement rationnel de
matières poudreuses et
pâteuses provenant d'un
container one way.

Nous simplifions vos travaux !

La technique OWC facilite votre travail !



One-Way-Container

Le système de container à usage unique pour matières **pulvérulentes**

Aperçu des avantages

- Pas de frais de location et d'emplacement pour les silos
- Logistique simple grâce aux dimensions standard européen des palettes
- Transportable avec chariot élévateur
- Transport flexible sur remorque
- Montage simple et rapide
- Aucune collecte nécessaire
- Travail sans dégagement de poussière
- Aucune compression des matières grâce à la technologie brevetée du double sol
- Recharge avec des marchandises en sac possible
- Capacité de remplissage de 600 à 800 kg
- Comportement stable en marche à vide
- Silo principal pour pompe mélangeuse
- Résistant à la pluie et à l'eau en cas de stockage en extérieur
- Raccordement simple aux installations mécaniques utilisées avec 230 V / 50 Hz de tension possible
- Mise au rebut simple et respectueuse de l'environnement



Données techniques

Container one way

Capacité de remplissage	600 à 800 kg
Poids à vide	30 kg
Dimensions	1200 x 800 x (L x l x H) 1600 mm
Raccordement	Raccord Camlock directement sur le mélangeur continu inoMIX E12 ou sur l'unité d'alimentation à sec inoFLEX Mono

Le One-Way-Container offre une solution à usage unique flexible pour le remplissage, le transport et le traitement des matières minérales en combinaison avec des installations mécaniques performantes et de pointe !

Domaines d'application

Masse d'égalisation des sols, mastics pour le béton, masses d'adhésif et d'armature, enduits de finition, etc.



Demandez à votre distributeur de matériaux de construction sur le container one way d'INOTEC.

Le **container one way** est combinable avec les installations mécaniques suivantes :

Matières pulvérulentes

- **One-Way-Container** combiné avec le mélangeur continu **inoMIX E12**
- **One-Way-Container** combiné avec le mélangeur continu **inoMIX E12** et la pompe d'alimentation **inoBEAM F30 E**
- **One-Way-Container** combiné avec l'unité d'alimentation à sec **inoFLEX Mono** et pouvant donc être raccordé à toutes les **pompes mélangeuses** courantes !
- **One-Way-Container** combiné avec les unités d'alimentation flexibles à sec **inoFLEX Duo** et le petit silo performant avec **inoCOMB Cabrio**

Accessoires à partir de la page 9

Container one way

pour matières poudreuses en combinaison avec le mélangeur continu **inoMIX E12**

inoMIX E12 Aperçu des avantages

- Utilisation simple
- Consistance uniforme de la matière
- Capacité de mélange élevée
- Transport facile par une personne
- Nettoyage facile
- Technique exigeant peu d'entretien
- Tube de mélange en PU (amovible)



L'**inoMIX E12** est un mélangeur continu simple, abordable et néanmoins très performant pour le traitement des matières pâteuses provenant d'un container one way.

Une utilisation et manipulation simples ainsi qu'une capacité de mélange élevée assurent un fonctionnement sans accrocs sur les chantiers.

Données techniques

Mélangeur continu inoMIX E12

Tension de service	230 V / 16 A / 50 Hz
Puissance du moteur	1,1 kW
Capacité de mélange	18 l/min
Dimensions (L x l x H)	1.200 x 610 x 950 mm
Poids total	env. 47 kg

Contenu de la livraison inoMIX E 12

Réf. art. 10005950

- Cadre, réglable en hauteur
- 2 roues
- Tube de mélange en PU
- Arbre de mélange
- Motoréducteur
- Arbre de dosage
- Robinetterie à eau avec débitmètre
- Raccord Camlock de OWC
- Câble d'alimentation
- Manuel d'utilisation

Optionnel (voir accessoires) :

- Peut être associé à un entonnoir à sacs optionnel pour l'emploi de marchandises en sac.



**Accessoires à partir de la
page 9**

Container one way

pour matières pulvérulentes en combinaison avec l'unité d'alimentation à sec **inoFLEX Mono** pour pompes mélangeuses courantes

inoFLEX Mono Aperçu des avantages

- Montage plus simple sur toutes les pompes mélangeuses courantes
- Transport facile par une personne
- Haut débit
- Technologie à faible entretien et adaptée au chantier
- Nettoyage simple



L'arbre d'alimentation flexible **inoFLEX Mono** transporte la matière à traiter du One-Way-Container directement au récipient de la pompe mélangeuse et de là, dans le tuyau de matière pour le pistolet de pulvérisation ou le pistolet à colle.

L'unité d'alimentation à sec **inoFLEX Mono** peut être combinée avec toutes les pompes mélangeuses courantes, telles que **inoCOMB Picco Power**, PFT G4, etc.



Données techniques

Unité d'alimentation à sec **inoFLEX Mono** pulvérulente

Tension de service	230 V / 50 Hz
Puissance du moteur	1,1 kW
Débit	24 l/min
Raccordement	flexible
Arbre d'alimentation	flexible

inoFLEX Mono

Réf. art. 10041947
- inoCOMB Picco Power

Réf. art. 10041948
- inoCOMB Maxi Power
- PFT G4

Contenu de la livraison

- Coupleurs Camlock OWC
- Tuyau flexible, env. 2 m
- Arbre d'alimentation
- Commande de sonde avec sonde à panneaux pivotants
- Motoréducteur
- Capot de transfert avec embouts de transfert

Accessoires à partir de la
page 9

Container one way

pour matières poudreuses en combinaison avec l'unité d'alimentation sèche **inoFLEX Duo** pour le raccordement sur petit silo inoCOMB Cabrio

inoFLEX DUO Aperçu des avantages

- Montage plus simple sur le petit silo inoCOMB Cabrio
- Travail sans dégagement de poussière
- Haut débit grâce au remplissage continu du petit silo, équipé d'un mélangeur continu de 400 V et d'une pompe d'alimentation de 400 V
- Technologie à faible entretien
- Nettoyage simple



Les deux arbres d'alimentation flexibles **inoFLEX Duo** transportent la matière pulvérulente à traiter du One-Way-Container directement au récipient du petit silo **inoCOMB Cabrio**. La matière y est mélangée avec de l'eau au moyen d'une installation mécanique performante, puis pompée sur place dans le tuyau de matière. Les domaines d'application de ce système fermé et sans dégagement de poussière sont par ex. l'égalisation horizontale des sols dans les parkings à plusieurs niveaux ou les entrepôts industriels, pour le reprofilage sur de vastes surfaces dans les tunnels ou sur les ponts ou pour le scellement de rigoles et de fondations de machine.

Le petit silo est disponible en quatre versions : **inoCOMB Cabrio « D »** pour les applications de pulvérisation, **« Ü1 »** pour les chapes industrielles, **« Ü2 »** pour les masses d'égalisation des sols et **« RS »** pour les matières à grains grossiers comme les enduits de grattage.

Données techniques

Unités d'alimentation à sec inoFLEX Duo

Tension de service	230 V / 50 Hz
Puissance du moteur	1,1 kW chacun
Débit	2 x 24 l/min
Raccordement	flexible
Arbre d'alimentation	flexible

Contenu de la livraison inoFLEX Duo

Réf. art. 10042432

- 2 x coupleurs Camlock OWC
- 2 x tuyau flexible, env. 2 m
- 2 x arbre d'alimentation
- 2 x commande de sonde avec sonde à panneaux pivotants
- 2 x motoréducteur
- 1 x capot de transfert avec 2 embouts de transfert



Accessoires à partir de la
page 9

Container one way

Le système de container à usage unique pour matières **pâteuses**

Aperçu des avantages

- Pas de frais de location et d'emplacement pour les silos
- Logistique simple grâce aux dimensions standard européen des palettes
- Transportable avec chariot élévateur
- Transport flexible sur remorque
- Montage simple et rapide
- Aucune collecte nécessaire
- Comportement stable en marche à vide
- Résistant à la pluie et à l'eau en cas de stockage en extérieur
- Raccordement simple aux installations mécaniques utilisées avec 230 V / 50 Hz de tension possible
- Mise au rebut simple et respectueuse de l'environnement, sans eaux usées



Données techniques

Container one way

Capacité	jusqu'à 800 kg
Poids à vide	70 kg
Dimensions (L x l x H)	1200 x 800 x 1600 mm
Raccordement	Raccord Camlock directement à l'unité d'alimentation sèche inoFLEX pâteuse

Le One-Way-Container offre une solution à usage unique flexible pour le remplissage, le transport et le traitement des matières pâteuses en combinaison avec des installations mécaniques performantes et de pointe !

Une partie en forme d'entonnoir à l'intérieur du One-Way-Container guide la matière vers le dispositif d'écoulement en toute sécurité. Un volet de fermeture permet d'interrompre le flux de matière au besoin – par ex. lorsque les machines bridées sont retirées à la fin du travail.

Domaines d'application

Enduits organiques et enduits de façade, etc.

**Posez des questions
à votre fournisseur
de matériaux
sur le container
one way d'INOTEC.**



Le **One-Way-Container** pour matières pâteuses est combinable avec les installations mécaniques suivantes :

- **One-Way-Container** combiné avec l'unité d'alimentation humide flexible **inoFLEX Mono pâteuse** et la pompe d'alimentation 230 V **inoBEAM F30 E**

**Accessoires à partir de la
page 9**

Container one way

pour **matières pâteuses** combinées avec l'unité d'alimentation humide **inoFLEX Mono pâteuse** et la pompe d'alimentation **inoBEAM F30 E**

inoFLEX Mono pâteuse Aperçu des avantages

- Montage plus simple sur la pompe d'alimentation **inoBEAM F30 E**
- Transport simple par une personne
- Débit élevé
- Technologie à faible entretien et adaptée au chantier
- Nettoyage simple



L'arbre d'alimentation flexible de l'**inoFLEX Mono pâteuse** transporte la matière à traiter du One-Way-Container ou d'un container IBC directement dans le récipient de la pompe d'alimentation et de là, dans le tuyau de matière pour le pistolet de pulvérisation ou le pistolet à colle.

L'unité d'alimentation humide **inoFLEX Mono pâteuse** est combinable avec la pompe d'alimentation **inoBEAM F30 E**.

Domaines d'application

Matières pâteuses, mastics organiques et enduits de façades, etc.

Données techniques Unité d'alimentation humide inoFLEX pâte

Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Puissance du moteur	1,1 kW
Débit	12 l/min
Raccordement	flexible
Arbre d'alimentation	flexible

Pompe d'alimentation inoBEAM F30 E

Pression de service	max. 40 bar
Tension d'alimentation	230 V / 16 A / 50 Hz
Puissance du moteur	3,0 kW
	à régulation de fréquence
Débit	0 - 30 l/min
Largeur du débit	jusqu'à 80 m*
Hauteur du débit	jusqu'à 25 m*
Récipient	10 l / 60 l
Dimensions (L x l x H)	1 450 x 530 x 700 mm
Poids	env. 85 kg

* selon la consistance de la matière

Contenu de la livraison inoFLEX Mono pâteux Réf. art. 10010010

- Tuyau flexible, env. 0,5 m avec raccord en C
- Pièce de transfert de raccord B vers C
- Arbre d'alimentation
- Motoréducteur
- Capot en acier inoxydable avec embouts de transfert et dispositif de support pour le capteur de niveau
- Tableau de commande
- Sonde de niveau
- Câble pour commande de sonde
- Élévation de l'entonnoir

Contenu de la livraison inoBEAM F30 E Réf. art. 10044215

- Cadre
- 2 roues
- Récipient en plastique (pour remplissage de matières liquides ou pâteuses à partir de seaux)
- Couvercle du récipient
- Motoréducteur
- Armoire de commande
- Câble d'alimentation 3 m
- Arbre de pompe
- Corps de pompe en inox
- Jeu d'outils
- Spray lubrifiant de montage
- Manuel d'utilisation

Kit « D »-F30 pour les applications par pulvérisation (18 l / 40 bar) **Réf. art. 10041913***

Kit « HP »-F30 pour enduits à pulvériser Airless (8 l / 90 bar) **Réf. art. 10044659***

* Contenu de la livraison voir accessoires



inoFLEX
pâteux



inoBEAM F30 E

**Accessoires à partir de la
page 9**

Accessoires

Container one way
inoMIX E12
inBEAM F30 E
inoFLEX Mono poudre
inoFLEX Duo poudre
inoFLEX pâte

	Vibreur pour OWC Le vibreur est attaché directement au container one way • Pour les matières poudreuses à écoulement lourd dans un container one way • Empêche la formation de « cratères » dans le récipient Contenu de la livraison : Vibreur avec angle d'appui, sangle de serrage et câble électrique					Réf.art.	●	●	●	●	●	●
						10039026	—	—	—	—	—	✓
	Vibreur avec baguettes de vibration pour OWC et Big Bags Le vibreur est inséré directement dans un OWC ou un Big Bag et fixé à l'aide d'une sangle de tension • Pour les matières poudreuses à écoulement lourd dans OWC ou Big Bag • Empêche la formation de « cratères » ou de « ponts » Contenu de la livraison : Vibreur monté sur plaque avec tiges vibrantes, câble de raccordement 230 V et courroie de tension inclus.					Réf.art.						
						10043840	—	—	—	—	—	✓
	Tuyau d'eau/d'air • Pour une utilisation universelle, par ex. l'air, l'eau • Raccords GEKA comprimés par des manchons des deux côtés Données techniques : Pression de service : max. 15 bars Plage de température : de -20 à +90 °C		Ø	Longueur	Réf. art.							
			1/2"	10 m	10022000	—	—	—	✓	—	—	
			1/2"	15 m	10022001	—	—	—	✓	—	—	
			1/2"	20 m	10022002	—	—	—	✓	—	—	
			3/4"	20 m	10022011	—	—	—	✓	—	—	
	Tuyau à mortier Inotec • Tuyau spécial résistant à l'abrasion pour pomper le mortier humide sous haute pression, en grande partie à l'épreuve du flambage • Pour une pression de service de 40 bars pour une triple sécurité • Couleur extérieure jaune : Moins de chaleur absorbée en cas d'exposition aux rayons du soleil • Avec raccords de tuyau de mortier, élément femelle et élément mâle pivotant (uniquement pour Ø 25 mm) • Avec leviers à came sur l'élément femelle Données techniques : Pression de service : 40 bar Pression d'éclatement : 120 bar		Ø	Longueur	Réf. art.							
			25 mm	10 m	10008346-001	—	—	—	✓	—	—	
			25 mm	15 m	10008346-002	—	—	—	✓	—	—	
			25 mm	20 m	10008346-003	—	—	—	✓	—	—	
			35 mm	10 m	10022032	—	—	—	✓	—	—	
			35 mm	20 m	10008346-007	—	—	—	✓	—	—	
	Haute pression/Airless	Ø mm	Raccordement vissé	max. Pression	Longueur	Réf. art.						
		12	1/2" FI	275 bar	2 m	10044639	—	—	—	✓	—	
		19	3/4" FI	215 bar	10 m	10044638	—	—	—	✓	—	
		19	3/4" FI	215 bar	20 m	10044637	—	—	—	✓	—	
	Pistolet Airless INOTEC AG 190 LB pour inoBEAM F12 HP, F30 HP et F70 HP • Raccord 3/8" FE, comprenant articulation rotative / pression maximale : 250 bar Facultative (non inclus dans la livraison) : • Support de buse RAC X • Buse HDA 543 • Mamelon de transition 3/4" FE x 1/2" FI • Adaptateur 1/2" FE x 3/8" FI					Réf. art.						
						10044654	—	—	—	✓	—	—
						10012119	—	—	—	✓	—	—
						10008017-018	—	—	—	✓	—	—
						10043718	—	—	—	✓	—	—
						10044655	—	—	—	✓	—	—
	Tuyau de rinçage • Pour éliminer les bouchons obstruant les tuyaux à mortier			Longueur	Réf. art.							
				10 m	10024385	—	—	—	✓	—		

Accessoires

container one way
inoMIX E12
inBEAM F30 E
inoFLEX Mono poudre
inoFLEX Duo poudre
inoFLEX pâte

	Télécommande radio sans fil - Télécommande radio 3 canaux avec émetteur portatif, antenne intégrée, Fiche Harting 4 pôles avec affichage LED - Uniquement pour appareils avec tension de commande 24 V / 42 V Fonctions : MARCHE / ARRÊT / TEST		Réf.art. 10044303	●	●	●	●	●	●
	Câble de télécommande avec commutateur télécommandé	Longueur	Réf. art.						
		16 m	10042464	—	—	—	✓	—	—
		32 m	10042465	—	—	—	✓	—	—
	Rallonge de câble de contrôle à distance sans commutateur télécommandé - Pour câble de télécommande - Pour commutateur télécommandé - Pour le pistolet inoCOLL à une seule main	Longueur	Réf. art.						
		16 m	10015210	—	—	—	✓	—	—
		32 m	10042463	—	—	—	✓	—	—
	Commutateur télécommandé Avec câble 0,2 m, témoin de contrôle et fiche Harting		Réf.art.						
			10015134	—	—	—	✓	—	—
	Support de tuyau Pour rapidement fixer les tuyaux sur la structure		Réf.art.						
			10018503	—	—	—	✓	—	—
	Pistolet à une main inoCOLL avec raccord de mortier - Pour le mortier de collage et d'armature - Tube flexible, 2 m, Ø 19 mm avec connecteur de raccordement au mortier LW 24, adapté au tuyau à mortier de 25 mm - Pour granulométrie jusqu'à 1,5 mm		Réf. art.						
			10024144	—	—	—	✓	—	—
	Pistolet à une main inoCOLL PRO avec raccord de mortier - Pour le mortier de collage et d'armature - Pour granulométrie jusqu'à 4,0 mm		Réf. art.						
			10041950	—	—	—	✓	—	—
	Accessoire de pulvérisation pour pistolet à une main inoCOLL/PRO - Pour la pulvérisation de produits minéraux et pâteux - Buse de 10 mm		Réf. art.						
			10039322	—	—	—	✓	—	—
	Tube de pulvérisation court avec raccord de mortier 25 mm Tube de pulvérisation court et léger avec raccord L24 pour la pulvérisation de matières pâteuses. Grâce à la géométrie spéciale des buses, seul un petit compresseur (débit d'air à partir de 200 l/min) suffit pour obtenir un excellent résultat. Le débit d'air peut être réglé sur le mini-robinet à boisseau sphérique. - Pour granulométrie jusqu'à 3 mm - Adapté aux tuyaux de mortier de 25 mm Contenu de la livraison : Tube de pulvérisation court avec 2 m de tube flexible (Ø 19 mm), raccord de mortier de 25 mm et 2 m de tuyau d'air avec coupleur GEKA, <u>sans</u> buses		Réf. art.						
			10039887	—	—	—	✓	—	—

Accessoires

container one way
inoMIX E12
inBEAM F30 E
inoFLEX Mono poudre
inoFLEX Duo poudre
inoFLEX pâte

	Buses pour :	Ø	Réf. art.						
	Buses pour : - Accessoire de pulvérisation pour pistolet à une main inoCOLL / PRO (10039322)- Tube de pulvérisation de petite taille (10039887) -Tête de pulvérisation à angle coudé avec coupleur GEKA (10039457) - Kit de tube de pulvérisation (10039886) • En inox * Pour une granulométrie jusqu'à 6 mm	4 mm	10044445	—	—	—	✓	—	—
		5 mm	10044446	—	—	—	✓	—	—
		6 mm	10044447	—	—	—	✓	—	—
		8 mm	10044448	—	—	—	✓	—	—
		10 mm	10044449	—	—	—	✓	—	—
		13 mm*	10044450	—	—	—	✓	—	—
	Appareil à enduit fin MAI, droit • Doté d'un raccord femelle de 25 mm • Comportant un gicleur de 14 mm	Réf. art.							
		10024362		—	—	—	✓	—	—
	Gicleur • Pour appareil à enduit fin MAI	Ø	Réf. art.						
		10 mm	10024378	—	—	—	✓	—	—
		12 mm	10024379	—	—	—	✓	—	—
		14 mm	10024380	—	—	—	✓	—	—
	Appareil à enduit fin droit • Doté d'un raccord femelle 25 mm • Comportant une buse à enduit fin 14 mm	Réf.art.							
		10024098		—	—	—	✓	—	—
	Kit « D »-F30 (Rotor/Stator D6-3 Eco Gold) Ø = 89 mm, 18 l/min, 40 bar - par ex. pour applications pulvérisées Contenu de la livraison : Bride de pression et bride d'aspiration avec tiges de traction, manomètre de mortier, rotor/stator D6-3 Eco Gold	Réf. art.							
		10041913		—	—	—	✓	—	—
	Kit « HP »-F30 Grâce à ce kit disponible en option, quelques étapes suffisent pour transformer la pompe d'alimentation inoBEAM F30 en un pulvérisateur Airless performant de 230 V. Les 3,0 kW permettent d'atteindre 8 l/min de débit lors du traitement au pulvérisateur. Contenu de la livraison : Pompe haute pression SPRAY, tuyau à haute pression 20 m 3/4" et 2 m 1/2", pistolet Airless, bride de pression et d'aspiration « HP », commande de pression et tige de traction « HP », porte-buse, buse	Réf. art.							
		10044659		—	—	—	✓	—	—
	Buses à enduit fin • Pour appareils à enduit fin, réf.art. : 10024098	Ø	Réf. art.						
		10 mm	10024089	—	—	—	✓	—	—
		12 mm	10024090	—	—	—	✓	—	—
		14 mm	10024091	—	—	—	✓	—	—
	Réducteur d'accouplement • Pour réunir deux tuyaux à mortier ou pour réduire la sortie de la machine.	Réf.art.							
		Élément mâle 35 → Élément mâle 25		10022101	—	—	—	✓	—
	Pièce de nettoyage avec coupleur GEKA • Pour nettoyer les tuyaux à mortier	Réf. art.							
		Élément mâle 25		10022113	—	—	—	✓	—
		Élément femelle 35		10022114	—	—	—	✓	—
	Balles en éponge • Pour nettoyer les tuyaux de matière/ mortier	Réf.art.							
		Balle Ø	Tuyau Ø						
		20 mm	19 mm	10008116-003	—	—	—	✓	—
		30 mm	25 mm	10008116-007	—	—	—	✓	—
		45 mm	35 mm	10008116-008	—	—	—	✓	—

Accessoires

container one way
 inoMIX E12
 inBEAM F30 E
 inoFLEX Mono poudre
 inoFLEX Duo poudre
 inoFLEX pâte

			●	●	●	●	●	●
	Réceptacle en plastique Réceptacle comme accessoire optionnel pour entonnoir à pompe pour augmenter le volume du réceptacle de 10 à 50 litres.	Réf.art.	—	—	—	—	—	—
		10044178	—	—	—	✓	—	—
	Couvercle du réceptacle - Pour protéger le contenu du réceptacle de toute contamination - En plastique, noir	Réf. art.	—	—	—	—	—	—
		10041816	—	—	—	✓	—	—
	Videur de sac Pour vider les sacs en plastique contenant des matières pâteuses	Réf. art.	—	—	—	—	—	—
		10041971	—	—	—	✓	—	—
	INOTEC Compresseur compact 330, 230 V Le compresseur compact de 230 V s'adapte parfaitement à de nombreuses applications telles que la pulvérisation de revêtements décoratifs, enduits ou bitumes, pour faire fonctionner des outils à air comprimé, pour la peinture, etc. Données techniques : Pression de service : 10 bars Capacité d'aspiration : 330 l/min Puissance : 2,05 kW Dimensions (L x l x H) : 396 x 473 x 598 mm Poids : 32 kg Compresseurs plus puissants sur demande !	Réf.art.	—	—	—	—	—	—
		10034389	—	—	—	✓	—	—
	Unité de raccord pour 2 compresseurs INOTEC Compakt 330 composée d'un clapet anti-retour et d'un raccord EWO — 2 x élément mâle — 1 x élément femelle	Réf. art.	—	—	—	—	—	—
		10019060	—	—	—	✓	—	—
	Entonnoir à sacs Entonnoir à sacs pour raccordement sur l'inoMIX E12, arbre de dosage inclus	Réf.art.	—	—	—	—	—	—
		10035393	—	—	—	—	✓	—
	Arbre de dosage pour entonnoir à sacs	10037612	—	—	—	—	✓	—
	Arbre de mélange pour inoMIX E12 (à partir des séries n° : 13662 année de construction : 2014)	Réf. art.	—	—	—	—	—	—
		10041421	—	—	—	—	✓	—
	Arbre de dosage pour inoMIX E12 - pente 30 mm	10006023	—	—	—	—	✓	—
	Arbre d'alimentation - Arbre d'alimentation pour inoFLEX Mono - Arbre d'alimentation pour inoFLEX Duo - Arbre d'alimentation pour inoFLEX Mono pâteux	Réf.art.	—	—	—	—	—	—
		10041423	—	—	✓	—	—	—
		10042457	—	✓	—	—	—	—
		10010096	✓	—	—	—	—	—
	Arbre de pompe pour inoBEAM F12 / F30	Réf.art.	—	—	—	—	—	—
		10006177	—	—	—	✓	—	—

Accessoires

container one way
inoMIX E12
inoBEAM F30 E
inoFLEX Mono poudre
inoFLEX Duo poudre
inoFLEX pâte

		Réf.art.	•	•	•	•	•	•
	Rotor Spray (pour la pompe haute pression inoBEAM F30 HP)	10042467	—	—	—	✓	—	—
	Stator Sray (pour la pompe haute pression inoBEAM F30 HP)	10042466	—	—	—	✓	—	—
	Rotor puissance D4-½• Tête marquée en vert	Réf. art.						
		10022543	—	—	—	✓	—	—
	Stator puissance D4-½, souple avec barre de serrage	10022503	—	—	—	✓	—	—
	Rotor D6-3 "Eco-Gold" • Tête marquée en doré	Réf. art.						
		10022552	—	—	—	✓	—	—
	Stator D6-3 "Eco-Gold" • Sans protection anti-rotation, couleur dorée	10022509	—	—	—	✓	—	—
	Rotor D7-2,5 « S »	Réf. art.						
		10022556	—	—	—	✓	—	—
	Stator D7-2,5 « Mono Plus » (wf)	10042506	—	—	—	✓	—	—
	Rotor D8-1,5• Tête marquée en jaune	Réf. art.						
		10022562	—	—	—	✓	—	—
	Stator jaune D8-1,5 (sans entretien)	10022517	—	—	—	✓	—	—
	Stator jaune D8-1,5 avec barre de serrage	10022519	—	—	—	✓	—	—
	Spray lubrifiant de montage • Pour le montage du rotor et du stator • 400 ml	Réf. art.						
		10004591	—	—	—	✓	—	—

Une fois l'arbre inséré, tirez sur le cordon et c'est parti!

De nombreux distributeurs de matériaux de construction proposent des containers one way (OWC) depuis des années déjà. La compression de la matière pendant le transport était cependant le critère décisif qui perturbait le travail des clients finaux sur les chantiers, car il était tout bonnement impossible d'extraire la matière compressée du container one way.

INOTEC s'est attelé à ce problème et a équipé le container one way d'un double fond.

Le distributeur de matériaux de construction livre généralement la matière directement sur une europalette dans un container one way, puis la décharge sur site. Une fois l'installation mécanique connectée au container one way, il suffit de tirer sur le cordon de déverrouillage et d'ouvrir le double fond du **container one way**.

Cela fonctionne comme une fermeture à glissière!

La matière tombe ensuite env. 20 cm en dessous, ce qui l'assouplit à nouveau et permet de l'extraire facilement du container one way.

Posez des questions à votre distributeur de matériaux de construction sur le nouveau container one way d'INOTEC.



Exemple de calcul (uniquement pour la poudre OWC) en utilisant des masses d'égalisation des sols

Données d'objet: 750 m ² - 3 mm d'épaisseur de couche - 4,8 kg par m ² - Consommation totale: 3.600 kg			
	Manuel Traitement (marchandise en sac)	Mécanique Traitement (marchandise en sac)	Mécanique Traitement provenant de container one way*
Durée de mélange	3 minutes par sac	néant	néant
Passage	5,2 l/min	18 l/min	18 l/min
Temps de préparation des machines	10 min	45 min	45 min
Préparation des matières	45 min	10 min	néant
Temps de coulée, durée de mélange incluse	432 min	125 min	125 min
Temps total en minutes	487 min	180 min	170 min
Poids total	env. 8 heures	env. 3 heures	env. 2,8 heures
Nombre d'ouvriers	4 ouvriers	4 ouvriers	Uniquement 3 ouvriers!
Salaire horaire	42,00 €	42,00 €	42,00 €
Somme totale	1 344,00 €	504,00 €	353,00 € *

* **Autres avantages incomparables à utiliser les containers one way avec des installations mécaniques:** Travaux sans dégagement de poussière, économie du quatrième ouvrier chargé de remplir la pompe mélangeuse de marchandise en sac lors du traitement mécanique, pas de "passeur", ce qui préserve le dos des ouvriers, pas de nettoyage ni de transport du silo requis, la matière garde toujours la même consistance, permettant un travail continu, rapide et sans interruption. La mise au rebut du container one way à la fin des travaux est simple et respectueuse de l'environnement.

Service

Prestations de service de l'entreprise INOTEC

Entretien du silo

Contrôle de fonction et de reprise du silo

- Contrôle visuel
- Vérification selon une liste
- Vidange du reliquat en accord avec le client
- Vérifier et remplacer si nécessaire les composants mécaniques et électriques
- Vérifier et remplacer si nécessaire la robinetterie à eau
- Créer un rapport de contrôle, si nécessaire contrôle DGUV V3



Travaux de chantier

- Avis de panne par le client
- Assistance téléphonique pour le dépannage ou si nécessaire, planification d'une intervention
- Déplacement du technicien jusqu'au chantier avec un véhicule de service
- Dépannage dans la mesure du possible sur le chantier
- Création d'un certificat de montage:
machine / temps de trajet / kilomètres / description de la panne /
Saisie des pièces de rechange / date / signature



Contrôle BGV A3 électrotechnique (DGUV V3)

- Contrôle des équipements de production mobiles selon le décret sur la sécurité du travail VDE 0701-0702
- Contrôle visuel global
- Mesure des valeurs admises
- Les équipements de travail présentant des défauts de sécurité sont triés et la marche à suivre est abordée avec le client.
- En cas de contrôle réussi, insérer la plaquette de contrôle
- Création du rapport de contrôle juridiquement fiable
- Définition des intervalles de contrôle avec le client
- Inventaire de l'équipement matériel de travail tel que souhaité



Entretien des appareils de l'entreprise et des concurrents

- Contrôle visuel et nettoyage
- Ajustement/correction, graissage et conservation
- Recharge ou remplacement des consommables
- Remplacement programmé des pièces d'usure (filtres, joints, etc.) si leur durée de vie escomptée s'épuise avant le prochain intervalle de maintenance.
- Admission, achat et remplacement de pièces d'usure
- Si certaines pièces sont reconnues comme étant défectueuses durant l'entretien, la client est contacté pour convenir de la manière de procéder. Si une réparation est souhaitée, le client reçoit un devis. Les pièces sont ensuite achetées et remplacées en conséquence.
- Pour finir, un contrôle fonctionnel et si le client le souhaite, un contrôle BGV A3 (DGUV V3) seront effectués.



Maintenance

- Inspection
- Enregistrement des pièces à remplacer
- Devis au client

En cas de réponse positive:

- Achat des pièces
- Remplacement des pièces
- Contrôle fonctionnel et si nécessaire, contrôle DGUV V3

En cas de réponse négative:

- Transfert des coûts du devis



Contrôle UVV

- Contrôle visuel global
- Contrôle de la sécurité au travail
- Contrôle de sécurité selon BGV D 15 sur les appareils jusqu'à 500 bar
- Contrôle électrique des appareils selon VDE 701-702
- Inventaire de l'équipement matériel de travail tel que souhaité



Formations et mises en service

- Explication des installations mécaniques
- Conseil sur les possibilités d'application et d'utilisation
- Explication des différentes fonctionnalités mécaniques
- Consignes de sécurité
- Conseils pratiques
- Instructions d'entretien
- Dépannage



Service

Prestations de service de l'entreprise INOTEC

DGUV V3 : Test certifié des équipements électriques portables Équipement de travail électrique

Exigences légales

Selon l'article 5 de la loi sur la santé et la sécurité au travail (ArbSchG) et l'article 3 de l'ordonnance sur la sécurité et la santé au travail (BetrSichV), l'employeur/l'entrepreneur doit déterminer, dans le cadre de l'évaluation des risques, les mesures à prendre afin de maintenir en bon état les équipements de travail fournis.

L'une de ces mesures peut être la réalisation d'inspections périodiques !

L'organisation des examens dans le cadre du processus opérationnel relève essentiellement de la responsabilité de l'employeur/entrepreneur.

Il peut déléguer cette tâche à une autre personne, par exemple le directeur de l'usine ou le chef de division.

Pour les contrôles périodiques des équipements de travail électriques sont en particulier :

- Identifier la nature, la portée et les délais.

Spécifications générales

Afin d'effectuer les contrôles périodiques des équipements de travail électriques, il est conseillé d'établir les conditions nécessaires suivantes :

- qui peut effectuer l'examen
- le lieu où les essais doivent être effectués (lieu d'utilisation, site d'essai, salle d'essai),
- quel équipement de test et quels accessoires sont nécessaires,
- quels résultats doivent être documentés et comment ils doivent être documentés.

**NOUS LE
FAISONS
POUR VOUS !**

Notre offre de services

Apportez-nous au moins cinq machines pour une inspection DGUV V3 et vous recevrez une réduction de 10 % sur l'ensemble des services !


**Que vous
apportiez des
machines INOTEC
ou des produits
tiers :**

Votre inspection DGUV V3 vous coûte par machine au lieu de 16,00 € seulement

14,40 €



Portée des tests de la DGUV V3

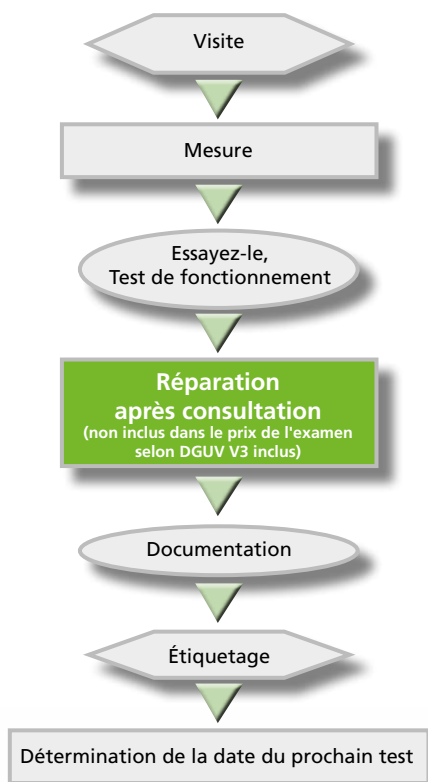

Votre partenaire pour les inspections DGUV V3

L'ensemble de l'offre sans souci de INOTEC

L'essai des équipements portables selon la norme DGUV V3 est obligatoire pour chaque employeur !

- INOTEC réalise l'inspection selon DGUV V3 sur 12 sites en Allemagne.
- Nous pouvons vérifier l'équipement à tester dans vos locaux ou vous pouvez nous l'apporter sur les sites régionaux.
- Notre PERSONNEL DE SERVICE INOTEC est qualifié et certifié pour effectuer les tests sur le site.
- Tous les équipements nécessaires et les ressources pour les tests sont disponibles.
- Toute réparation nécessaire sera effectuée de manière professionnelle après consultation.
- Nous testons et réparons les ÉQUIPEMENTS INOTEC et les machines ainsi que toutes les marques tierces.

Nous nous ferons un plaisir de vous faire une offre !



Parc de machines de location

Louer au lieu d'acheter !



Petit silo*

Mélangeur continu de silo



Traitement ponçeuses



Mélangeur continu



Louer au lieu d'acheter !

Vous avez exceptionnellement besoin d'une pompe mélangeuse ou d'une autre machine pour votre chantier? Vous souhaitez vous procurer une machine, mais pouvoir d'abord tester sa puissance et ses performances?

Le parc de machines de location d'INOTEC est là pour vous!

Appelez-nous.

Nous vous soumettons volontiers une offre.

Appareils Airless



Pompes d'alimentation



Pompes mélangeuses



* avec mélangeur continu intégré 400 V et pompe d'alimentation de 400 V

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Inotec GmbH

Gültig ab April 2021

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich

I. Allen Angeboten, Lieferungen und sonstigen Leistungen der INOTEC GmbH – auch zukünftigen – liegen ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde.

Abweichende oder in unseren Geschäftsbedingungen nicht enthaltene Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, die INOTEC GmbH hätte schriftlich ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt. Gegenbestätigungen des Kunden unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.

II. Für die von uns erbrachten Vernetzungsleistungen gelten die Allgemeinen Mietvertragsbedingungen der INOTEC GmbH.

§ 2 Produktbeschreibungen, anwendungstechnische Hinweise, Änderungsvorbehalt

I. Maschinenbeschreibungen in Prospekten, technischen Merkblättern etc. stellen keine Beschaffenheitsgarantien dar. Anwendungstechnische Hinweise und Empfehlungen, die die INOTEC GmbH in Wort und Schrift zur Unterstützung des Kunden oder Verarbeiters gibt, erfolgen entsprechend unserem jeweiligen Erkenntnisstand. Sie sind unverbindlich und begründen weder vertragliche Rechte noch Nebenpflichten aus dem Kaufvertrag, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird.

II. Konstruktions- und Materialänderungen behalten wir uns vor, soweit der gewöhnliche oder der nach dem Vertrag vorausgesetzte Gebrauch des Liefergegenstandes nicht wesentlich und nicht nachteilig beeinträchtigt wird und die Änderung dem Kunden zuzumuten ist.

§ 3 Lieferzeit, Montagefrist

I. Vereinbarte Lieferfristen beginnen mit Vertragsschluss, jedoch nicht vor Beibringung der vom Kunden zu beschaffenden Unterlagen, Freigaben und der vollständigen Klärstellung aller Einzelheiten der gewünschten Ausführung und aller technischen Fragen durch den Kunden. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt stets die Erfüllung der Vertragspflichten des Kunden voraus.

II. Die Lieferfrist verlängert sich – auch innerhalb eines Verzugs – angemessen bei Eintritt höherer Gewalt und bei allen unvorhersehbaren, bei Vertragsschluss unbekannten Hindernissen, die wir nicht zu vertreten haben, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Erbringung der geschuldeten Leistung von Einfluss sind.

Das gilt auch, wenn diese Umstände bei Vorlieferanten eintreten. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Kunden baldmöglichst mit. Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert oder feststeht, dass sie länger als drei Monate dauern wird, können sowohl wir als auch der Kunde vom Vertrag zurücktreten.

III. Soweit wir mit dem Kunden den Zeitpunkt einer Anlieferung, Montage- oder Aufstellungsleistung abgestimmt haben, ist der Kunde verpflichtet, am Arbeitsort alle Vorkehrungen zu treffen, um die vorgesehenen Arbeiten durchführen zu können. Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, am Arbeitsort Elektroanschlüsse, Pressluftanschlüsse und ausreichende Beleuchtung zur Verfügung zu stellen.

Hat es der Kunde zu vertreten, dass wir die vorgesehenen Arbeiten nicht, nicht vollständig oder nicht in angemessener Zeit erledigen können, ist uns der Kunde zum Ersatz des entstehenden Schadens verpflichtet, insbesondere zum Ersatz der Mehrkosten, die durch Mehrfahrten und durch nutzlos verstrichene bzw. zusätzlich erforderliche Arbeitszeit unserer Mitarbeiter entstehen.

Die Montagefrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Montage zur Abnahme durch den Kunden, im Falle einer vertraglich vorgesehenen Erprobung zu deren Vornahme, durchgeführt ist. Bei Verzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder vom Kunden zu vertretender Umstände verlängert sich die Montagefrist in angemessenem Umfang.

IV. Erwächst dem Kunden nachweisbar infolge Verzuges der INOTEC GmbH als Montageunternehmen ein Schaden, so ist er berechtigt, eine Verzugsentschädigung zu verlangen; diese wird bei einfachem Verschulden der INOTEC GmbH pauschaliert und beträgt für jede volle Woche der Verspätung 0,5%, im Ganzen aber höchstens 5% vom Wert desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der infolge der verspäteten Montage nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß benutzt werden kann.

§ 4 Transport, Gefährübergang, Verpackung, Teillieferungen

I. Sofern nichts Abweichendes vereinbart ist, liefert die INOTEC GmbH grundsätzlich unfrei und unversichert auf Gefahr des Empfängers bis zum benannten Bestimmungsort. Bei Transportschäden muss vor Abnahme des Gutes der Schaden durch den Frachtführer bestätigt werden. Ist frachtfreie Lieferung geschuldet, so gilt dies nur für den branchenüblichen Versand und Transport. Mehrkosten, die z.B. für vom Kunden gewünschte Expressfracht entstehen, gehen zu Lasten des Kunden.

II. Sofern nichts Abweichendes vereinbart ist, geht bei Versendengeschäften die Gefahr auf den Kunden über, sobald die Lieferung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist. Falls der Versand ohne Verschulden der INOTEC GmbH unmöglich ist, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Kunden über. Bei Abholung durch den Kunden geht die Gefahr mit Übergabe über.

III. Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, liefert die INOTEC GmbH ohne Verpackung.

IV. Die INOTEC GmbH ist zur Teillieferung und Teilleistung in zumutbarem Umfang berechtigt.

§ 5 Preise und Zahlung, Rücknahme

I. Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten die Preise ohne Verpackung, Transport, Versicherung, Abladen, Aufstellen, Montage und Inbetriebnahme, und zwar für die Lieferung ab Werk oder Auslieferungslager, zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer in jeweiliger Höhe. Die angegebenen Preise gelten nur für den jeweiligen Einzelauftrag. Die Montage wird nach dem Zeitaufwand abgerechnet, falls nicht ausdrücklich ein Pauschalpreis vereinbart ist.

II. Bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als zwei Monaten können beide Vertragsparteien eine Änderung des vereinbarten Preises in dem Umfang verlangen, wie nach Vertragsschluss von den Vertragsparteien nicht abwendbare Kostensenkungen oder –erhöhungen eingetreten sind, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen. Die Preisänderung hat sich zu beschränken auf den Umfang, der zum Ausgleich der eingetretenen Kostensenkung oder –erhöhung erforderlich ist. Ein entsprechendes Preisanpassungsrecht steht einer Partei zu, wenn sich aufgrund von Verzögerungen, die die andere Partei zu vertreten hat, eine tatsächliche Lieferzeit von mehr als zwei Monaten ergibt.

III. Zahlungen sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist (z.B. anlässlich der Rechnungs- zusage), sofort bei Warenübergabe zu leisten. Die Zahlung gilt erst dann als geleistet, wenn die INOTEC GmbH über den Betrag

verfügen kann. Die ein- oder mehrmalige Einräumung eines Zahlungsziels gilt nur für den jeweils in Bezug genommenen Rechnungsbetrag und nicht für sonstige Forderungen (z.B. Forderungen aus anderen oder künftigen Lieferungen).

IV. Gerät der Kunde mit der Zahlung in Verzug, kann die INOTEC GmbH zumindest die gesetzlichen Verzugszinsen fordern.

V. Eine Aufrechnung oder die wie eine Aufrechnung wirkende Zurückbehaltung von Zahlungen ist nur wegen von der INOTEC GmbH anerkannter, nicht bestrittener, entscheidungsreifer oder rechtskräftig festgestellter Rechtsansprüche des Kunden statthaft.

VI. Die INOTEC GmbH ist berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen des Kunden Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen und wird den Kunden über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist die INOTEC GmbH berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung anzurechnen.

VII. Gerät der Kunde mit der Abnahme der Liefergegenstände oder der Zahlung in Verzug, so kann die INOTEC GmbH nach fruchtlosem Ablauf einer aufgrund Gesetzes erforderlichen und von der INOTEC GmbH gesetzten angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadenersatz statt Leistung verlangen. Bei Geltendmachung des Schadenersatzanspruches kann die INOTEC GmbH zur Abgeltung des entgangenen Gewinns eine Entschädigung in Höhe von 15% des Kaufpreises ohne Nachweis verlangen. Den Vertragsparteien bleibt der Nachweis eines höheren bzw. wesentlich niedrigeren tatsächlichen Schadens unbenommen.

VIII. Nehmen wir ohne rechtliche Verpflichtung Waren nach Absprache zurück, so wird die Gutschrift maximal in Höhe des Warenwertes erteilt. Wir behalten uns vor, für den entstehenden Aufwand (Wertminderung, Prüfung, Reinigung, Fracht, Verpackung, Verwaltungsaufwand, etc.) die anfallende Arbeitszeit mit den derzeit gültigen Verrechnungssätzen und/oder einen prozentualen Abschlag des Warenwertes bei der Gutschrift in Abzug zu bringen sowie bei Rückgabe von Maschinen eine Mietsberechnung mit den derzeit gültigen Mietsätzen vorzunehmen.

§ 6 Eigentumsvorbehalt, verlängerter Eigentumsvorbehalt

I. Die INOTEC GmbH behält sich bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Forderungen aus dem geschlossenen Vertrag einschließlich aller Nebenforderungen (z.B. Wechselkosten, Finanzierungskosten, Zinsen) das Eigentum an den gelieferten Waren vor. Bei Lieferung mehrerer Sachen zum Gesamtpreis bleibt bis zu dessen vollständiger Zahlung das Eigentum an allen Sachen vorbehalten.

Würde mit dem Kunden eine Kontokorrentabrede vereinbart, besteht der Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Begleichung des anerkannten Kontokorrentsaldos.

Bei Entgegennahme eines Schecks oder Wechsels tritt Erfüllung erst ein, wenn der Scheck oder Wechsel eingelöst ist und die INOTEC GmbH über den Betrag ohne Regressrisiken verfügen kann.

II. Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und die INOTEC GmbH bei Pfändung, Beschlagnahme, Beschädigung und Abhandkommen unverzüglich zu unterrichten. Eine Verletzung dieser Pflicht verschafft der INOTEC GmbH das Recht zum Rücktritt vom Vertrag. Der Kunde trägt alle Kosten, die insbesondere im Rahmen einer Drittwiderspruchsklage zur Aufhebung einer Pfändung und ggf. zu einer Wiederbeschaffung der Liefergegenstände aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von Dritten eingezogen werden können.

III. Bei Zahlungsverzug des Kunden mit einem nicht unerheblichen Teil seiner Verpflichtungen ist die INOTEC GmbH zur einstweiligen Zurücknahme der Vorbehaltsware berechtigt. Die Ausübung des Zurücknahmerechts stellt keinen Rücktritt vom Vertrag dar, es sei denn, die INOTEC GmbH hätte den Rücktritt ausdrücklich erklärt. Die durch die Ausübung des Zurücknahmerechts entstehenden Kosten (insbesondere für Transport und Lagerung) trägt der Kunde, wenn die INOTEC GmbH die Zurücknahme mit angemessener Frist angedroht hatte. Die INOTEC GmbH ist berechtigt, die zurückgenommene Vorbehaltsware zu verwerten und sich aus deren Erlös zu befriedigen, sofern die INOTEC GmbH die Verwertung zuvor angedroht hat. Mit der Androhung hat die INOTEC GmbH dem Kunden zur Erfüllung seiner Pflichten eine angemessene Frist zu setzen.

IV. Der Kunde tritt die aus dem Weiterverkauf bzw. der Weiterverarbeitung oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung, Eigentumsverlust durch Verbindung des Liefergegenstandes mit einem Grundstück) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Kaufpreis, Werklohn- oder sonstigen Forderungen (einschließlich des anerkannten Saldos aus einer Kontokorrentabrede bzw. im Falle einer Insolvenz des Geschäftspartners des Kunden den dann vorhandenen „kausalen Saldo“) in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware (inklusive Umsatzsteuer) bereits jetzt an die INOTEC GmbH ab; die INOTEC GmbH nimmt die Abtretung an. Die INOTEC GmbH ermächtigt den Kunden widerruflich, an die INOTEC GmbH abgetretene Forderungen für Rechnung der INOTEC GmbH im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. Auf Verlangen der INOTEC GmbH hat der Kunde in einem solchen Fall die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu machen, entsprechende Unterlagen zur Verfügung zu stellen und dem Schuldner die Abtretung anzuzeigen. Die Forderungsabtretung gemäß Satz 1 dient zur Sicherung aller Forderungen – auch der zukünftigen – aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden.

§ 7 Mängelrüge, Rechte bei Sachmängeln

I. Bei einem Vertrag mit einem Verbraucher (§13 BGB) gelten die ab dem 1.1.2002 in Kraft getretenen gesetzlichen Bestimmungen.

II. Ist der Kauf für beide Teile Handelsgeschäft, so hat der Kunde Mängel jeglicher Art, soweit dies einem ordentlichen Geschäftsgang entspricht, unverzüglich schriftlich zu rügen – versteckte Mängel jedoch erst ab Entdeckung; ansonsten gilt die Ware als genehmigt.

III. Soweit der Liefergegenstand und/oder die zugehörige Montageleistung einen Mangel aufweist, kann der Kunde während eines Zeitraumes von 12 Monaten ab Gefährübergang als Nacherfüllung nach Wahl der INOTEC GmbH entweder die Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder die Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) verlangen. Sind wir zur Nachbesserung/Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Nachbesserung/Ersatzlieferung fehl, so ist der Kunde, sofern weitere Nacherfüllungsversuche für ihn unzumutbar sind, nach seiner Wahl berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern. Wegen eines nur unerheblichen Mangels kann der Kunde nur mit unserer Zustimmung vom Vertrag zurücktreten.

IV. Keine Sachmängelansprüche entstehen bei ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung der Ware, fehlerhafter Montage oder Inbetriebsetzung durch den Kunden oder Dritte, natürlicher Abnutzung (insbesondere von Verschleißteilen), ungeeigneten Betriebsmitteln oder Betriebsbedingungen, unzureichender Wartung etc.

V. Soweit es sich bei der mangelhaften Ware um ein Fremderzeugnis handelt, sind wir berechtigt, unsere Sachmängelansprüche gegen unsere Vorlieferanten dem Kunden abzutreten und ihn auf deren (gerichtliche) Inanspruchnahme zu verweisen. Wir können erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Ansprüche gegen unsere Vorlieferanten trotz rechtzeitiger (gerichtlicher) Inanspruchnahme nicht durchsetzbar sind bzw. die Inanspruchnahme im Einzelfall unzumutbar ist.

§ 8 Haftungsbeschränkung

I. Die INOTEC GmbH haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

II. Für einfache Fahrlässigkeit haftet die INOTEC GmbH – außer im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit – nur, sofern wesentliche Vertragspflichten (Kardinalpflichten) verletzt werden. Die Haftung ist begrenzt auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden.

III. Die Haftung für mittelbare und unvorhersehbare Schäden, Produktions- und Nutzungsausfall, entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen und Vermögensschäden wegen Ansprüchen Dritter, ist im Falle einfacher Fahrlässigkeit – außer im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit – ausgeschlossen.

IV. Eine weitergehende Haftung als in diesem Vertrag ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Vorstehende Haftungsbeschränkungen bzw. -ausschlüsse gelten jedoch nicht für eine gesetzlich zwingend vorgeschriebene verschuldungsunabhängige Haftung (z.B. gemäß Produkthaftungsgesetz).

V. Soweit die Haftung nach Ziffern II und III ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Vertreter, Organe und Erfüllungsgehilfen der INOTEC GmbH.

§ 9 Pauschalierter Schadenersatz

I. Kündigt der Käufer vor Ausführung den Auftrag, so ist die INOTEC GmbH berechtigt, 15 % der Gesamtauftragssumme als Schadenersatz zu verlangen.

II. Das Recht der INOTEC GmbH, einen höheren Schaden geltend zu machen, bleibt unberührt.

§ 10 Unterlagen, Vorführgeräte, Schutzrechte

An Zeichnungen, Entwürfen, Kostenvoranschlägen, sonstigen von uns überlassenen Unterlagen, insbesondere auch Mustern und Vorführgeräten, behalten wir uns Eigentum und Urheberrechte vor. Die Unterlagen und Gegenstände dürfen ohne unser ausdrückliches, spezifiziertes Einverständnis weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

§ 11 Gerichtsstand, anzuwendendes Recht

I. Für diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen der INOTEC GmbH und dem Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

II. Soweit der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist Gerichtsstand für sämtliche Rechte und Pflichten der Vertragsbeteiligten aus Geschäften jeder Art – auch Wechsel- und Scheckstreitigkeiten – Waldshut-Tiengen (Bundesrepublik Deutschland). Entsprechendes gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder seinen Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Kunden an dessen allgemeinem Gerichtsstand zu verklagen.

INOTEC GmbH
Daimlerstraße 9-11
D-79761 Waldshut-Tiengen

Geschäftsführer:
Manfred Schmidt
Jörg Tetting
Handelsregister:
Amtsgericht Freiburg HRB 621 131

Nos clients travaillent sur les chantiers les plus différents et font confiance aux installations mécaniques d'INOTEC et à notre slogan :

Nos produits :

- Mélangeur continu et à mélange forcé
- Pompes d'alimentation
- Pompes mélangeuses
- Installations mécaniques pour containers one way
- Silos et installations mécaniques

- Pistolets à une main
- Outils de coupe
- Ponceuses spéciales
- Appareils Airless
- Installations sanitaires
- Machines de terrassement



Nous simplifions vos travaux !



Sites

Vos partenaires commerciaux

INOTEC GmbH
Siège social
Markus Fechtig
(Langue allemande et anglaise)
Daimlerstraße 9-11
DE-79761 Waldshut-Tiengen
Mobil +49 160 94925237
m.fechtig@inotec-gmbh.com

INOTEC GmbH France
Représentant commercial
Mr. Guy Lehmann (Langue française)
DECO-6 S.A.S.
36a, rue des Tuileries
FR-67460 Souffelweyersheim
Téléphone +33 388 184380
contact@deco-6.com

INOTEC GmbH France
Représentant commercial
Mr. Michael Tixier (Langue française)
LYSI SAS
1 route de la Marche (angle rue des Réservoirs)
FR-58400 La Charité-sur-Loire
Téléphone + 33 386 619527
contact@lysi-europe.com



Où que vous soyez, nous
sommes également présents.



Gamme de produits



Pompes d'alimentation



Pompes mélangeuses



Mélangeurs



Systèmes d'alimentation



Silos



Containers one way



Appareils Airless



Outils de coupe



Ponceuses



Pistolets à une main



Installations sanitaires



Traitement des sols



Compresseurs / pneumatiques



Appareils de chauffage / Déshumidificateurs Nettoyeurs à haute pression



Accessoires & pièces de rechange



Outils électriques / appareils électriques

