

inoBEAM

Pompes d'alimentation



Pompes d'alimentation pour une pulvérisation et une application efficaces de matières fluides et pâteuses.

Nous simplifions vos travaux !

Les pompes d'alimentation facilitent votre travail !





inoBEAM M8

La pompe d'alimentation péristaltique pratique de 230 V pour matières fluides et pâteuses

Aperçu des avantages

- Légère, petite et maniable
- Pour les matières liquides et pâteuses
- Technique de pompage péristaltique extrêmement douce pour les matières
- Utilisation simple
- Nettoyage et entretien très rapides
- Réglage du débit progressif
- Protection contre le fonctionnement à sec
- Récipient amovible en plastique
- Marche avant et arrière
- Combinable avec de grands récipients (cuves)



Le transport de matière de la pompe d'alimentation **inoBEAM M8** repose sur le principe du foulage. Selon ce principe, un disque en caoutchouc flexible achemine la matière à transporter à travers le carter de la pompe en exerçant une pression sur le tube. L'avantage essentiel est qu'il apparaît moins de chaleur due à la friction et que le matériau est transporté avec beaucoup de précautions. La rapidité du nettoyage et la simplicité de l'entretien réduisent les coûts d'exploitation et permettent des gains de temps.

Domaines d'application

Matières liquides et pâteuses, colorants, crépis, enduits et mortiers d'armature, bitumes, etc. (voir tableau page 8)

Données techniques

Pression de service	max. 15 bars
Tension de service	230 V / 16 A / 50 Hz
Puissance du moteur	0,55 kW
Débit	0 - 8 l/min
Portée	jusqu'à 30 m*
Hauteur de débit	jusqu'à 20 m*
Récipient	30 l
Dimensions (L x l x H)	600 x 230 x 750 mm
Poids	env. 28 kg

* selon la consistance de la matière

Module de base

Réf. art. 10000080-008

Contenu de la livraison inoBEAM M8 :

- Rack en acier inoxydable
- Récipient en plastique
- Motoréducteur
- Unité de pompage péristaltique
- Commande électrique avec câble d'alimentation, 3 m
- Manuel d'utilisation



Kit pour enduits inoBEAM M8

Réf. art. 10040770

Contenu de la livraison

Comme module de base (réf. art. 10000080-008)

Plus :

- Tuyau de matière combiné Ø 1", 10 m
- Kit de tubes de pulvérisation avec buses (4, 5, 6, 8, 10, 13 mm)
- Câble de télécommande, 16 m
- Couvercle du récipient

Kit pour bitumes inoBEAM M8

Réf. art. 10042326

Contenu de la livraison

Comme module de base (réf. art. 10000080-008)

Plus :

- Tuyau de matériau combiné Ø 1", 10 m
- Tête de pulvérisation coudée avec coupleur GEKA buse de 8 mm incluse
- Câble de télécommande, 16 m
- Couvercle du récipient

Accessoires à partir de la page 9

inoBEAM F12

La pompe d'alimentation 230 V polyvalente pour les matières liquides et pâteuses

Aperçu des avantages

- Légère, petite et maniable
- Pour les matières liquides et pâteuses
- Réglage du régime en continu par un potentiomètre
- Utilisation simple
- Nettoyage et maintenance simples
- Récipient amovible en plastique
- Pour grains jusqu'à 6 mm (p. ex. enduit de finition)
- Marche avant et arrière



inoBEAM F12 est une pompe d'alimentation 230 V compacte et polyvalente. Grâce aux kits disponibles en option, la pompe d'alimentation peut être montée ultérieurement pour diverses applications en quelques étapes simples. Cette transformation offre une flexibilité maximale sur le chantier en ouvrant la voie à des possibilités d'application infinies (pulvérisation, collage, enduits, renforts et désormais aussi la pulvérisation de peinture, etc.) à un rapport qualité/prix imbattable.

Domaines d'application

Matières liquides et pâteuses, applications de rénovation et d'imperméabilisation, revêtements acoustiques, mortiers de protection incendie, revêtements décoratifs fins, crépi ingrain liquide et bien plus encore (voir tableau page 8).

Données techniques

Pression de service	max. 16 bar
Tension de service	230 V / 16 A / 50 Hz
Puissance du moteur	1,5 kW à régulation de fréquence
Débit	0 - 12 l/min
Portée	jusqu'à 30 m*
Hauteur de refoulement	jusqu'à 20 m*
Récipient	50 l
Dimensions (L x l x H)	1450 x 530 x 700 mm
Poids	env. 65 kg

* selon la consistance de la matière

Module de base

Réf. art. 10044357

Contenu de la livraison inoBEAM F12 :

- Cadre
- 2 roues & 2 roues porteuses
- Récipient en plastique
- Couvercle du récipient
- Motoréducteur
- Commande électrique avec Câble d'alimentation, 10 m
- Arbre de pompe
- Corps de pompe en acier inoxydable
- Manomètre de mortier
- Jeu d'outils
- Spray lubrifiant de montage
- Manuel d'utilisation

Kit « D »-F12 pour les applications par pulvérisation (12 l / 15 bar)

Réf. art. 10044358*

Kit « HP »-F12 pour pulvérisateurs Airless (6 l / 85 bar)

Réf. art. 10044660*

* Contenu de la livraison, voir accessoires



Accessoires à partir de la page 9

inoBEAM F30



La pompe d'alimentation 230 V performante pour les matières liquides et pâteuses

Aperçu des avantages

- Pour les matières liquides et pâteuses
- Récipient amovible en plastique
- Débit élevé
- Régulation de vitesse en continu par un potentiomètre
- Utilisation simple



L'**inoBEAM F30** est une pompe d'alimentation puissante de 230 V utilisable pour diverses applications en intérieur et en extérieur. La disposition simple et claire des commandes facilite et sécurise le travail. Grâce aux kits disponibles en option, la pompe d'alimentation peut être montée ultérieurement pour diverses applications en quelques étapes simples. Cette transformation offre une flexibilité maximale sur le chantier en ouvrant la voie à des possibilités d'application infinies (pulvérisation, collage, enduits, renforts et désormais aussi la pulvérisation de peinture, et bien d'autres) à un rapport qualité/prix imbattable.

Domaines d'application

Matières fluides ou pâteuses, revêtements de finition acoustique, crépi ingrains liquide, revêtements en béton cellulaire, masses d'égalisation des sols, etc. (voir tableau page 8)

Données techniques

Pression de service	max. 40 bars
Tension de service	230 V / 16 A / 50 Hz
Puissance du moteur	3,0 kW
Débit	à régulation de fréquence
Portée	2 - 50 l/min
Hauteur de refoulement	jusqu'à 80 m*
Récipient	jusqu'à 25 m*
Dimensions (L x l x H)	50 l
Poids	1450 x 530 x 700 mm
	env. 85 kg

* selon la consistance de la matière

Module de base

Réf. art. 10041083

Contenu de la livraison inoBEAM F30 :

- Cadre
- 2 roues & 2 roues porteuses
- Récipient en plastique
- Couvercle du récipient
- Motoréducteur
- Armoire de commande
- Câble d'alimentation 3 m
- Arbre de pompe
- Corps de pompe en inox
- Jeu d'outils
- Spray lubrifiant de montage
- Manuel d'utilisation



Kit « D »-F30 pour les applications par pulvérisation (18 l / 40 bar)
Réf. art. 10041913*

Kit « R »-F30 pour les masses d'égalisation des sols (50 l / 15 bar)
Réf. art. 10043416*

Kit « HP »-F30 pour enduits à pulvériser Airless (8 l / 90 bar)
Réf. art. 10044659*

* Contenu de la livraison voir accessoires

Accessoires à partir de la page 9



inoBEAM F50

La pompe d'alimentation performante de 400 V

Aperçu des avantages

- Pour matières pâteuses
- Pour matières à grains grossiers
- Récipient en acier
- Très haut débit
- Régulation de vitesse en continu par un potentiomètre
- Utilisation simple



L'**inoBEAM F50** est une pompe d'alimentation performante de 400 V utilisable pour diverses applications en intérieur et en extérieur. Particulièrement adaptée aux enduits d'assainissement, enduits structurés monocouches, matériaux de réparation du béton et masses d'égalisation des sols ou mortier de reprofilage.

Grâce aux kits disponibles en option, la pompe d'alimentation peut être montée ultérieurement pour diverses applications en quelques étapes simples. Cette transformation offre une flexibilité maximale sur le chantier en ouvrant la voie à des possibilités d'application infinies (pulvérisation, collage, enduits, renforts etc.).

Domaines d'application

Matières pâteuses, crépis structurés raffinés, chapes industrielles, mortiers SPCC, enduits de sol, masses d'égalisation des sols, etc. (voir tableau page 8)

Données techniques

Pression de service	max. 40 bars
Tension d'alimentation	400 V / 32 A / 50 Hz
Puissance du moteur	6,3 kW
Débit	à régulation de fréquence
Portée	2 - 100 l/min
Hauteur de refoulement	jusqu'à 80 m*
Récipient	70 l
Dimensions (L x l x H)	env. 1000 x 660 x 750 mm
Poids	env. 130 kg

* selon la consistance de la matière

Module de base Réf. art. 10043421

Contenu de la livraison inoBEAM F50 :

- Cadre
- 4 roues
- Récipient en acier
- Motoréducteur
- Armoire de commande
- Jeu d'outils
- Spray lubrifiant de montage
- Manuel d'utilisation

Kit « D »-F50/F70 pour les applications de pulvérisation (22 l / 40 bar)
Réf. art. 10043978

Kit « Ü1 »-F50/F70 pour les chapes industrielles (100 l / 15 bar)
Réf. art. 10043790*

Kit « Ü2 »-F50/F70 pour masses d'égalisation des sols (100 l / 30 bar)
Réf. art. 10043937*

Kit « RS »-F50/F70 pour la transformation des matières à gros grains jusqu'à une taille de 8 mm (50 l / 15 bar)
Réf. art. 10043791*

* Contenu de la livraison voir accessoires



Accessoires à partir de la page 9

inoBEAM F70

La pompe d'alimentation performante de 400 V

Aperçu des avantages

- Pour matières pâteuses
- Pour matières à grains grossiers
- Récipient en acier
- Très haut débit
- Régulation de vitesse en continu par un potentiomètre
- Utilisation simple



L'**inoBEAM F70** est la pompe d'alimentation performante de 400 V, utilisable pour diverses applications en intérieur et en extérieur. Particulièrement adaptée aux enduits d'assainissement, enduits structurés monocouches, matériaux de réparation du béton et masses d'égalisation des sols ou mortier de reprofilage.

Grâce aux kits disponibles en option, la pompe d'alimentation peut être montée ultérieurement pour diverses applications en quelques étapes simples. Cette transformation offre une flexibilité maximale sur le chantier en ouvrant la voie à des possibilités d'application infinies (pulvérisation, collage, enduits, renforts etc.).

Domaines d'application

Matières pâteuses, crépis structurés raffinés, chapes industrielles, mortiers SPCC, enduits de sol, masses d'égalisation des sols, etc. (voir tableau page 8)

Données techniques

Pression de service	max. 40 bars
Tension d'alimentation	400 V / 32 A / 50 Hz
Puissance du moteur	7,5 kW
Débit	à régulation de fréquence
Portée	2 - 100 l/min
Hauteur de refoulement	jusqu'à 100 m*
Récipient	jusqu'à 50 m*
Dimensions (L x l x H)	70 l
Poids	env. 1100 x 720 x 750 mm
	env. 140 kg

* selon la consistance de la matière

Module de base Réf. art. 10044712

Contenu de la livraison inoBEAM F70 :

- Cadre
- 4 roues
- Récipient en acier
- Motoréducteur
- Armoire de commande
- Jeu d'outils
- Spray lubrifiant de montage
- Manuel d'utilisation

Kit « D »-F50/F70 pour les applications de pulvérisation (22 l / 40 bar)
Réf. art. 10043978

Kit « Ü1 »-F50/F70 pour les chapes industrielles (100 l / 15 bar)
Réf. art. 10043790*

Kit « Ü2 »-F50/F70 pour masses d'égalisation des sols (100 l / 30 bar)
Réf. art. 10043937*

Kit « RS »-F50/F70 pour la transformation des matières à gros grains jusqu'à une taille de 8 mm (50 l / 15 bar)
Réf. art. 10043791*

* Contenu de la livraison voir accessoires



Accessoires à partir de la page 9



Données techniques					
	inoBEAM M8	inoBEAM F12	inoBEAM F30	inoBEAM F50	inoBEAM F70
Pression de service	max. 15 bars	max. 16 bar	max. 40 bar**	max. 40 bar**	max. 40 bar**
Tension de service	230 V / 16 A / 50 Hz	230 V / 16 A / 50 Hz	230 V / 16 A / 50 Hz	400 V / 32 A / 50 Hz	400 V / 32 A / 50 Hz
Puissance du moteur	0,55 kW	1,5 kW à régulation de fréquence	3,0 kW à régulation de fréquence	6,3 kW à régulation de fréquence	7,5 kW à régulation de fréquence
Débit**	0 - 8 l/min.	0 - 12 l/min	2 - 50 l/min	2 - 100 l/min	2 - 100 l/min
Largeur du débit*	jusqu'à 30 m	jusqu'à 30 m	jusqu'à 80 m	jusqu'à 80 m	jusqu'à 100 m
Hauteur de débit*	jusqu'à 20 m	jusqu'à 20 m	jusqu'à 25 m	jusqu'à 40 m	jusqu'à 50 m
Récipient	30 l	50 l	50 l	70 l	70 l
Dimensions (L x l x H)	600 x 230 x 750 mm	1450 x 530 x 700 mm	1450 x 530 x 700 mm	1100 x 660 x 750 mm	1100 x 720 x 750 mm
Poids	env. 28 kg	env. 65 kg	env. 85 kg	env. 130 kg	env. 140 kg
Granulométrie à traiter	jusqu'à 3 mm	jusqu'à 6 mm**	jusqu'à 6 mm**	jusqu'à 8 mm**	jusqu'à 8 mm**

* Selon matière et diamètre de tuyau

** En fonction du rotor/stator

Domaines d'application

	inoBEAM M8	inoBEAM F12	inoBEAM F30	inoBEAM F50	inoBEAM F70
Enduits à pulvériser Airless		Avec kit « HP »-F12	Avec kit « HP »-F30		
Peinture à dispersion extérieure/ intérieure Peinture silicate *		Avec kit « HP »-F12	Avec kit « HP »-F30		
Revêtements de finition acoustique, fins					
Peinture de rénovation acoustique					
Enduits acoustiques à pulvériser, en plusieurs couches					
Crépis coton					
Béton de contact					
Bitumes					
Enduits de sol					
Mortiers ignifuges					
Revêtements décoratifs fins					
Papier ingrains liquide					
Masses d'égalisation des sols					
Revêtements en béton cellulaire					
Enduits de lissage					
Crépis à la chaux					
Enduits chaux-ciment					
Enduits minéraux					
Enduits pâteux					
Fond d'enduit					
Mortier de reprofilage					
Systèmes d'enduit d'assainissement					
Mortiers SPCC					
Enduits SPCC					
Enduits à pulvériser					
Colles ITE, minérales					
Colles ITE, pâteuses					
Ciment-colles, suspensions					
Enduits au ciment					

* L'application mécanique de la matière est possible – un traitement ultérieur au pinceau ou au rouleau n'est pas exclu.
Il convient en général de respecter les indications du fabricant du matériau !

Accessoires

inoBEAM F70

inoBEAM F50

inoBEAM F30

inoBEAM F12

inoBEAM M8

	Tuyau de matériau combiné • À appliquer, avec tuyau d'air intégré • Couleur : noir-jaune • Pression de service 20 bars • Doté de raccords GEKA, avec verrou			Ø	Longueur ¹⁰	Réf. art.	inoBEAM F70	inoBEAM F50	inoBEAM F30	inoBEAM F12	inoBEAM M8
				3/4"	m	10022140	✓	✓	—	—	—
				1"	5 m	10008344-007	✓	✓	—	—	—
				1"	10 m	10008344-003	✓	✓	—	—	—
				1"	15 m	10008344-005	✓	✓	—	—	—
	Tuyau de matière • Couleur : noir-jaune • Pression de service 20 bars • Doté de raccords GEKA, avec verrou			Ø	Longueur	Réf. art.					
				1/2"	10 m	10008345-005	✓	✓	—	—	—
				1"	10 m	10008345-001	✓	✓	—	—	—
	Tuyau d'eau/d'air • Pour une utilisation universelle, par ex. l'air, l'eau • Raccords GEKA comprimés par des manchons des deux côtés Données techniques : Pression de service : max. 20 bar Plage de température : de -20 à +90 °C			Ø	Longueur	Réf. art.					
				1/2"	10 m	10022000	✓	✓	✓	✓	✓
				1/2"	15 m	10022001	✓	✓	✓	✓	✓
				1/2"	20 m	10022002	✓	✓	✓	✓	✓
				3/4"	20 m	10022011	✓	✓	✓	✓	✓
	Tuyau ultraléger - avec raccord de mortier - avec raccord GEKA			Ø	Longueur	Réf. art.					
				25 mm	10 m	10043874	—	—	✓	✓	✓
				25 mm	10 m	10043875	✓	✓	—	—	—
	Tuyau à mortier Inotec • Tuyau spécial résistant à l'abrasion pour pomper le mortier humide sous haute pression, largement résistant à la torsion • Pour une pression de service de 40 bars pour une triple sécurité • Couleur extérieure jaune : Moins de chaleur absorbée en cas d'exposition aux rayons du soleil • Avec raccords de tuyau de mortier, élément femelle et élément mâle pivotant (uniquement pour Ø 25 mm) • Avec leviers à came sur l'élément femelle Données techniques : Pression de service : 40 bars / pression d'éclatement : 120 bar			Ø	Longueur	Réf. art.					
				25 mm	10 m	10008346-001	—	—	✓	✓	✓
				25 mm	15 m	10008346-002	—	—	✓	✓	✓
				25 mm	20 m	10008346-003	—	—	✓	✓	✓
				35 mm	10 m	10022032	—	—	✓	✓	✓
				35 mm	20 m	10008346-007	—	—	✓	✓	✓
	Tuyau à mortier Inotec • Tuyau spécial résistant à l'abrasion pour pomper le mortier humide sous haute pression, largement résistant à la torsion • Pour une pression de service de 40 bars pour une triple sécurité • Couleur extérieure noir • Avec raccords de tuyau de mortier, élément femelle et élément mâle pivotant (uniquement pour Ø 25 mm) • Avec leviers à came sur l'élément femelle Données techniques : Pression de service : 40 bars / pression d'éclatement : 120 bar			Ø	Longueur	Réf. art.					
				40 mm	13,3 m	10041544	—	—	✓	✓	✓
				40 mm	20 m	10041545	—	—	✓	✓	✓
				50 mm	13,3 m	10008346-010	—	—	—	✓	✓
				50 mm	20 m	10008346-011	—	—	—	✓	✓
	Tuyaux haute pression	Ø mm	Raccordement vissé	max. pression de service	Longueur	Réf. art.					
		12	1/2" FI	275 bar	2 m	10044639	—	✓	✓	—	✓
		19	3/4" FI	215 bar	10 m	10044638	—	✓	✓	—	✓
		19	3/4" FI	215 bar	20 m	10044637	—	—	✓	—	—
	Pistolet Airless INOTEC AG 190 LB pour inoBEAM F12 et F30 HP • Raccord 3/8" FE, comprenant articulation rotative / pression maximale : 250 bar En option (non inclus dans la livraison) : • Support de buse RAC X • Buse HDA 439 • Buse HDA 543 • Mamelon de transition 3/4" FE x 1/2" FI • Adaptateur 1/2" FE x 3/8" FI					Réf. art.					
						10044654	—	✓	✓	—	—
						10012119	—	✓	✓	—	—
						10008017-004	—	✓	—	—	—
						10008017-018	—	—	✓	—	—
						10043718	—	✓	✓	—	—
						10044655	—	✓	✓	—	—

Accessoires

inoBEAM F70
inoBEAM F50
inoBEAM F30
inoBEAM F12
inoBEAM M8

	Mamelon double • Raccord de tuyau – cette connexion est rigide, non rotative	Type max.	pression	Réf. art.	inoBEAM F70	inoBEAM F50	inoBEAM F30	inoBEAM F12	inoBEAM M8
		1/2" FE x 1/2" FE	500 bar	10022161	—	✓	✓	—	—
	Pulvérisateur de reprofilage • Pulvérisateur de reprofilage 35 V avec tube de buse 12 mm, raccord 35 élément mâle • Tube de buse 12 mm • Tube de buse 15 mm			Réf. art.					
				10023309	—	—	✓	✓	✓
				10022789	—	—	✓	✓	✓
				10022790	—	—	✓	✓	✓
	Tuyau de rinçage • Pour éliminer les bouchons obstruant les tuyaux à mortier	Longueur	Réf. art.						
		10 m	10024385	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Câble de raccordement, 230 V / 3 x 2,5 mm² • Fiche Schuko 16 A et coupleur CEE	Longueur	Réf. art.						
		15 m	10015126	—	—	✓	—	—	—
	Rallonge, 400 V 5 x 4 mm² • Fiche et raccord 32 A	Longueur	Réf. art.						
		20 m	10015201	—	—	—	✓	✓	—
	Rallonge, 230 V 3 x 2,5 mm² • Fiche Schuko 16 A et coupleur	Longueur	Réf. art.						
		10 m	10015208	✓	✓	—	—	—	—
	Enrouleur de câble en plastique antichocs 3 x 2,5 mm² • Enrouleur de câble en plastique avec 33 m de câble H07BQ-F3G2,5 • Modèle robuste et résistant aux chocs, protection complète anti-retournement • 4 prises de courant à contact de protection (anti-éclaboussures, avec couvercles à fermeture automatique) • Indice de protection : IP44	Longueur	Réf. art.						
		33 m	10044024	✓	✓	✓	—	—	—
	Télécommande radio sans fil • Télécommande radio 3 canaux avec émetteur portatif, antenne intégrée, fiche Harting 4 pôles avec affichage LED • Uniquement pour appareils avec tension de commande 24 V / 42 V • Fonctions : MARCHE / ARRÊT / TEST			Réf.art.					
				10044303	✓	✓	✓	✓	✓
	Câble de télécommande avec commutateur télécommandé	Longueur	Réf. art.						
		16 m	10042464	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		32 m	10042465	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Rallonge de câble de contrôle à distance sans commutateur télécommandé • Pour câble de télécommande • Pour commutateur télécommandé • Pour pistolet à une main inoCOLL / inoCOLL Pro	Longueur	Réf. art.						
		16 m	10015210	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		32 m	10042463	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Adaptateur pour câble de télécommande • Fiche m-tec – Raccord Harting • Raccord m-tec – Fiche Harting			Réf. art.					
				10015121	✓	✓	✓	✓	✓
				10015120	✓	✓	✓	✓	✓

Accessoires

inoBEAM F70
inoBEAM F50
inoBEAM F30
inoBEAM F12
inoBEAM M8

	Commutateur télécommandé Avec câble 0,2 m, témoin de contrôle et fiche Harting, 4 broches	Réf. art.	•	•	•	•	•
		10015134	✓	✓	✓	✓	✓
	Support de tuyau Pour fixer les tuyaux sur la structure et gagner du temps	Réf. art.					
		10018503	✓	✓	✓	✓	✓
	Pistolet à une main inoCOLL avec raccord de mortier - Pour le mortier de collage et d'armature - Tube flexible 2 m, Ø 19 mm doté d'un connecteur de raccordement au mortier LW 24, convenant à un tuyau à mortier de 25 mm - Pour granulométrie jusqu'à 1,5 mm	Réf. art.					
		10024144	—	—	✓	✓	✓
	Pistolet à une main inoCOLL à raccord GEKA - Pour le mortier de collage et d'armature - Pour granulométrie jusqu'à 1,5 mm	Réf. art.					
		10024143	✓	✓	—	—	—
	Pistolet à une main inoCOLL PRO avec raccord de mortier - Pour le mortier de collage et d'armature - Pour granulométrie jusqu'à 4,0 mm	Réf. art.					
		10041950	—	—	✓	✓	✓
	Pistolet à une main inoCOLL PRO avec raccord GEKA - Pour le mortier de collage et d'armature - Pour granulométrie jusqu'à 4,0 mm	Réf. art.					
		10041973	✓	✓	—	—	—
	Accessoire de pulvérisation pour pistolet à une main inoCOLL / PRO avec raccord d'air GEKA - Pour la pulvérisation de produits minéraux et pâteux - Buse de 10 mm	Réf. art.					
		10039322	—	—	✓	✓	✓
	Accessoire de pulvérisation pour pistolet à une main inoCOLL/PRO avec raccord d'air EWO - Pour la pulvérisation de produits minéraux et pâteux - Buse de 10 mm	Réf. art.					
		10042332	✓	✓	—	—	—
	Kit de buses « set joints » (10044173) pour pistolet à une main inoCOLL / PRO complet – composé d'embouts à buse 6, 9 et 13 mm Ø et d'un coupleur GEKA	Kit de buses					
		Kit de buses complet	10044173	✓	—	—	—
		Kit de buses : 6 mm, AG 3/4"	10043198	✓	—	—	—
		Kit de buses : 9 mm, AG 3/4"	10043199	✓	—	—	—
	Tube de pulvérisation court en kit avec coupleur GEKA Tube de pulvérisation court et léger pour la pulvérisation de matières pâteuses. Grâce à la géométrie spéciale des buses, seul un petit compresseur (débit d'air à partir de 200 l/min) suffit pour obtenir un excellent résultat. Le débit d'air peut être réglé sur le mini-robinet à boisseau sphérique. Pour granulométrie jusqu'à 3 mm Contenu de la livraison : Tube de pulvérisation en kit, avec buses 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 13 mm, foret à buse, brosse de nettoyage, dans un coffret Systainer	Réf. art.					
		10039886	✓	✓	—	—	—

Accessoires

inoBEAM F70
inoBEAM F50
inoBEAM F30
inoBEAM F12
inoBEAM M8

	Tube de pulvérisation petit en kit avec raccord GEKA Tube de pulvérisation court et léger pour la pulvérisation de matières pâteuses. Pour granulométrie jusqu'à 3 mm. La forme de la buse requiert un compresseur avec un débit d'air d'au moins 250 l/min. Le débit d'air peut être réglé sur le mini-robinet à boisseau sphérique. Contenu de la livraison : Lance de pulvérisation, modèle petit, en kit, buses de 4,5 / 6,5 / 8,5 / 10,5 mm incl., foret à buse, brosse de nettoyage, dans un coffret Systainer	Réf. art.	●	●	●	●	●
		10012707	✓	✓	—	—	—
	Kit de pulvérisation peinture pour inoBEAM M8 Contenu de la livraison : Flexible 20 m 1/2" avec raccord GEKA (peut être fixé), Flexible de pulvérisation court (10012700), buse à fente (10024202)	Réf. art.					
		10044204	✓	—	—	—	—
	Kit de pulvérisation pour inoBEAM M8 pour les sous couches et les crépis aqueux non chargés et pour les couches anti-déflagration non chargées. Contenu de la livraison : lance de pulvérisation, flexible tissé, mallette en plastique	Réf. art.					
		10044183	✓	—	—	—	—
	Tête de pulvérisation coudée avec coupleur GEKA • par ex. pour la pulvérisation de bitumes, etc. • Longueur : 65 cm • Extrémité coudée à 45° Contenu de la livraison : Tête de pulvérisation avec buse de 8 mm	Réf. art.					
		10039457	✓	✓	—	—	—
	Tube de pulvérisation court avec raccord de mortier 25 mm Tube de pulvérisation court et léger avec raccord L24 pour la pulvérisation de matières pâteuses. Grâce à la géométrie spéciale des buses, seul un petit compresseur (débit d'air à partir de 200 l/min) suffit pour obtenir un excellent résultat. La quantité d'air peut être réglée sur le mini-robinet à boisseau sphérique. • Pour grains jusqu'à 3 mm / • Convenant à un tuyau à mortier de 25 mm Contenu de la livraison : Tube de pulvérisation court avec 2 m de tube flexible (Ø 19 mm), raccord de mortier de 25 mm et 2 m de tuyau d'air avec coupleur GEKA, sans buses	Réf. art.					
		10039887	—	—	✓	✓	✓
	Petit tube de pulvérisation pour matériau à 2 composants avec raccord Geka. Tube de pulvérisation court et léger pour la pulvérisation de matériaux à 2 composants. Pour granulométrie jusqu'à 3 mm. Le débit d'air peut être réglé sur le mini-robinet à boisseau sphérique. L'alimentation en additifs peut être régulée par la vanne à aiguille jointe. Contenu de la livraison : Lance de pulvérisation petit modèle en kit avec buses 4.5 / 6.5 / 8.5 / 10.5 mm et pièce d'angle	Réf. art.					
		10044317	✓	—	—	—	—
	Buses pour : – Accessoire de pulvérisation pour pistolet à une main inoCOLL/PRO (10039322)– Tube de pulvérisation court avec raccord de mortier 25 (10039887) -Tête de pulvérisation à angle coudé avec coupleur GEKA (10039457) - Tube de pulvérisation court en kit (10039886) • En inox * Pour une granulométrie jusqu'à 6 mm	Ø	Réf. art.				
		4 mm	10044445	✓	✓	✓	✓
		5 mm	10044446	✓	✓	✓	✓
		6 mm	10044447	✓	✓	✓	✓
		8 mm	10044448	✓	✓	✓	✓
		10 mm	10044449	✓	✓	✓	✓
		13 mm*	10044450	✓	✓	✓	✓
	Buses pour tube de pulvérisation petit en KIT (10012707) et tube de pulvérisation petit pour le matériau à 2 composants (10044317) • En inox • Buse à fente (pour peinture)	Ø	Réf. art.				
		4,5 mm	10024060	✓	✓	—	—
		6,5 mm	10024062	✓	✓	—	—
		8,5 mm	10024064	✓	✓	—	—
		10,5 mm	10024058	✓	✓	—	—
		4,5 mm	10024202	✓	✓	—	—
	Pulvérisateur pour fluides aqueux L' inoSPRAY Duo 6 est le pulvérisateur polyvalent avec lequel vous pouvez rapidement et facilement apprêter ou imprégner des surfaces plus ou moins grandes. La pompe légère à double membrane remplace l'application fastidieuse au rouleau. Bien sûr, il convient également pour le décapage des papiers peints. Domaine d'application : Par exemple, les apprêts à base d'eau, les solvants pour papiers peints, les glacis, les barrières anti-brûlure, les imprégnations, les remèdes contre les algues, etc. Contenu de la livraison : inoSPRAY Duo 6, tuyau de matériau 10 m, pistolet de pulvérisation à réglage continu Régulation, lance de pulvérisation 50 cm avec tête de pulvérisation réglable, buse de pulvérisation large.	Réf.art.					
		10040422	✓	—	—	—	—

Accessoires

inoBEAM F70
inoBEAM F50
inoBEAM F30
inoBEAM F12
inoBEAM M8

	Rallonge de tuyau de matériau pour inoSPRAY Duo 6 Longueur : 10 m		Réf.art.	•	•	•	•	•
			10015069	✓	—	—	—	—
	Lance interchangeable avec buse d'inondation TK 7.5 pour inoSPRAY Duo 6		Réf.art.					
			10015116	✓	—	—	—	—
	Buse d'inondation TK 7.5 pour inoSPRAY Duo 6 - Pour les imprégnations		Réf.art.					
			10015021	✓	—	—	—	—
	Buse à jet large pour inoSPRAY Duo 6 - Pour les glaçures, les produits de nettoyage, les solvants pour papier peint		Réf.art.					
			10014979	✓	—	—	—	—
	Appareil à enduit fin MAI, droit • Doté d'un raccord femelle de 25 mm • Comprenant un gicleur de 14 mm		Réf. art.					
			10024362	—	—	✓	✓	✓
	Gicleur • Pour appareil à enduit fin MAI	Ø	Réf. art.					
		10 mm	10024378	—	—	✓	✓	✓
		12 mm	10024379	—	—	✓	✓	✓
		14 mm	10024380	—	—	✓	✓	✓
		16 mm	10024381	—	—	✓	✓	✓
	Appareil à enduit fin, droit • Doté d'un raccord femelle de 25 mm • Comprenant une buse à enduit fin de 14 mm		Réf. art.					
			10024098	—	—	✓	✓	✓
	Buses à enduit fin • Pour appareil à enduit fin réf. art. : 10024098	Ø	Réf. art.					
		10 mm	10024089	—	—	✓	✓	✓
		12 mm	10024090	—	—	✓	✓	✓
		14 mm	10024091	—	—	✓	✓	✓
		16 mm	10024093	—	—	✓	✓	✓
	Récipient en plastique pour inoBEAM F12 / F30 Récipient comme accessoire optionnel pour entonnoir à pompe pour augmenter le volume du récipient de 10 à 50 litres.		Réf.art.					
			10044178	—	✓	✓	—	—
	Couvercle du récipient pour inoBEAM F12 / F30 • Pour protéger le contenu du récipient de toute contamination • En plastique, noir		Réf. art.					
			10041816	—	✓	✓	—	—
	Trémie en acier pour inoBEAM F50 / F70 pour augmenter le volume de remplissage (env. 60 l), matériau de fixation incl. par ex. pour l'utilisation de béton prêt à l'emploi provenant de camions malaxeurs. Un maximum de deux de ces trémies peuvent être installées sur la pompe d'alimentation.		Réf. art.					
			10044871	—	—	—	✓	✓
	Videur de sac • Pour vider les sacs en plastique contenant des matières pâteuses		Réf. art.					
			10041971	—	✓	✓	—	—

Accessoires

inoBEAM F70
inoBEAM F50
inoBEAM F30
inoBEAM F12
inoBEAM M8

	Pulvérisateur d'enduit de décoration, droit • Sans buse, avec un raccord femelle de 25 mm • Pour grains jusqu'à 6,0 mm		Réf.art.	☐	☐	☐	☐	☐
			10024246	—	—	✓	✓	✓
	Buse pour pulvérisateur d'enduit de décoration, droit • En inox	Ø	Réf. art.	☐	☐	☐	☐	☐
		8 mm	10024071	—	—	✓	✓	✓
		10 mm	10024065	—	—	✓	✓	✓
		12 mm	10024066	—	—	✓	✓	✓
	Coffret Systainer inoBEAM M 8 • Contient toutes les pièces d'usure et accessoires importants tels que membrane, disque de transport, raccord GEKA, joints, etc. pour un remplacement rapide sur le chantier		Réf. art.	☐	☐	☐	☐	☐
			10042613	✓	—	—	—	—
	Récipient en plastique pour inoBEAM M8 Récipient avec une contenance de 30 litres		Réf. art.	☐	☐	☐	☐	☐
			10011958	✓	—	—	—	—
	Couvercle du récipient inoBEAM M8 • Pour protéger le contenu du récipient des impuretés • En plastique, noir		Réf. art.	☐	☐	☐	☐	☐
			10011830	✓	—	—	—	—
	Disque de transport, vert		Réf. art.	☐	☐	☐	☐	☐
			10011858	✓	—	—	—	—
	Membrane (prix par paire)		Réf. art.	☐	☐	☐	☐	☐
			10011890	✓	—	—	—	—
	Pâte silicone GLEITMO • Tube de 100 g • Pour membrane inoBEAM M8		Réf. art.	☐	☐	☐	☐	☐
			10004505	✓	—	—	—	—
	Régulateur de débit d'air à raccords EWO • Pour un réglage précis du débit d'air lors de la pulvérisation. • Se raccorde entre le tuyau d'air et le pulvérisateur.		Réf. art.	☐	☐	☐	☐	☐
			10017793	✓	✓	✓	✓	✓
	Raccord de connexion pour compresseur		Réf. art.	☐	☐	☐	☐	☐
		EWO élément mâle sur GEKA	10022353	✓	✓	✓	✓	✓
	Réducteur d'accouplement • Pour réunir deux tuyaux à mortier ou pour réduire la sortie de la machine.		Réf. art.	☐	☐	☐	☐	☐
		Élément mâle 35 -> Élément mâle 25	10022101	—	—	✓	✓	✓
		Élément mâle 50 -> Élément mâle 42	10041187	—	—	—	✓	✓
		Élément mâle 50 -> Élément femelle 35	10022100	—	—	—	✓	✓
		Élément femelle 42 -> Élément femelle 35	10022097	—	—	✓	✓	✓
	Pièce de nettoyage avec coupleur GEKA • Pour nettoyer les tuyaux à mortier		Réf. art.	☐	☐	☐	☐	☐
		Élément mâle 25	10022113	—	—	✓	✓	✓
		Élément femelle 35	10022114	—	—	✓	✓	✓
		Élément femelle 25	10022112	—	—	✓	✓	✓
		Élément femelle 50	10022116	—	—	—	✓	✓
		Élément mâle 42	10042213	—	—	✓	✓	✓

Accessoires

inoBEAM F70
inoBEAM F50
inoBEAM F30
inoBEAM F12
inoBEAM M8

	Balles en éponge • Pour nettoyer les tuyaux de matière/mortier	Balle Ø	Tuyau Ø	Réf.art.	•	•	•	•	•
		20 mm	19 mm	10008116-003	—	✓	✓	✓	✓
		30 mm	25 mm	10008116-007	—	✓	✓	✓	✓
		45 mm	35 mm	10008116-008	—	—	✓	✓	✓
		60 mm	40/50 mm	10008116-006	—	—	✓	✓	✓
	Balles en éponge (version souple) • Pour nettoyer les tuyaux de matière/mortier	Balle Ø	Tuyau Ø	Réf. art.					
		30 mm	25 mm	10008116-004	✓	—	—	—	—
	Compresseur INOTEC Kompakt 330, 230 V Le compresseur compact de 230 V s'adapte parfaitement à de nombreuses applications telles que la pulvérisation de revêtements décoratifs, enduits ou bitumes, pour faire fonctionner des outils à air comprimé, pour la peinture, etc. Données techniques : Pression de service : 10 bars Capacité d'aspiration : 330 l/min Puissance : 2,05 kW Dimensions (L x l x H) : 396 x 473 x 598 mm Poids : 32 kg	Réf. art.							
		10034389			✓	✓	✓	✓	✓
	Unité de raccord pour 2 compresseurs INOTEC Kompakt 330 composée d'un clapet anti-retour et d'un raccord EWO – 2 x élément mâle – 1 x élément femelle	Réf. art.							
		10019060			✓	✓	✓	✓	✓
	Compresseur KAESER 230 V Premium Car 450/30W Le compresseur compact de 230 V s'adapte parfaitement à de nombreuses applications telles que la pulvérisation de revêtements décoratifs, enduits ou bitumes, pour faire fonctionner des outils à air comprimé, pour la peinture, etc. Données techniques : Pression de service : 10 bars Puissance d'aspiration : 450 l/min Puissance : 2,2 kW Dimensions (L x l x H) : 870 x 560 x 590 mm Poids : 86 kg	Réf. art.							
		10039227			✓	✓	✓	✓	✓
	Chariot de transport avec 2 roues en plastique pour pompe d'alimentation inoBEAM M8	Réf. art.							
		10030015			✓	—	—	—	—
	Kit „D“-F12 Ø 89 mm, 12 l/min, 15 bars – par ex. pour les applications pulvérisées Contenu de la livraison : Bride de pression et d'aspiration avec tirants, manomètre à mortier, rotor/stator D6-3 Eco Gold short	Réf. art.							
		10044358			—	✓	—	—	—
	Kit "HP"-F12 Grâce à ce kit disponible en option, quelques étapes suffisent pour transformer la pompe d'alimentation inoBEAM F12 en un pulvérisateur Airless performant de 230 V. Avec 1,5 kW, on obtient un débit allant jusqu'à 6 l/min lors de la mise en œuvre de la charge de pulvérisation. Contenu de la livraison : Pompe haute pression SPRAY « courte », tuyau à haute pression 10 m 3/4" et 2 m 1/2", pistolet Airless, bride de pression et d'aspiration « HP », commande de pression et tige de traction « HP », porte-buse, buse	Réf. art.							
		10044660			—	✓	—	—	—

Accessoires

inoBEAM F70
inoBEAM F50
inoBEAM F30
inoBEAM F12
inoBEAM M8

		Réf. art.	inoBEAM F70	inoBEAM F50	inoBEAM F30	inoBEAM F12	inoBEAM M8
	Kit « HP »-F30 Grâce à ce kit disponible en option, quelques étapes suffisent pour transformer la pompe d'alimentation inoBEAM F30 en un pulvérisateur Airless performant de 230 V. Les 3,0 kW permettent d'atteindre 8 l/min de débit lors du traitement au pulvérisateur. Contenu de la livraison : Pompe haute pression SPRAY, tuyau à haute pression 20 m 3/4" et 2 m 1/2", pistolet Airless, bride de pression et d'aspiration « HP », commande de pression et tige de traction « HP », porte-buse, buse	10044659	—	—	✓	—	—
	Kit « R »-F30 (Rotor/stator R7-1,5) Ø = 115 mm, 50 l/min, 15 bar - par ex. pour masses d'égalisation des sols Contenu de la livraison : Bride d'aspiration, bride de pression, manomètre de mortier, rotor/stator R7-1.5, raccord femelle 50 (2" IT), 2 x écrou M16, 2 x tiges filetées M16 (330 mm), 2 x écrou collier M16	10043416	—	—	✓	—	—
	Kit « D »-F30 (Rotor/Stator D6-3 Eco Gold) Ø = 89 mm, 18 l/min, 40 bar - par ex. pour applications pulvérisées Contenu de la livraison : Bride de pression et bride d'aspiration avec tiges de traction, manomètre de mortier, rotor/stator D6-3 Eco Gold	10041913	—	—	✓	—	—
	Kit « D »-F50/-F70 (rotor/stator D7-2,5 S) Ø 89 mm, 22 l/min, 40 bars – par ex. pour les applications pulvérisées Contenu de la livraison : Bride de pression et d'aspiration, manomètre de mortier, arbre de pompe avec accouplement Rotex, rotor/stator D7-2,5 S, raccord femelle 35 (1 1/2" FI), 2 x écrous à collerette M16, 2 x vis à œillet	10043978	—	—	—	✓	✓
	Kit « Ü1 »-F50/-F70 (rotor/stator 1R6) Ø = 101 mm, 100 l/min, 15 bar – par ex. pour chapes industrielles Contenu de la livraison : Bride d'aspiration, bride de pression, manomètre de mortier, arbre de pompe avec accouplement Rotex, rotor/stator 1R6, raccord femelle 50 (2" IT), 4 x écrou M16, 2 x tige filetée M16 (90 mm), 2 x écrou double M16	10043790	—	—	—	✓	✓
	Kit « Ü2 »-F50/-F70 (rotor/stator 2R6) Ø = 101 mm, 100 l/min, 30 bar - par ex. pour masse d'égalisation des sols Contenu de la livraison : Bride d'aspiration, bride de pression, manomètre de mortier, arbre de pompe avec accouplement Rotex, rotor/stator 2R6, raccord femelle 50 (2" FI), 2 x vis à œillet, 4 x écrou M16, 2 x tiges filetées M16 (270 mm), 2 x écrou double M16	10043937	—	—	—	✓	✓
	Kit « RS »-F50/-F70 (rotor/stator R7-1,5 avec barre de serrage) Ø = 115 mm, 50 l/min, 15 bar - par ex. pour matière à gros grains comme Crépis structurés Contenu de la livraison : Bride d'aspiration, bride de pression, manomètre de mortier, rotor/stator R7-1,5 avec barre de serrage, raccord femelle 50 (2" FI)	10043791	—	—	—	✓	✓
	Arbre de pompe pour inoBEAM F50/-F70 pour kit « Ü » avec raccord Rotex (sans roue dentée)	10041876	—	—	—	✓	✓
	Arbre de pompe pour inoBEAM F50/-F70 pour kit « D » avec raccord Rotex (sans roue dentée)	10043853	—	—	—	✓	✓
	Roue dentée pour raccord Rotex	10041878	—	—	—	✓	✓
	Arbre de pompe pour inoBEAM F12 / F30	10006177	—	✓	✓	—	—

Accessoires

inoBEAM F70
inoBEAM F50
inoBEAM F30
inoBEAM F12
inoBEAM M8

		Réf. art.	inoBEAM F70	inoBEAM F50	inoBEAM F30	inoBEAM F12	inoBEAM M8
	Mélangeur tubulaire pour chapes spéciales La matière est mélangée à nouveau grâce au mélangeur tubulaire.		●	●	●	●	●
	Mélangeur tubulaire de 40	10042509	—	—	—	✓	✓
	Mélangeur tubulaire de 35	10042648	—	—	—	✓	✓
	Mélangeur statique • Préviend/détruit les grumeaux dans le mortier • Diamètre : 35 mm • Longueur : 200 mm • Avec raccord mâle 35 mm et femelle 35 mm	Réf. art.					
		10042362	—	—	✓	✓	✓
	Rotor 1 R6	Réf.art.					
	Stator 1 R6 (sans entretien)	10041243	—	—	—	✓	✓
		10041242	—	—	—	✓	✓
	Rotor 2R6	Réf. art.					
	Stator 2R6	10044018	—	—	—	✓	✓
		10044019	—	—	—	✓	✓
	Rotor puissance D4-½ • Tête marquée en vert	Réf. art.					
	Stator puissance D4-½ (sans entretien)	10022543	—	—	✓	✓	✓
		10022502	—	—	—	✓	✓
	Stator puissance D4-½, avec barre de serrage	10022501	—	—	—	✓	✓
	Stator puissance D4-½, souple avec barre de serrage	10022503	—	—	✓	—	—
	Rotor D6-3 « Eco-Gold » • Tête marquée en doré	Réf. art.					
	Stator D6-3 "Eco-Gold" • Sans protection anti-rotation, couleur dorée	10022552	—	—	✓	—	—
		10022509	—	—	✓	—	—
	Rotor D6-3 Eco Gold court	Réf. art.					
	Stator D6-3 Eco Gold court	10039343	—	✓	—	—	—
		10040858	—	✓	—	—	—
	Rotor R7-1,5	Réf. art.					
	Stator R7-1,5 (sans entretien)	10022887	—	—	✓	✓	✓
		10022522	—	—	✓	✓	✓
	Stator R7-1,5 avec barre de serrage	10023395	—	—	✓	✓	✓
	Rotor Spray « court » (pour la pompe haute pression inoBEAM F12 HP)	Réf.art.					
	Stator Spray statorique "court" (pour pompe haute pression inoBEAM F12 HP)	10044327	—	✓	—	—	—
		10044326	—	✓	—	—	—

Accessoires

inoBEAM F70
inoBEAM F50
inoBEAM F30
inoBEAM F12
inoBEAM M8

	Rotor Spray (pour la pompe haute pression inoBEAM F30 HP)	Réf.art.	●	●	●	●	●
		10042467	—	—	✓	—	—
	Stator Sray (pour la pompe haute pression inoBEAM F30 HP)	10042466	—	—	✓	—	—
	Rotor D7-2,5 « S »	Réf. art.					
		10022556	—	—	✓	—	—
	Stator D7-2,5 « Mono Plus » (wf)	10042506	—	—	✓	—	—
	Rotor D7-2,5 S	Réf. art.					
		10022556	—	—	—	✓	✓
	Stator D7-2,5 S (sans entretien)	10022515	—	—	—	✓	✓
	Rotor D8-1,5 • Tête marquée en jaune	Réf. art.					
		10022562	—	—	✓	✓	✓
	Stator jaune D8-1,5 (sans entretien)	10022517	—	—	✓	✓	✓
	Stator jaune D8-1,5 avec barre de serrage	10022519	—	—	✓	✓	✓
	Rotor D8-2 (sans entretien)	Réf. art.					
		10022565	—	—	—	✓	✓
	Stator D8-2 (sans entretien)	10022496	—	—	—	✓	✓
	Pistolet graisseur pro : cartouche 400 ccm avec presse manuelle • Longueur de tuyau : 300 mm (diamètre : 8 mm) • Matériau : Acier • Durabilité élevée, manipulation facile • Poids : 1,10 kg	Réf. art.					
		10026629	—	—	✓	✓	✓
	Cartouche à graisse (cartouche de rechange) pour pistolet graisseur pro	10004510	—	—	✓	✓	✓
	Mallettes de premiers secours pour inoBEAM F50/F70 Contenu de la livraison : Systainer, pistolet à graisse incl. 2 cartouches, clé à cliquet réversible 24 mm, clé à fourche ouverture de clé 24 et 13, raccord Geka 3/4" et 3/4" FI et 1" FI, buse de pulvérisation Geka 3/4", raccord Geka 1/2", joint Geka avec rebord, filtre à tamis en laiton, filtre de rechange pour réducteur de pression D06F, joint d'étanchéité pour raccord 35 / 42 / 50 mm, pièce de nettoyage 50 femelle et 35 femelle avec raccord Geka, boule éponge 45 mm RG250 et 60 mm RG200, clé à tube 3", spatule multifonction B75 mm en acier inoxydable, spray lubrifiant de montage spécial (bidon 400 ml), raccord pour compresseur (Geka/raccord à griffes), marteau de serrurier 300 gr, serrage de tuyau plage de serrage 1/2" et 3/4", boîte à outils Stanley FatMax	Réf.art.					
		10043923	—	—	—	✓	✓
	Spray lubrifiant de montage • Pour le montage du rotor et du stator • 400 ml	Réf. art.					
		10004591	—	✓	✓	✓	✓

Aperçu stators / rotors pour pompe d'alimentation et de mélange

Désignation	Réf. art. stator	Réf. art. rotor	Protection anti-torsion	Photo	Débit *	pression max. **	Ø mm	Longueur mm	Taille des grains mm	Revêtement - enduit	Plâtre - enduit	Léger - enduit	Sous enduit	Gratté - enduit	Colle de mortier	Nettoyage - enduit	Décor - (enduit)	Chape fluidifiée	Machine revêtement	fin
D4-1/4 Puissance (sans entretien)	10022524	10022534	✓		7 l/min	40 bar	89	270	3	✓	—	—	—	—	✓	—	✓	—	✓	Pompes d'alimentation et de mélange 400 V
Puissance D4-1/2 avec barre de serrage	10022501	Sans chevilles : 10022543 Inox : 10022544 Avec chevilles pour mélangeurs secondaires : 10022546	✓		13 l/min	40 bar	89	270	4	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	✓	Pompes d'alimentation et de mélange 400 V
D4-1/2 Puissance (sans entretien)	10022502		✓		13 l/min	40 bar	89	270	2,5	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	✓	Pompes d'alimentation et de mélange 400 V
Puissance D4-1/2 "souple", avec barre de serrage	10022503	10022543	✓		12 l/min	20 bar	89	270	3	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	✓	Pompes d'alimentation et de mélange 230 V
D6-3 "Eco-Gold" (sans entretien)	10022509	10022552	—		18 l/min	30 bar	89	270	3	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	Pompes d'alimentation et de mélange 230 V
D6-3 « Eco Gold » demi-longueur (sans entretien)	10040858	10039343	—		17 l/min	15 bar	89	140	3	✓	—	—	—	✓	—	—	—	—	✓	Uniquement pour pompe d'alimentation Ino8EAMF12
R7-1,5 (sans entretien)	10022522	10022887	✓		50 l/min	15 bar	115	270	6	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	230 / 400 V Pompes de mélange et d'alimentation
R7-1,5 avec barre de serrage	10023395	10022887	✓		50 l/min	15 bar	115	270	8	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	230 / 400 V Pompes de mélange et d'alimentation
D7-2,5 Mono Plus (sans entretien)	10042506	10022556	✓		20 l/min	40 bar	89	270	5	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	230 / 400 V Pompes de mélange et d'alimentation
D7-2,5 S (sans entretien)	10022515	10022556	✓		22 l/min	40 bar	89	270	5	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Pompes d'alimentation 400 V
1R6	10041242	10041243	✓		100 l/min	15 bar	101	360	5	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	Pompes d'alimentation 400 V
2R6	10044019	10044019	✓		100 l/min	30 bar	101	540	5	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	Pompes d'alimentation 400 V
D8-1.5 avec barre de serrage	10022519	Sans chevilles : 10022562 Avec chevilles pour mélangeurs secondaires : 10022563	✓		33 l/min	20 bar	89	270	6	✓	—	—	—	✓	—	✓	—	✓	✓	230 / 400 V Pompes de mélange et d'alimentation
D8-1.5 (sans entretien)	10022517		✓		33 l/min	20 bar	89	270	5	✓	—	—	—	✓	—	✓	—	✓	✓	230 / 400 V Pompes de mélange et d'alimentation
D8-2 (sans entretien)	10022496	10022565	✓		33 l/min	30 bar	89	270	5	✓	—	—	—	✓	—	✓	—	✓	✓	Pompes d'alimentation et de mélange 400 V

Service

Prestations de service de l'entreprise INOTEC

Entretien du silo

Contrôle de fonction et de reprise du silo

- Contrôle visuel
- Vérification selon une liste
- Vidange du reliquat en accord avec le client
- Vérifier et remplacer si nécessaire les composants mécaniques et électriques
- Vérifier et remplacer si nécessaire la robinetterie à eau
- Créer un rapport de contrôle, si nécessaire contrôle DGUV V3



Travaux de chantier

- Avis de panne par le client
- Assistance téléphonique pour le dépannage ou si nécessaire, planification d'une intervention
- Déplacement du technicien jusqu'au chantier avec un véhicule de service
- Dépannage dans la mesure du possible sur le chantier
- Création d'un certificat de montage:
machine / temps de trajet / kilomètres / description de la panne /
Saisie des pièces de rechange / date / signature



Contrôle BGV A3 électrotechnique (DGUV V3)

- Contrôle des équipements de production mobiles selon le décret sur la sécurité du travail VDE 0701-0702
- Contrôle visuel global
- Mesure des valeurs admises
- Les équipements de travail présentant des défauts de sécurité sont triés et la marche à suivre est abordée avec le client.
- En cas de contrôle réussi, insérer la plaquette de contrôle
- Création du rapport de contrôle juridiquement fiable
- Définition des intervalles de contrôle avec le client
- Inventaire de l'équipement matériel de travail tel que souhaité



Entretien des appareils de l'entreprise et des concurrents

- Contrôle visuel et nettoyage
- Ajustement/correction, graissage et conservation
- Recharge ou remplacement des consommables
- Remplacement programmé des pièces d'usure (filtres, joints, etc.) si leur durée de vie escomptée s'épuise avant le prochain intervalle de maintenance.
- Admission, achat et remplacement de pièces d'usure
- Si certaines pièces sont reconnues comme étant défectueuses durant l'entretien, la client est contacté pour convenir de la manière de procéder. Si une réparation est souhaitée, le client reçoit un devis. Les pièces sont ensuite achetées et remplacées en conséquence.
- Pour finir, un contrôle fonctionnel et si le client le souhaite, un contrôle BGV A3 (DGUV V3) seront effectués.



Maintenance

- Inspection
- Enregistrement des pièces à remplacer
- Devis au client

En cas de réponse positive:

- Achat des pièces
- Remplacement des pièces
- Contrôle fonctionnel et si nécessaire, contrôle DGUV V3

En cas de réponse négative:

- Transfert des coûts du devis



Contrôle UVV

- Contrôle visuel global
- Contrôle de la sécurité au travail
- Contrôle de sécurité selon BGV D 15 sur les appareils jusqu'à 500 bar
- Contrôle électrique des appareils selon VDE 701-702
- Inventaire de l'équipement matériel de travail tel que souhaité



Formations et mises en service

- Explication des installations mécaniques
- Conseil sur les possibilités d'application et d'utilisation
- Explication des différentes fonctionnalités mécaniques
- Consignes de sécurité
- Conseils pratiques
- Instructions d'entretien
- Dépannage



Service

Prestations de service de l'entreprise INOTEC

DGUV V3 : Test certifié des équipements électriques portables Équipement de travail électrique

Exigences légales

Selon l'article 5 de la loi sur la santé et la sécurité au travail (ArbSchG) et l'article 3 de l'ordonnance sur la sécurité et la santé au travail (BetrSichV), l'employeur/l'entrepreneur doit déterminer, dans le cadre de l'évaluation des risques, les mesures à prendre afin de maintenir en bon état les équipements de travail fournis.

L'une de ces mesures peut être la réalisation d'inspections périodiques !

L'organisation des examens dans le cadre du processus opérationnel relève essentiellement de la responsabilité de l'employeur/entrepreneur.

Il peut déléguer cette tâche à une autre personne, par exemple le directeur de l'usine ou le chef de division.

Pour les contrôles périodiques des équipements de travail électriques sont en particulier :

- Identifier la nature, la portée et les délais.

Spécifications générales

Afin d'effectuer les contrôles périodiques des équipements de travail électriques, il est conseillé d'établir les conditions nécessaires suivantes :

- qui peut effectuer l'examen
- le lieu où les essais doivent être effectués (lieu d'utilisation, site d'essai, salle d'essai),
- quel équipement de test et quels accessoires sont nécessaires,
- quels résultats doivent être documentés et comment ils doivent être documentés.

**NOUS LE
FAISONS
POUR VOUS !**

Notre offre de services

Apportez-nous au moins cinq machines pour une inspection DGUV V3 et vous recevrez une réduction de 10 % sur l'ensemble des services !


**Que vous
apportiez des
machines INOTEC
ou des produits
tiers :**

Votre inspection DGUV V3
vous coûte par machine
au lieu de 16,00 €
seulement

14,40 €



Portée des tests de la DGUV V3

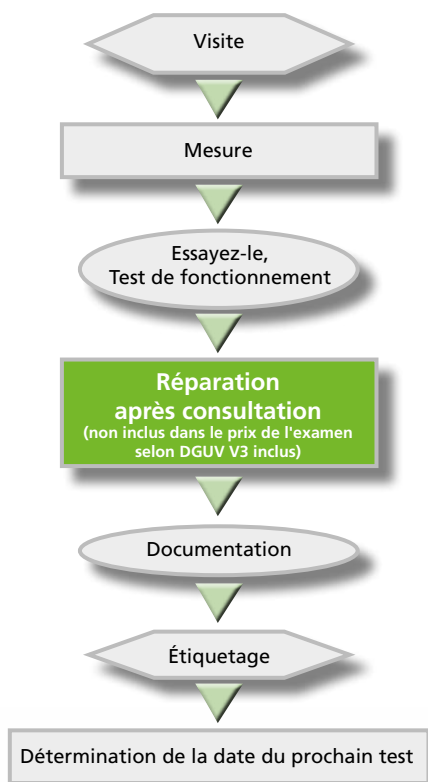

Votre partenaire pour les inspections DGUV V3

L'ensemble de l'offre sans souci de INOTEC

**L'essai des équipements portables
selon la norme DGUV V3 est obli-
gatoire pour chaque employeur !**

- INOTEC réalise l'inspection selon DGUV V3 sur 12 sites en Allemagne.
- Nous pouvons vérifier l'équipement à tester dans vos locaux ou vous pouvez nous l'apporter sur les sites régionaux.
- Notre PERSONNEL DE SERVICE INOTEC est qualifié et certifié pour effectuer les tests sur le site.
- Tous les équipements nécessaires et les ressources pour les tests sont disponibles.
- Toute réparation nécessaire sera effectuée de manière professionnelle après consultation.
- Nous testons et réparons les ÉQUIPEMENTS INOTEC et les machines ainsi que toutes les marques tierces.

**Nous nous ferons un
plaisir de vous faire
une offre !**



Parc de machines de location

Louer au lieu d'acheter !



Petit silo*

Mélangeur continu de silo



Traitement ponçuses



Mélangeur continu



Louer au lieu d'acheter !

Vous avez exceptionnellement besoin d'une pompe mélangeuse ou d'une autre machine pour votre chantier? Vous souhaitez vous procurer une machine, mais pouvoir d'abord tester sa puissance et ses performances?

Le parc de machines de location d'INOTEC est là pour vous!

Appelez-nous.

Nous vous soumettons volontiers une offre.

Appareils Airless



Pompes d'alimentation



Pompes mélangeuses



* avec mélangeur continu intégré 400 V et pompe d'alimentation de 400 V

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Inotec GmbH

Gültig ab April 2021

§ 1

Allgemeines, Geltungsbereich

I. Allen Angeboten, Lieferungen und sonstigen Leistungen der INOTEC GmbH – auch zukünftigen – liegen ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde. Abweichende oder in unseren Geschäftsbedingungen nicht enthaltene Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, die INOTEC GmbH hätte schriftlich ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt. Gegenbestätigungen des Kunden unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.

II. Für die von uns erbrachten Vermietungsleistungen gelten die Allgemeinen Mietvertragsbedingungen der INOTEC GmbH.

§ 2

Produktbeschreibungen, anwendungstechnische Hinweise, Anordnungsvorbehalt

I. Maschinenbeschreibungen in Prospekten, technischen Merkblättern etc. stellen keine Beschaffenheitsgarantien dar. Anwendungstechnische Hinweise und Empfehlungen, die die INOTEC GmbH in Wort und Schrift zur Unterstützung des Kunden oder Verarbeiters gibt, erfolgen entsprechend unsern jeweiligen Erkenntnisstand. Sie sind unverbindlich und begründen weder vertragliche Rechte noch Nebenpflichten aus dem Kaufvertrag, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird.

II. Konstruktions- und Materialänderungen behalten wir uns vor, soweit der gewöhnliche oder der nach dem Vertrag vorausgesetzte Gebrauch des Liefergegenstandes nicht wesentlich und nicht nachteilig beeinträchtigt wird und die Änderung dem Kunden zuzumuten ist.

§ 3

Lieferzeit, Montagefrist

I. Vereinbarte Lieferfristen beginnen mit Vertragsschluss, jedoch nicht vor Beibringung der vom Kunden zu beschaffenden Unterlagen, Freigaben und der vollständigen Klarstellung aller Einzelheiten der gewünschten Ausführung und aller technischen Fragen durch den Kunden. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt stets die Erfüllung der Vertragspflichten des Kunden voraus.

II. Die Lieferfrist verlängert sich – auch innerhalb eines Verzugs – angemessen bei Eintritt höherer Gewalt und bei allen unvorhersehbaren, bei Vertragsschluss unbekannten Hindernissen, die wir nicht zu vertreten haben, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Erbringung der geschuldeten Leistung von Einfluss sind. Das gilt auch, wenn diese Umstände bei Vorlieferanten eintreten. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Kunden baldmöglichst mit. Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert oder feststeht, dass sie länger als drei Monate dauern wird, können sowohl wir als auch der Kunde vom Vertrag zurücktreten.

III. Soweit wir mit dem Kunden den Zeitpunkt einer Anlieferung, Montage- oder Aufstellungsleistung abgestimmt haben, ist der Kunde verpflichtet, am Arbeitsort alle Vorkehrungen zu treffen, um die vorgesehenen Arbeiten durchführen zu können. Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, am Arbeitsort Elektroanschlüsse, Pressluftanschlüsse und ausreichende Beleuchtung zur Verfügung zu stellen.

Hat es der Kunde zu vertreten, dass wir die vorgesehenen Arbeiten nicht, nicht vollständig oder nicht in angemessener Zeit erledigen können, ist uns der Kunde zum Ersatz des entstehenden Schadens verpflichtet, insbesondere zum Ersatz der Mehrkosten, die durch Mehrfahrten und durch nutzlos verstrichene bzw. zusätzlich erforderliche Arbeitszeit unserer Mitarbeiter entstehen.

Die Montagefrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Montage zur Abnahme durch den Kunden, im Falle einer vertraglich vorgesehenen Erprobung zu deren Vornahme, durchgeführt ist. Bei Verzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder vom Kunden zu vertretender Umstände verlängert sich die Montagefrist in angemessenem Umfang.

IV. Evänscht dem Kunden nachweisbar infolge Verzuges der INOTEC GmbH als Montageunternehmen ein Schaden, so ist er berechtigt, eine Verzugsentschädigung zu verlangen; diese wird bei einfachem Verschulden der INOTEC GmbH pauschalisiert und beträgt für jede volle Woche der Verspätung 0,5%, im Ganzen aber höchstens 5% vom Wert desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der infolge der verspäteten Montage nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß benutzt werden kann.

§ 4

Transport, Gefahrgüterübergang, Verpackung, Teillieferungen

I. Sofern nichts Abweichendes vereinbart ist, liefert die INOTEC GmbH grundsätzlich unfrei und unversichert auf Gefahr des Empfängers bis zum benannten Bestimmungsort. Bei Transportschäden muss vor Abnahme des Gutes der Schaden durch den Frachtführer bestätigt werden. Ist frachtfreie Lieferung geschuldet, so gilt dies nur für den branchenüblichen Versand und Transport. Mehrkosten, die z.B. für vom Kunden gewünschte Expressfracht entstehen, gehen zu Lasten des Kunden.

II. Sofern nichts Abweichendes vereinbart ist, geht bei Versandgeschäften die Gefahr auf den Kunden über, sobald die Lieferung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist. Falls der Versand ohne Verschulden der INOTEC GmbH unmöglich ist, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Kunden über. Bei Abholung durch den Kunden geht die Gefahr mit Übergabe über.

III. Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, liefert die INOTEC GmbH ohne Verpackung.

IV. Die INOTEC GmbH ist zur Teillieferung und Teilleistung in zumutbarem Umfang berechtigt.

§ 5

Preise und Zahlung, Rücknahme

I. Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten die Preise ohne Verpackung, Transport, Versicherung, Abladen, Aufstellen, Montage und Inbetriebnahme, und zwar für die Lieferung ab Werk oder Auslieferungslager, zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer in jeweiliger Höhe. Die angegebenen Preise gelten nur für den jeweiligen Einzelauftrag. Die Montage wird nach dem Zeitaufwand abgerechnet, falls nicht ausdrücklich ein Pauschalpreis vereinbart ist.

II. Bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als zwei Monaten können beide Vertragsparteien eine Änderung des vereinbarten Preises in dem Umfang verlangen, wie nach Vertragsschluss von den Vertragsparteien nicht abwendbare Kostensenkungen oder –erhöhungen eingetreten sind, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen. Die Preisänderung hat sich zu beschränken auf den Umfang, der zum Ausgleich der eingetretenen Kostensenkung oder –erhöhung erforderlich ist. Ein entsprechendes Preisanpassungsrecht steht einer Partei zu, wenn sich aufgrund von Verzögerungen, die die andere Partei zu vertreten hat, eine tatsächliche Lieferzeit von mehr als zwei Monaten ergibt.

III. Zahlungen sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist (z.B. anlässlich der Rechnungs- zuzahlung), sofort bei Warenübergabe zu leisten. Die Zahlung gilt erst dann als geleistet, wenn die INOTEC GmbH über den Betrag

verfügen kann. Die ein- oder mehrmalige Einräumung eines Zahlungsziels gilt nur für den jeweils in Bezug genommenen Rechnungsbetrag und nicht für sonstige Forderungen (z.B. Forderungen aus anderen oder künftigen Lieferungen).

IV. Gerät der Kunde mit der Zahlung in Verzug, kann die INOTEC GmbH zumindest die gesetzlichen Verzugszinsen fordern.

V. Eine Aufrechnung oder die wie eine Aufrechnung wirkende Zurückbehaltung von Zahlungen ist nur wegen von der INOTEC GmbH anerkannter, nicht bestrittener, entscheidungsreifer oder rechtskräftig festgestellter Rechtsansprüche des Kunden statthaft.

VI. Die INOTEC GmbH ist berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen des Kunden Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen und wird den Kunden über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist die INOTEC GmbH berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung anzurechnen.

VII. Gerät der Kunde mit der Abnahme der Liefergegenstände oder der Zahlung in Verzug, so kann die INOTEC GmbH nach fruchtlosem Ablauf einer aufgrund Gesetzes erforderlichen und von der INOTEC GmbH gesetzlich angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadensersatz statt Leistung verlangen. Bei Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs kann die INOTEC GmbH zur Abgeltung des entgangenen Gewinns eine Entschädigung in Höhe von 15% des Kaufpreises ohne Nachweis verlangen. Den Vertragsparteien bleibt der Nachweis eines höheren bzw. wesentlich niedrigeren tatsächlichen Schadens unbenommen.

VIII. Nehmen wir ohne rechtliche Verpflichtung Waren nach Absprache zurück, so wird die Gutschrift maximal in Höhe des Warenwertes erteilt. Wir behalten uns vor, für den entstehenden Aufwand (Wertminderung, Prüfung, Reinigung, Fracht, Verpackung, Verwaltungsaufwand, etc.) die anfallende Arbeitszeit mit den derzeit gültigen Verrechnungssätzen und/oder einen prozentualen Abschlag des Warenwertes bei der Gutschrift in Abzug zu bringen sowie bei Rückgabe von Maschinen eine Mietberechnung mit den derzeit gültigen Mietsätzen vorzunehmen.

§ 6

Eigentumsvorbehalt, verlängerter Eigentumsvorbehalt

I. Die INOTEC GmbH behält sich bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Forderungen aus dem geschlossenen Vertrag einschließlich aller Nebenforderungen (z.B. Wechselkosten, Finanzierungskosten, Zinsen) das Eigentum an den gelieferten Waren vor. Bei Lieferung mehrerer Sachen zum Gesamtpreis bleibt bis zu dessen vollständiger Zahlung das Eigentum an allen Sachen vorbehalten.

Wurde mit dem Kunden eine Kontokorrentabrede vereinbart, besteht der Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Begleichung des anerkannten Kontokorrentsaldos.

Bei Entgegennahme eines Schecks oder Wechsels tritt Erfüllung erst ein, wenn der Scheck oder Wechsel eingelöst ist und die INOTEC GmbH über den Betrag ohne Regressrisiken verfügen kann.

II. Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und die INOTEC GmbH bei Pfändung, Beschlagnahme, Beschädigung und Abhandenkommen unverzüglich zu unterrichten. Eine Verletzung dieser Pflicht verschafft der INOTEC GmbH das Recht zum Rücktritt vom Vertrag. Der Kunde trägt alle Kosten, die insbesondere im Rahmen einer Drittwiderspruchsklage zur Aufhebung einer Pfändung und ggf. zu einer Wiederbeschaffung der Liefergegenstände aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von Dritten eingezogen werden können.

III. Bei Zahlungsverzug des Kunden mit einem nicht unerheblichen Teil seiner Verpflichtungen ist die INOTEC GmbH zur einstweiligen Zurücknahme der Vorbehaltsware berechtigt. Die Ausübung des Zurücknahmerechts stellt keinen Rücktritt vom Vertrag dar, es sei denn, die INOTEC GmbH hätte den Rücktritt ausdrücklich erklärt. Die durch die Ausübung des Zurücknahmerechts entstehenden Kosten (insbesondere für Transport und Lagerung) trägt der Kunde, wenn die INOTEC GmbH die Zurücknahme mit angemessener Frist angedroht hatte. Die INOTEC GmbH ist berechtigt, die zurückgenommene Vorbehaltsware zu verwerten und sich aus deren Erlös zu befriedigen, sofern die INOTEC GmbH die Verwertung zuvor angedroht hat. Mit der Androhung hat die INOTEC GmbH dem Kunden zur Erfüllung seiner Pflichten eine angemessene Frist zu setzen.

IV. Der Kunde tritt die aus dem Weiterverkauf bzw. der Weiterverarbeitung oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung, Eigentumsverlust durch Verbindung des Liefergegenstandes mit einem Grundstück) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Kaufpreis, Werklohn- oder sonstigen Forderungen (einschließlich des anerkannten Saldos aus einer Kontokorrentabrede bzw. im Falle einer Insolvenz des Geschäftspartners des Kunden den dann vorhandenen „kausalen Saldo“) in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware (inklusive Umsatzsteuer) bereits jetzt an die INOTEC GmbH ab; die INOTEC GmbH nimmt die Abtretung an. Die INOTEC GmbH ermächtigt den Kunden widerruflich, an die INOTEC GmbH abgetretene Forderungen für Rechnung der INOTEC GmbH im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. Auf Verlangen der INOTEC GmbH hat der Kunde in einem solchen Fall die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu machen, entsprechende Unterlagen zur Verfügung zu stellen und dem Schuldner die Abtretung anzuzeigen. Die Forderungsabtretung gemäß Satz 1 dient zur Sicherung aller Forderungen – auch der zukünftigen – aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden.

§ 7

Mängelrüge, Rechte bei Sachmängeln

I. Bei einem Vertrag mit einem Verbraucher (§13 BGB) gelten die ab dem 1.1.2002 in Kraft getretenen gesetzlichen Bestimmungen.

II. Ist der Kauf für beide Teile Handelsgeschäft, so hat der Kunde Mängel jeglicher Art, soweit dies einem ordentlichen Geschäftsgang entspricht, unverzüglich schriftlich zu rügen – versteckte Mängel jedoch erst ab Entdeckung; ansonsten gilt die Ware als genehmigt.

III. Soweit der Liefergegenstand und/oder die zugehörige Montageleistung einen Mangel aufweist, kann der Kunde während eines Zeitraumes von 12 Monaten ab Gefahrgüterübergang als Nacherfüllung nach Wahl der INOTEC GmbH entweder die Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder die Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) verlangen. Sind wir zur Nachbesserung/Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Nachbesserung/Ersatzlieferung fehl, so ist der Kunde, sofern weitere Nacherfüllungsversuche für ihn unzumutbar sind, nach seiner Wahl berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern. Wegen eines nur unerheblichen Mangels kann der Kunde nur mit unserer Zustimmung vom Vertrag zurücktreten.

IV. Keine Sachmängelansprüche entstehen bei ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung der Ware, fehlerhafter Montage oder Inbetriebsetzung durch den Kunden oder Dritte, natürlicher Abnutzung (insbesondere von Verschleißteilen), ungeeigneten Betriebsmitteln oder Betriebsbedingungen, unzureichender Wartung etc.

V. Soweit es sich bei der mangelhaften Ware um ein Fremderzeugnis handelt, sind wir berechtigt, unsere Sachmängelansprüche gegen unsere Vorlieferanten dem Kunden abzutreten und ihn auf deren (gerichtliche) Inanspruchnahme zu verweisen. Wir können erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Ansprüche gegen unsere Vorlieferanten trotz rechtzeitiger (gerichtlicher) Inanspruchnahme nicht durchsetzbar sind bzw. die Inanspruchnahme im Einzelfall unzumutbar ist.

§ 8

Haftungsbeschränkung

I. Die INOTEC GmbH haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

II. Für einfache Fahrlässigkeit haftet die INOTEC GmbH – außer im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit – nur, sofern wesentliche Vertragspflichten (Kardinalpflichten) verletzt werden. Die Haftung ist begrenzt auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden.

III. Die Haftung für mittelbare und unvorhersehbare Schäden, Produktions- und Nutzungsausfall, entgangenen Gewinn, ausbleibende Einsparungen und Vermögensschäden wegen Ansprüchen Dritter, ist im Falle einfacher Fahrlässigkeit – außer im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit – ausgeschlossen.

IV. Eine weitergehende Haftung als in diesem Vertrag ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Vorstehende Haftungsbeschränkungen bzw. -ausschlüsse gelten jedoch nicht für eine gesetzlich zwingend vorgeschriebene verschuldungsunabhängige Haftung (z.B. gemäß Produkthaftungsgesetz).

V. Soweit die Haftung nach Ziffern II und III ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Vertreter, Organe und Erfüllungsgehilfen der INOTEC GmbH.

§ 9

Pauschalierter Schadensersatz

I. Kündigt der Käufer vor Ausführung den Auftrag, so ist die INOTEC GmbH berechtigt, 15 % der Gesamtauftragssumme als Schadensersatz zu verlangen.

II. Das Recht der INOTEC GmbH, einen höheren Schaden geltend zu machen, bleibt unberührt.

§ 10

Unterlagen, Vorführgeräte, Schutzrechte

An Zeichnungen, Entwürfen, Kostenvoranschlägen, sonstigen von uns überlassenen Unterlagen, insbesondere auch Mustern und Vorführgeräten, behalten wir uns Eigentum und Urheberrechte vor. Die Unterlagen und Gegenstände dürfen ohne unser ausdrückliches, spezifiziertes Einverständnis weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

§ 11

Gerichtsstand, anzuwendendes Recht

I. Für diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen der INOTEC GmbH und dem Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

II. Soweit der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist Gerichtsstand für sämtliche Rechte und Pflichten der Vertragsbeteiligten aus Geschäften jeder Art – auch Wechsel- und Scheckstreitigkeiten – Waldshut-Tiengen (Bundesrepublik Deutschland). Entsprechendes gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder seinen Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Kunden an dessen allgemeinem Gerichtsstand zu verklagen.

INOTEC GmbH

Daimlerstraße 9-11
D-79761 Waldshut-Tiengen

Geschäftsführer:

Manfred Schmidt

Jörg Tetling

Handelsregister:

Amtsgericht Freiburg HRB 621 131

Sites

Vos partenaires commerciaux

INOTEC GmbH
Siège social
Markus Fechtig
(Langue allemande et anglaise)
Daimlerstraße 9-11
DE-79761 Waldshut-Tiengen
Mobil +49 160 94925237
m.fechtig@inotec-gmbh.com

INOTEC GmbH France
Représentant commercial
Mr. Guy Lehmann (Langue française)
DECO-6 S.A.S.
36a, rue des Tuileries
FR-67460 Souffelweyersheim
Téléphone +33 388 184380
contact@deco-6.com

INOTEC GmbH France
Représentant commercial
Mr. Michael Tixier (Langue française)
LYSI SAS
1 route de la Marche (angle rue des Réservoirs)
FR-58400 La Charité-sur-Loire
Téléphone + 33 386 619527
contact@lysi-europe.com



Où que vous soyez, nous
sommes également présents.



Nos clients travaillent sur les chantiers les plus différents et font confiance aux installations mécaniques d'INOTEC et à notre slogan :

Nos produits :

- Mélangeur continu et à mélange forcé
- Pompes d'alimentation
- Pompes mélangeuses
- Installations mécaniques pour containers one way
- Silos et installations mécaniques

- Pistolets à une main
- Outils de coupe
- Ponceuses spéciales
- Appareils Airless
- Installations sanitaires
- Machines de terrassement



Nous simplifions vos travaux !



Gamme de produits



**Pompes
d'alimentation**



**Pompes
mélangeuses**



Mélangeurs



**Systèmes
d'alimentation**



Silos



**Containers
one way**



**Appareils
Airless**



Outils de coupe



Ponceuses



**Pistolets à
une main**



**Installations
sanitaires**



**Traitement
des sols**



**Compresseurs /
pneumatiques**



**Appareils de
chauffage /
Déshumidificateurs
Nettoyeurs à
haute pression**



**Accessoires &
pièces de rechange**



Outils électriques / appareils électriques

