

inoCOMB

Mischpumpen



Mischpumpen zum
rationellen Spritzen
und Auftragen von
mineralischen und
pastösen Materialien.

Wir machen Ihre Baustelle leichter!

Mischpumpen erleichtern Ihre Arbeit!





inoCOMB Picco Power

Die leichte und kompakte 230 V Mischpumpe für mineralische Materialien

Vorteile auf einen Blick

- **Powerleistung:** Mit 3,0 kW und 230 V wird eine Förderweite von 30 m und eine Förderhöhe von 20 m erreicht
- Förderleistung stufenlos einstellbar
- Materialbehälter aus Edelstahl
- Einfache Reinigung durch PU-Mischzone
- Leistungsstarker Kompressor – auch für die Verarbeitung von dekorativen Endbeschichtungen einsetzbar
- Gesamtgewicht ohne Kompressor nur 65 kg! Somit ist ein problemloser Transport möglich!



Die **inoCOMB Picco Power** ist der Trendsetter unter den kompakten 230 V Mischpumpen. Mit ihrer Powerleistung sind Förderweiten von 30 m und Förderhöhen von 20 m problemlos erreichbar. Somit ist die **Picco Power** – auch ohne Starkstrom – auf jeder Baustelle vielseitig einsetzbar. Materialberührende Teile wie Behälter, Mischwelle, Pumpenflansch und Schutzgitter sind aus hochwertigem Edelstahl. Die einfache Bedienung sowie die leicht zu reinigende PU-Mischzone sorgen gleich von Anfang an für einen reibungslosen Einsatz.

Anwendungsbereiche

Mineralische Innen- und Außenputze, Sanierputze, Armierungs- und Oberputze, Fussbodenausgleichsmassen, WDVS-Klebe-/Armierungsmörtel, uvm. (s. Tabelle auf Seite 6)

Technische Daten

Betriebsdruck	max. 30 bar
Betriebsspannung	230 V / 16 A / 50 Hz
Motorleistung	3,0 kW frequenzgeregelt
Förderleistung	ca. 8-30 l/min (mineralisch)
Förderweite	bis zu 30 m*
Förderhöhe	bis zu 20 m*
Materialbehälter	ca. 55 l
Einfüllhöhe	1.000 mm
Abmessungen (L x B x H)	ca. 1.560 x 640 x 1.090 mm
Gewicht	ca. 65 kg ohne Kompressor ca. 97 kg mit Kompressor

* je nach Materialkonsistenz

Grundmodul

Art.-Nr. 10041148

Lieferumfang inoCOMB Picco Power:

- Rahmengestell
- 4 Laufräder
- Materialbehälter aus Edelstahl
- PU-Mischzone
- Getriebemotor
- Rotor/Stator
D 7-2,5 „Mono Plus“
- Schaltschrank
- Anschlusskabel Schuko/CEE
230 V, 15 m
- Mörteldruckmanometer
- Mischwendel
- Wasserarmatur
- Mischrohrreiniger mit Stab
- Werkzeugsatz
- Montage-Gleitspray
- Bedienungsanleitung

Spritzfertiges Set

Art.-Nr. 10041149

Lieferumfang inoCOMB Picco Power Set:

Wie Grundmodul (Art.-Nr. 10041148)

Plus:

- Kompressor C 330 PP
- Mörtelschlauch Ø 25 mm, 10 m
- Luftschlauch Ø ½", 15 m
- Feinputzgerät, gerade inkl. Düse
Ø 12 mm, 14 mm



Zubehör ab Seite 7

inoCOMB Maxi Power

Die leistungsstarke 400 V Mischpumpe für mineralische Materialien

Vorteile auf einen Blick

- **Powerleistung:** Mit dem 5,5 kW Antriebsmotor und den 400 V wird eine Förderweite von 50 m und eine Förderhöhe von 30 m erreicht.
- **Wasserdruckerhöhungspumpe integriert**
- **Robustes Rahmengestell, galvanisiert und pulverbeschichtet**
- **Einfache Bedienung**
- **Im Rahmen ist sowohl die Werkzeugkiste als auch der Kompressor integriert.**



Die **inoCOMB Maxi Power** ist eine leistungsstarke 400 V Mischpumpe und der Klassiker unter den Mischpumpen! Sie ist für vielseitige Anwendungen im Innen- und Außenbereich sowie für Sanierungs- und Renovierungsarbeiten einsetzbar und kann ohne große Umrüstung sowohl mit D- als auch R-Statoren betrieben werden. Eine ausgereifte Entwicklung, sorgfältige Verarbeitung und die langjährig bewährten Komponenten ergeben eine hochwertige Qualität, die den Erfordernissen auf der Baustelle entsprechen.

Anwendungsbereiche

Fließestriche, Kalkputze, Kalkzementputze, Maschinen-Gipsputze, mineralische Strukturputze, Sanierputz-Systeme, Zementputze, uvm. (s. Tabelle auf Seite 6)

Technische Daten

Betriebsdruck	max. 30 bar
Betriebsspannung	400 V / 32 A / 50 Hz
Motorleistung	5,5 kW
Förderleistung	ca. 8 - 50 l/min
Förderweite	bis zu 50 m*
Förderhöhe	bis zu 30 m*
Materialbehälter	ca. 130 l
Einfüllhöhe	ca. 940 mm
Abmessungen (L x B x H)	ca. 1.050 x 720 x 1.530 mm
Gewicht	ca. 250 kg

* je nach Materialkonsistenz



Spritzfertiges Set

Art.-Nr. 10044216

Lieferumfang

inoCOMB Maxi Power Set:

- Rahmengestell, verstärkte Ausführung
- 4 Laufräder
- Materialbehälter
- Getriebemotor (mit verstärkter Axiallagerung)
- Rotor/Stator D 6-3
- Schaltschrank
- Mörteldruckmanometer
- Kompressor
- Mischwendel
- Wasserarmatur
- Wasserpumpe
- Mörtelschlauch Ø 25 mm, 10 m
- Luftschlauch Ø ½", 15 m
- Werkzeugsatz
- Feinputzgerät, gerade inkl. Düse Ø 14 mm
- Montage-Gleitspray
- Bedienungsanleitung

Zubehör ab Seite 7

Big-Bag-Box Mono

Die Befüllung der Big-Bag-Box Mono erfolgt über handelsübliche Big-Bags

Vorteile auf einen Blick

- Keine Miet- und Stellgebühren für Silos
- Kontinuierliche Materialzufuhr durch Big-Bag-Befüllung
- Staubarmes Arbeiten
- Keine Materialverdichtung durch 2 Rüttler
- Nachfüllen mit Sackware möglich
- Füllmenge bis ca. 600 kg
- Gutes Leerlaufverhalten
- Regen- und wasserdicht bei Lagerung im Freien



Die Verbindung mit der flexiblen Trockenfördereinheit **inoFLEX Mono** gewährleistet eine kontinuierliche Materialzufuhr in den Materialbehälter der Mischpumpe (inoCOMB Picco Power oder Maxi Power).

Technische Daten

Füllmenge:	ca. 600 kg
Abmessungen: (L x B x H)	1.200 x 800 x 800 mm
Leergewicht:	ca. 80 kg

Lieferumfang Big-Bag-Box Mono (Art.-NR. 10044205)

- Rahmengestell mit Materialbehälter
- Rüttler (2 Stück)
- Doppeladapter 230 V für Rüttler
- Anschluss-Gewindestutzen für inoFLEX Mono
- Anschlussstutzen für Industriestaubsauger



 **Zubehör ab Seite 7**



Technische Daten	 	
	inoCOMB Picco Power	inoCOMB Maxi Power
Betriebsdruck	max. 30 bar	max. 30 bar
Betriebsspannung	230 V / 16 A / 50 Hz	400 V / 32 A / 50 Hz
Motorleistung	3,0 kW	5,5 kW
Förderleistung	8 - 30 l/min* (mineralisch)	8 - 50 l/min*
Förderweite	ca. 30 m*	ca. 50 m*
Förderhöhe	ca. 20 m*	ca. 30 m*
Materialbehälter	ca. 55 l	ca. 130 l
Einfüllhöhe	ca. 1.000 mm	ca. 940 mm
Abmessungen (L x B x H)	ca. 1.560 x 640 x 1.090 mm	ca. 1.050 x 720 x 1.530 mm
Gewicht	ca. 97 kg ca. 65 kg**	ca. 250 kg
Korngröße	bis 6 mm***	bis 6 mm***
* Je nach Material und Schlauchdurchmesser / ** Ohne Kompressor / *** Je nach Rotor/Stator		

Anwendungsbereiche

	inoCOMB Picco Power	inoCOMB Maxi Power
Akustikdeckbeschichtungen, fein		
Akustikspritzputze, mehrlagig		
Bodenspachtelmassen		
Brandschutzmörtel		
Dekorative Feinbeschichtungen		
Fließestriche		
Porenbetonbeschichtungen		
Kalkglätte		
Kalkputze		
Kalkzementputze		
Maschinen-Gipsputze, innen		
Mineralische Strukturputze		
Sanierputz-Systeme		
SPCC Mörtel / Spachtel		
Spritzspachtelmassen		
WDVS-Kleber, mineralisch		
Zementleime, Suspensionen		
Zementputze		

Grundsätzlich sind die Herstellerangaben des Materials zu beachten!

Zubehör

inoCOMB Maxi Power
inoCOMB Picco Power

	Wasser-/Luftschlauch • Für universellen Einsatz, z.B. Luft, Wasser • Beidseitig mit Hülsen verpresste GEKA-Kupplungen Technische Daten: Betriebsdruck: max. 15 bar Temperaturbereich: -20 bis +90°C	Ø	Länge	Art.-Nr.	✓	✓
		1/2"	10 m	10022000	✓	✓
		1/2"	15 m	10022001	✓	✓
		1/2"	20 m	10022002	✓	✓
		3/4"	20 m	10022011	✓	✓
	Ultra-Leichtschlauch - mit Mörtelkupplung	Ø	Länge	Art.-Nr.		
		25 mm	10 m	10043874	✓	✓
	INOTEC Mörtelschlauch • Abriebfester Spezialschlauch zum Pumpen von Nassmörtel unter hohem Druck, weitgehend knickfest • Für 40 bar Betriebsdruck bei 3-facher Sicherheit • Außenfarbe gelb: Geringere Aufheizung bei Sonneneinstrahlung • Mit Mörtelschlauchkupplungen, M-Teil sowie drehbarem V-Teil (nur bei Ø 25 mm) • Mit Nockenhebeln am M-Teil Technische Daten: Betriebsdruck: 40 bar Berstdruck: 120 bar	Ø	Länge	Art.-Nr.		
		25 mm	10 m	10008346-001	✓	✓
		25 mm	15 m	10008346-002	✓	✓
		25 mm	20 m	10008346-003	✓	✓
		35 mm	10 m	10022032	✓	✓
		35 mm	20 m	10008346-007	✓	✓
	Spülschlauch • Zur Stopferbeseitigung in Mörtelschläuchen	Länge	Art.-Nr.			
		10 m	10024385	✓	✓	
	Anschlusskabel, 230 V / 3 x 2,5 mm² • 16 A Schukostecker und Kupplung CEE	Länge	Art.-Nr.			
		15 m	10015126	✓	—	
	Verlängerungskabel, 400 V / 5 x 4 mm² • 32 A Stecker und Kuppplung	Länge	Art.-Nr.			
		20 m	10015201	—	✓	
	Kabellose Funkfernsteuerung • Funkfernsteuerung 3 Kanal mit Handsender, integrierter Antenne, Harting Stecker 4 polig mit LED Anzeige • Nur für Geräte mit Steuerspannung 24 V / 42 V • Funktion: EIN / AUS / TEST	Art.-Nr.				
		10044303		✓	✓	
	Fernsteuerkabel mit Fernsteuerschalter	Länge	Art.-Nr.			
		16 m	10042464	✓	✓	
		32 m	10042465	✓	✓	
	Fernsteuerverlängerungskabel ohne Fernsteuerschalter • Für Fernsteuerkabel • Für Fernsteuerschalter • Für inoCOLL Einhandpistole	Länge	Art.-Nr.			
		16 m	10015210	✓	✓	
		32 m	10042463	✓	✓	

Zubehör

inoCOMB Maxi Power
inoCOMB Picco Power

	Fernsteuerschalter • mit 0,2 m Kabel, Kontrollleuchte und Harting-stecker, 4-polig			Art.-Nr.	•	•
				10015134	✓	✓
	Anfahrerschlauchstück aus Kunststoff mit V-Teil 35	Ø	Länge	Art.-Nr.		
		35 mm	0,3 m	10038433	✓	✓
	Schlauchhalter • Zum zeitsparenden Fixieren der Schläuche am Gerüst			Art.-Nr.		
				10018503	✓	✓
	inoCOLL Einhandpistole mit Mörtelkupplung • Für Klebe- und Armierungsmörtel • Schlauchpeitsche 2 m, Ø 19 mm mit Mörtelanschlusskupplung LW 24, passend auf 25 mm Mörtelschlauch • Für Korngrößen bis 1,5 mm			Art.-Nr.		
				10024144	✓	✓
	inoCOLL PRO Einhandpistole mit Mörtelkupplung • Für Klebe- und Armierungsmörtel • Für Korngröße bis 4,0 mm			Art.-Nr.		
				10041950	✓	✓
	Spritzaufsatz für inoCOLL / PRO Einhandpistole • Zum Spritzen von mineralischen und pastösen Produkten • Mit 10 mm Düse			Art.-Nr.		
				10039322	✓	✓
	Spritzrohr kurz mit Mörtelkupplung 25 mm Kurzes, leichtes Spritzrohr mit L24-Kupplung zum Spritzen von pastösen Materialien. Durch die spezielle Düsengeometrie genügt ein kleiner Kompressor (Luftleistung ab 200 l/min.) um ein sehr gutes Spritzbild zu erzielen. Die Luftmenge kann am angebauten Mini-Kugelhahn geregelt werden. • Für Korngrößen bis 3 mm • Passend auf 25 mm Mörtelschlauch • Nur in Verbindung mit Fernsteuerkabel Lieferumfang: Spritzrohr kurz mit 2 m Schlauchpeitsche (Ø 19 mm), mit Mörtelkupplung 25 mm und 2 m Luftschauch mit GEKA-Kupplung, <u>ohne</u> Düsen			Art.-Nr.		
				10039887	✓	✓
	Düsen für: - Spritzaufsatz für inoCOLL / PRO Einhandpistole (10039322) - Spritzrohr kurz mit Mörtelkupplung 25 (10039887) - Spritzkopf abgewinkelt mit GEKA-Kupplung (10039457) • Aus Edelstahl * Für Korngröße bis 6 mm		Ø	Art.-Nr.		
			4 mm	10044445	✓	✓
			5 mm	10044446	✓	✓
			6 mm	10044447	✓	✓
			8 mm	10044448	✓	✓
			10 mm	10044449	✓	✓
			13 mm*	10044450	✓	✓

Zubehör

inoCOMB Maxi Power
inoCOMB Picco Power

	Feinputzgerät MAI, gerade - Mit Kupplung M-Teil 25 mm - Inklusive Jetdüse 14 mm		Art.-Nr.		
			10024362	✓	✓
	Erste-Hilfe-Set für Putzmaschinen im Systainer Lieferumfang: Dichtungen für Kupplung (5 x 25 mm & 2 x 35 mm), Feinputzdüsen (je 2 x 12 mm & 14 mm), 5 x Geka Dichtung mit Wulstrand, Geka-Kupplung (1 x 1" IG, 2 x 1/2" Tülle, 1 x 3/4" IG, 2 x 3/4" Tülle), 1 x Geka Spritzdüse 1/2", 1 x Montage-Gleitspray Spezial (400 ml Dose), 2 x Nockenhebel mit Sicherungsring, Putzstück (je 1 x 25 V-Teil & 35 M-Teil mit Geka Kupplung), 2 x Ringgabelschlüssel (19 mm), Schlauchschellen (je 5 x 1/2" & 3/4" Spannungsbereich), 1 x Schraubendreher für Schlitzschrauben, Schwammkugeln (5 x 30 & 2 x 45 mm RG250), 5 x Spannhülse (6 x 30), 1 x Splintentreiber (5 mm), 1 x Stichling (5 mm).		Art.-Nr.		
			10043925	✓	✓
	Jetdüse Für Feinputzgerät MAI	Ø	Art.-Nr.		
		10 mm	10024378	✓	✓
		12 mm	10024379	✓	✓
		14 mm	10024380	✓	✓
		16 mm	10024381	✓	✓
	Feinputzgerät, gerade - Mit Kupplung M-Teil 25 mm - inkl. Feinputzdüse 14 mm		Art.-Nr.		
			10024098	✓	✓
	Feinputzdüsen Für Feinputzgeräte Art.-Nr.: 10024098	Ø	Art.-Nr.		
		10 mm	10024089	✓	✓
		12 mm	10024090	✓	✓
		14 mm	10024091	✓	✓
		16 mm	10024093	✓	✓
	Zierputzspritzgerät gerade - Ohne Düse mit Kupplung M-Teil 25 mm - Für Korngrößen bis 6,0 mm - Nur in Verbindung mit Fernsteuerkabel		Art.-Nr.		
			10024246	✓	✓
	Düse für Zierputzspritzgerät gerade Aus Edelstahl	Ø	Art.-Nr.		
		8 mm	10024071	✓	✓
		10 mm	10024065	✓	✓
		12 mm	10024066	✓	✓
	Feinputzgerät, lange Ausführung - Mit gekröpftem Kopf - Inklusive Düse 12 mm		Art.-Nr.		
			10040697	✓	✓
	Statischer Mischer - Verhindert/zerstört Knoten im Mörtel - Durchmesser: 35 mm - Länge: 200 mm - inkl. Kupplung M-Teil 35 mm und V-Teil 35 mm		Art.-Nr.		
			10042362	✓	✓
	Kupplungsreduzierstück 35-V-Teil -> 25-V-Teil Für die Verbindung zweier Mörtelschläuche oder als Reduzierung des Maschinenabgangs.		Art.-Nr.		
			10022101	✓	✓

Zubehör

inoCOMB Maxi Power
inoCOMB Picco Power

	Putzstück mit GEKA Kupplung • Zum Reinigen von Mörtelschläuchen			Art.-Nr.	•	•
		25-V-Teil		10022113	✓	✓
		35-M-Teil		10022114	✓	✓
		25-M-Teil		10022112	✓	✓
	Schwammkugeln • Für die Reinigung von Material-/Mörtelschläuchen	Kugel Ø	Schlauch Ø	Art.-Nr.		
		20 mm	19 mm	10008116-003	✓	✓
		30 mm	25 mm	10008116-007	✓	✓
		45 mm	35 mm	10008116-008	✓	✓
	Metzger Kompressor Delta 2, 230 V, inkl. Druckabschaltung Mobiler, universell einsetzbarer Kolbenkompressor für die Erzeugung von ölfreier Druckluft. Technische Daten: Betriebsdruck: 3,8 bar Ansaugleistung: 180 l/min Leistung: 0,52 kW Abmessungen (L x B x H): 415 x 194 x 344 mm Gewicht: 14,0 kg			Art.-Nr.		
				10015059	✓	—
	INOTEC Kompressor Kompakt C 330 PP, 230 V, inkl. Druckabschaltung Der kompakte 230 Volt Kompressor eignet sich hervorragend für viele Anwendungen wie z.B. Spritzen von dekorativen Beschichtungen, Putzen usw. Technische Daten: Betriebsdruck: 10 bar Ansaugleistung: 330 l/min Leistung: 2,05 kW Abmessungen (L x B x H): 396 x 473 x 598 mm Gewicht: ca. 32 kg			Art.-Nr.		
				10041150	✓	✓ *
	Kompressor Handy K2, 400 V, mit Druckabschaltung Mobiler, universell einsetzbarer Membrankompressor für die Erzeugung ölfreier Druckluft. Wird aufgrund der wartungsarmen und kompakten Bauweise in vielen Mischpumpen eingesetzt. Technische Daten: Betriebsdruck: 5,5 bar Ansaugleistung: 250 l/min Leistung: 0,9 kW Abmessungen (L x B x H): 495 x 165 x 340 mm Gewicht: 23,5 kg			Art.-Nr.		
				10023102	—	✓
	KAESER 230 V Kompressor Premium Car 450/30W - mit Druckabschaltung Der kompakte 230 Volt Kompressor eignet sich hervorragend für viele Anwendungen wie z.B. Spritzen von dekorativen Beschichtungen, Putzen oder Bitumen, zum Betreiben von Druckluftwerkzeugen, zum Lackieren usw. Technische Daten: Betriebsdruck: 10 bar Ansaugleistung: 450 l/min Leistung: 2,2 kW Abmessungen (L x B x H): 870 x 560 x 590 mm Gewicht: 86 kg			Art.-Nr.		
				10039227	✓ *	✓ *
	Druckerhöhungspumpe PQm65 mit GEKA-Kupplung zur Erhöhung des Wassernetzes (örtliche Vorschriften beachten) • 230 V / 50 Hz / 0,55 kW, 6 bar • inkl. Stromanschlusskabel			Art.-Nr.		
				10044111	✓	—

Zubehör

inoCOMB Maxi Power
inoCOMB Picco Power

	Rückschlagventil-Set inkl. GEKA-Kupplung und 1 Meter Schlauch	Art.-Nr.	•	•
		10044163	✓	—
	Einblashaube inoCOMB M4G / Maxi Power / G4 bestehend aus: • Einblashaube • Drehflügelsonde • Steuerkabel 50 m für Drehflügelsonde	Art.-Nr.		
		10044221	—	✓
	Mobile Förderanlage für Freifallsilos inoTRANS FF 140 in korrosionsbeständiger Ausführung (galvanisiert & pulverbeschichtet) Technische Daten: Betriebsspannung: 400 V / 50 Hz Nennleistung: 7,5 KW Absicherung: 25 A Abmessungen (L x B x H) : 1.220 x 650 x 625 mm Ansaugleistung: ca. 140 m³/h Volumen Fördergefäß: 70 l Abmessungen: 800 x 540 x 910 mm Gewicht von Kompressor (Trockenläufer, ölfrei mit zusätzlichem Luftfilter), Gestell und Schaltschrank: 208 kg, Gewicht des Fördergefäßes: 88 kg Lieferumfang: Förderanlage, Fördergefäß (wartungsfrei), Rotationsverdichter, Verbindungsschlauch ca. 3 m mit GEKA-Kupplung Das Fördergefäß der mobilen Förderanlage inoTRANS FF 140 wird mit Schnellverschlüssen direkt an das Freifallsilo angedockt. Circa 70 Liter Material fließen durch die geöffnete Absperrklappe in das Fördergefäß wo es mit Luft vermischt und mit 1,4 bar völlig staubfrei über einen Förderschlauch zur Mischpumpe gefördert wird. Dort wird das Material mit Wasser vermischt und anschließend vor Ort gepumpt. Eine Füllstandsonde im Behälter der Mischpumpe überwacht das Niveau und sorgt automatisch für Nachschub. Anwendungsbereiche: Verwendbar für Gips- und Kalk- und Zementputze	Art.-Nr.		
		10044217	—	✓
	Mobile Förderanlage für Drucksilos inoTRANS P 140 in korrosionsbeständiger Ausführung (galvanisiert & pulverbeschichtet) Technische Daten: Betriebsspannung: 400 V / 50 Hz Nennleistung: 7,5 KW Absicherung: 25 A Abmessungen (L x B x H): 1.220 x 650 x 625 mm Ansaugleistung: 140 m³/h Gewicht von Kompressor (Trockenläufer, ölfrei mit zusätzlichem Luftfilter), Gestell und Schaltschrank: 198 kg, Gewicht des Förderblockes: 28 kg Abmessungen Förderblock: (L x B x H) 520 x 360 x 460 mm Lieferumfang: Förderanlage, Förderblock, Rotationsverdichter, Steuerkabel 7 m, Verbindungsschlauch Silo 3 m (mit GEKA-Kupplung), Verbindungsschlauch Förderblock 3 m (mit GEKA-Kupplung). Der Förderblock der mobilen Förderanlage inoTRANS P 140 wird mit genormten Kupplungen am Auslauf des Drucksilos angedockt. Der Rotationsverdichter versorgt das Drucksilo mit 1,8 bar Betriebsdruck, wodurch ein kontinuierlicher Materialaustrag gewährleistet wird. Mit 1,2 bar wird das trockene Material über einen Gipsförderschlauch zur Mischpumpe gefördert. Dort wird das Material mit Wasser vermischt und anschließend vor Ort gepumpt. Eine Füllstandsonde im Behälter der Mischpumpe überwacht das Niveau und sorgt automatisch für Nachschub. Anwendungsbereiche: Verwendbar für lange Förderweiten bis 120 m und schwierig zu fördernde Materialien	Art.-Nr.		
		10044218	—	✓

Zubehör

inoCOMB Maxi Power
inoCOMB Picco Power

	* Auf Anfrage: INOTEC Gipsförderschlauch (komplett mit C-Kupplungen) Zum Fördern von Trockenmörtel vom Silo über die Förderanlage in die Verputzmaschine. Abriebfest, kälteelastisch, für 10 bar BD. Beidseitig mit C-Kupplungen mit Spezialtülle eingebunden, die einen übergangslosen Materialfluss gewährleisten. Technische Daten: Schlauchmaße: 42 x 7 mm, Betriebsdruck: bis 10 bar	Länge	Art.-Nr.		
		10 m	10008342-002	*	*
		20 m	10008342-001	*	*
	Mischwendel - Mischwendel Standard, für inoCOMB Picco Power - Mischwendel Standard für inoCOMB Maxi Power / G4 - Mischwendel Dämmputz für inoCOMB Maxi Power / G4 - Mischwendel für Leichtmaterialien, für inoCOMB Picco Power - Mischwendel für schwer entlüftbare Materialien für inoCOMB Picco Power - Mischwendel für Bionic G4	Art.-Nr.			
		10017950		✓	—
		10039464		—	✓
		10023186		—	✓
		10042441		✓	—
		10036255		✓	—
		10023185		—	✓
	Rotor D4-¼ Leistung Kopf schwarz gekennzeichnet	Art.-Nr.			
		10022534		✓	✓
		10022524		✓	✓
	Rotor D4-½ Leistung Kopf grün gekennzeichnet	Art.-Nr.			
		10022543		✓	✓
	Rotor D4-½ Leistung, mit Zapfen für Nachmischer (gilt nur für Stator D4-½ mit Spannleiste Art.-Nr. 10022501) Kopf grün gekennzeichnet	10022546		✓	✓
		10022502		—	✓
	Stator D4-½ Leistung mit Spannleiste	10022501		—	✓
		10022503		✓	—
	Rotor D6-3 Eco-Gold - Kopf gold gekennzeichnet Stator D6-3 Eco-Gold - Ohne Verdrehsicherung, Farbe Gold	Art.-Nr.			
		10022552		✓	—
		10022509		✓	—
	Rotor D6-3 C45	Art.-Nr.			
		10022555		—	✓
		10022511		—	✓
	Rotor D6-3 Helix Kopf orange gekennzeichnet Stator orange D6-3 Helix	Art.-Nr.			
		10036994		—	✓
		10036995		—	✓
	Rotor D6-3 Slim-Fit	Art.-Nr.			
		10044819		✓	—
		10044820		✓	—

Zubehör

inoCOMB Maxi Power
inoCOMB Picco Power


	Rotor R7-1,5	Art.-Nr.	•	•
	Stator R7-1,5 (wf)	10022887	—	✓
		10022522	—	✓
	Rotor D7-2,5 „S“	Art.-Nr.		
	Stator D7-2,5 „Mono Plus“ (wf)	10022556	✓	—
		10042506	✓	—
	Rotor D8-1,5 • Kopf gelb gekennzeichnet	Art.-Nr.		
		10022562	✓	✓
	Rotor D8-1,5 mit Zapfen für Nachmischer	10022563	✓	✓
	Stator gelb D8-1,5 (wf)	10022517	✓	✓
	Stator gelb D8-1,5 mit Spannleiste	10022519	✓	✓
	Rotor D8-2 (wf)	Art.-Nr.		
		10022565	—	✓
	Stator D8-2 (wf)	10022496	—	✓
	Mischrohrreiniger für Picco Power / Maxi Power / G4 / M4G	Art.-Nr.		
		10043833	✓	✓
	Reinigungsstab (730 mm) für Picco Power	10043834	✓	—
	Reinigungsstab (520 mm) für Maxi Power / G4 / M4G	10023279	—	✓
	Staubfänger PP als Trichteraufsatz für inoCOMB PiccoPower für die Reduzierung der Staubbelastung um bis zu 80 % bei der Befüllung der Mischpumpe mit Sackware.	Art.-Nr.		
		10044337	✓	—
	Staubfänger MP als Trichteraufsatz für inoCOMB MaxiPower für die Reduzierung der Staubbelastung um bis zu 80 % bei der Befüllung der Mischpumpe mit Sackware.	Art.-Nr.		
		10044336	—	✓
	Zweimotoriger Industriesauger inoCLEAN 220 • Für feinsten Staub mit automatischer Filterreinigung • Sehr leistungsfähig dank zwei Motoren • Angenehmer Geräuschpegel • Leichte Handhabung • Mit HEPA-Filter H • Für Trockeneinsatz	Art.-Nr.		
	Technische Daten: - Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz - Motorleistung: 2,2 kW - Fassungsvermögen: 20 l - Unterdruck: 230 mbar - Luftströmung: 340 m³/h - Abmessungen: 540 x 580 x 850 mm - Gewicht (ohne Zubehör): 36 kg Lieferumfang: Sauger komplett mit 2 Motoren & HEPA Filter, Saugrohr, 5 m Saugschlauch Ø 50 mm, Bodensaugdüse	10044431	✓	✓

Zubehör

inoCOMB Maxi Power
inoCOMB Picco Power

	Big-Bag-Box Mono Die Befüllung der Big-Bag-Box Mono erfolgt über handelsübliche Big-Bags Lieferumfang: Rahmengestell mit Materialbehälter, Rüttler (2 Stück), Doppeladapter 230 V für Rüttler, Anschluss-Gewindestutzen für inoFLEX Mono, Anschlussstutzen für Industriestaubsauger	Art.-Nr.	•	•
		10044205	✓	✓
	Trockenfördereinheit inoFLEX Mono - für Mischpumpe inoCOMB Picco Power - für Mischpumpen inoCOMB Maxi Power, PFT G4 Die flexible Förderwelle inoFLEX Mono transportiert das zu verarbeitende Material aus der Big-Bag-Box Mono direkt in den Materialbehälter der Mischpumpe. Lieferumfang: OWC-Kamlock-Kupplungen, Flexibler Schlauch, ca. 2 m, Förderwelle, Sondensteuerung mit Drehflügelsonde, Getriebemotor, Übergabehaube mit Übergabestutzen	Art.-Nr.		
		10041947	✓	—
		10041948	—	✓
	Montage Gleitspray • Zur Montage von Rotor und Stator • 400 ml	Art.-Nr.		
		10004591	✓	✓

Übersicht Statoren / Rotoren für Misch- und Förderpumpen

Bezeichnung	Artikel-Nr. Stator	Artikel-Nr. Rotor	Ver- dreh- schutz	Foto	Förder- leistung*	max. Betriebs- druck **	Ø mm	Länge mm	Kör- nung mm	Deck- putze	Gips- putze	Leicht- putze	Unter- putze	Kratz- putze	Klebe- mörtel	Sanier- putze	Spach- tel- (putze)	Fließ- estrich	Dünn- beschich- tung	Maschine
D4-1/4 Leistung (wf)	10022524	10022534	✓		7 l/min	40 bar	89	270	3	✓	—	—	—	—	✓	—	✓	—	✓	400 V Misch- und Förderpumpen
D4-1/2 Leistung mit Spannleiste	10022501	Ohne Zapfen: 10022543 Edelstahl: 10022544	✓		13 l/min	40 bar	89	270	4	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	✓	400 V Misch- und Förderpumpen
	10022502	Mit Zapfen, für Nach- mischer: 10022546	✓		13 l/min	40 bar	89	270	2,5	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	✓	400 V Misch- und Förderpumpen
D4-1/2 Lei- stung "weich", mit Spann- leiste	10022503	10022543	✓		12 l/min	20 bar	89	270	3	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	✓	230 V Misch- und Förderpumpen
D6-3 "Helix" (wf)	10036995	10036994	✓		21 l/min	30 bar	89	270	3	✓	✓ ***	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	400 V Misch- und Förderpumpen
D6-3 (wf)	10022511	C45: 10022555	✓		20 l/min	30 bar	89	270	3	✓	✓ ***	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	400 V Misch- und Förderpumpen
D6-3 "Eco- Gold" (wf)	10022509	10022552	—		18 l/min	30 bar	89	270	3	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	230 V Misch- und Förderpumpen
R7-1,5 (wf)	10022522	10022887	✓		50 l/min	15 bar	114	270	7	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	400 V Mischpumpen
D7-2,5 Mono Plus (wf)	10042506	10022556	✓		20 l/min	40 bar	89	270	5	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	230 / 400 V Misch- und Förder- pumpen
D8-1.5 mit Spannleiste	10022519	Ohne Zapfen: 10022562	✓		33 l/min	20 bar	89	270	6	✓	—	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	230 / 400 V Misch- und Förder- pumpen
	10022517	Mit Zapfen, für Nach- mischer: 10022563	✓		33 l/min	20 bar	89	270	5	✓	—	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	230 / 400 V Misch- und Förder- pumpen
D8-2 (wf)	10022496	10022565	✓		33 l/min	30 bar	89	270	5	✓	—	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	400 V Misch- und Förderpumpen

* n = 400 U/min; mit Wasser gemessen
 ** mit Wasser gemessen / Beachten Sie dabei die max. zulässigen Drücke der Schläuche und anderer nachfolgenden Bauteile (i.d.R. 40 bar)
 *** nicht bei Förderpumpen!

Bestell-Hotline: +49 7741 6805 666 • www.inotec-gmbh.com

Service

Dienstleistungen der Firma INOTEC

Silowartung

Funktions und Rücknahmeprüfung der Silotechnik

- Sichtprüfung
- Überprüfung nach Checkliste
- Restmengenentleerung in Absprache mit dem Kunden
- Mechanische- und Elektrische Komponenten überprüfen und ggfs. ersetzen
- Wasserarmatur überprüfen ggfs. ersetzen
- Prüfprotokoll erstellen, ggfs. DGUV V3 Prüfung



Baustelleneinsätze

- Störungsmeldung durch den Kunden
- Telefonische Unterstützung bei der Störungssuche oder ggfs. Einplanung eines Service Einsatzes
- Anfahrt des Service Technikers mit dem Service Fahrzeug auf der Baustelle
- Störungsbeseitigung soweit auf der Baustelle durchführbar
- Montagescheinerstellung mit folgenden Angaben:
Maschine / Fahrzeit / Kilometer / Störungsbeschreibung / Erfassung der Ersatzteile / Datum / Unterschrift



Elektrotechnische BGV A3 Prüfung (DGUV V3)

- Prüfung von ortsveränderlichen Betriebsmitteln nach Betriebssicherheitsverordnung VDE 0701-0702
- Umfassende Sichtprüfung
- Messtechnische Ermittlung der zugelassenen Werte
- Arbeitsmittel mit Sicherheitsmängeln werden aussortiert und die weitere Vorgehensweise wird mit dem Kunden besprochen
- Bei bestandener Prüfung, Prüfplakette anbringen
- Erstellung des rechtssicheren Prüfberichtes
- Festlegen der Prüffristen mit dem Kunden
- Inventarisierung der Arbeitsmittel falls gewünscht



Wartung von Eigen- und Fremdgeräten

- Sichtprüfung und Reinigung
- Nachstellen/Justieren, Schmieren und Konservieren
- Nachfüllen oder Ersetzen von Betriebsstoffen
- Planmäßiges Austauschen von Verschleißteilen (z.B. Filter, Dichtungen etc.), wenn deren noch zu erwartende Lebensdauer offensichtlich kürzer ist als der nächste Wartungsintervall.
- Aufnahme, Beschaffung und Austausch von Verschleißteilen
- Sollte bei der Wartung festgestellt werden, dass Teile defekt sind, wird der Kunde kontaktiert und die weitere Vorgehensweise abgestimmt. Wird eine Reparatur gewünscht, erfolgt ein Kostenvoranschlag an den Kunden. Die Teile werden dann beschafft und entsprechend ausgetauscht.
- Zum Schluss wird eine Funktionsprüfung und falls vom Kunden gewünscht eine DGUV V3 Prüfung durchgeführt.



Instandsetzung

- Überprüfung
- Aufnahme der auszutauschenden Teile
- Kostenvoranschlag an den Kunden

Bei positivem Bescheid:

- Beschaffung der Teile
- Austausch der Teile
- Funktionsprüfung und ggfs. DGUV V3-Prüfung

Bei negativem Bescheid:

- Kostenübernahme des Kostenvoranschlages



UVV-Prüfungen

- Umfassende Sichtprüfung
- Prüfung auf arbeitssicheren Zustand
- Sicherheitsprüfung nach BGV D 15 an Geräten bis 500 bar
- Elektrische Prüfung der Geräte nach VDE 701-702
- Inventarisierung der Arbeitsmittel falls gewünscht



Schulungen und Inbetriebnahmen

- Erläuterung der Maschinenteknik
- Beratung der Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten
- Erläuterung der verschiedenen Maschinenfunktionen
- Sicherheitshinweise
- Praxis-Tipps
- Wartungshinweise
- Störungsbehebung



Service

Dienstleistungen der Firma INOTEC

DGUV V3: Zertifizierte Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel

Gesetzliche Vorgaben

Nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) und § 3 der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) trägt der Arbeitgeber/Unternehmer die Verantwortung, im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln, welche Maßnahmen getroffen werden müssen, um die zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel im ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.

Eine dieser Maßnahmen kann die Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen sein!

Die Organisation der Prüfungen im betrieblichen Ablauf ist grundsätzlich Aufgabe des Arbeitgebers / Unternehmers. Er kann diese Aufgabe an eine andere Person delegieren, z. B. Betriebsleiter, Bereichsmeister.

Für wiederkehrende Prüfungen von elektrischen Arbeitsmitteln sind insbesondere:

- Art, Umfang und Fristen zu ermitteln.

Allgemeine Vorgaben

Zur Durchführung wiederkehrender Prüfungen von elektrischen Arbeitsmitteln empfiehlt es sich, folgende notwendige Voraussetzungen festzulegen:

- wer darf die Prüfung durchführen
- wo soll geprüft werden (Einsatzort, Prüfplatz, Prüfraum),
- welche Prüfgeräte und welche Zubehörteile sind notwendig,
- welche Ergebnisse müssen dokumentiert werden und wie sind diese zu dokumentieren.

**WIR ERLEDIGEN
DAS FÜR SIE!**

Unser Service-Angebot

Bringen Sie mindestens fünf Maschinen für eine DGUV V3-Prüfung zu uns und Sie erhalten 10 % Rabatt auf die gesamten Dienstleistungen!

**Egal ob Sie
Maschinen von
INOTEC oder
Fremdfabrikate
bringen:**


Die DGUV V3-Prüfung
kostet pro Maschine

34,00 €

und für handgeführte
Geräte nur **17,00 €**



DGUV V3 Prüfumfang

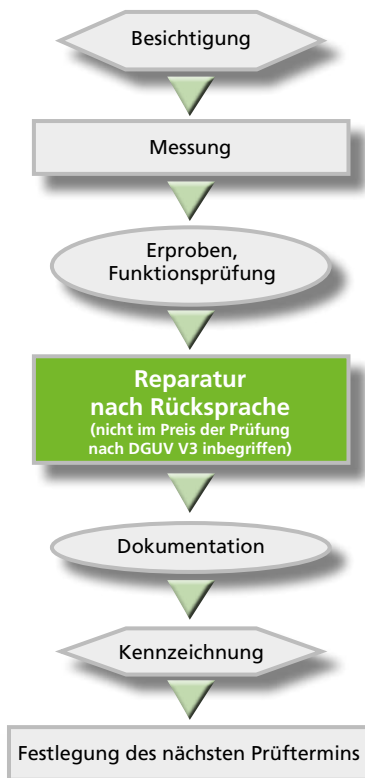

Ihr Partner für DGUV V3-Prüfungen

Das Rund-um-Sorglos-Paket von INOTEC

Die Prüfung ortsveränderlicher Geräte nach DGUV V3 ist für jeden Arbeitgeber Pflicht!

- INOTEC führt die Prüfung nach DGUV V3 an 12 Standorten in Deutschland durch.
- Wir können die zu prüfenden Geräte bei Ihnen vor Ort überprüfen oder Sie bringen diese zu uns in die regionalen Standorte.
- Unsere INOTEC-Servicemitarbeiter sind befähigt und zertifiziert die Prüfungen durchzuführen.
- Alle benötigten Gerätschaften und Prüfmittel sind vorhanden.
- Eventuell notwendige Reparaturen werden nach Rücksprache fachgerecht ausgeführt.
- Wir prüfen und reparieren INOTEC-Geräte und Maschinen ebenso wie alle Fremdfabrikate.

**Wir machen Ihnen gerne
ein Angebot!**



Mietmaschinen-Park

Mieten statt kaufen!



**Durchlauf-
mischer**



Förderpumpen



**Klein-
silo***

**Silo-
Durchlaufmischer**



**Boden-
schleifmaschinen**



Airlessgeräte



Mischpumpen



Mieten statt kaufen!

Sie brauchen einmalig für eine Baustelle eine Mischpumpe oder eine andere Maschine? Sie möchten sich eine Maschine anschaffen, oder ersteinmal die Leistung und Performance prüfen?

Dann sind Sie beim Mietmaschinen-Park von INOTEC genau richtig!

Rufen Sie uns an.
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

* mit integriertem 400 V Durchlaufmischer und 400 V Förderpumpe

INOTEC Leasing

Leasen statt kaufen: Bleiben Sie beweglich!

Maschinen Leasing

Wir begleiten
Sie auf Ihrem
„Way to success“



1. Nutzung der Maschine vom ersten Tag an gegen Zahlung der monatlichen Leasingraten.
2. Die Leasingraten sind als Aufwendungen steuerlich voll absetzbar.
3. Kein Eigenkapitaleinsatz.
4. Verbesserung der Liquidität.
5. Erhöhung der Rentabilität.
6. Feste Kosten während der gesamten Vertragslaufzeit.
7. Die „Investition“ erwirtschaftet die Kosten „von selbst“ aus den laufenden Erträgen.

7 Gründe
die für Leasing sprechen

Ein optimaler Finanzierungsmix ist die Basis für gute Geschäfte!

Stärkere Antriebskraft durch Leasing

Gewinnen Sie mehr unternehmerische Freiheit und höheren finanziellen Spielraum.
Generieren Sie durch Ihre Investitionen mehr Erlöse und zahlen daraus Ihre Leasingraten.

Automatischer Eigentumsübergang bei Mietkauf

Mietkauf ist eine Spezialform der Fremdfinanzierung und entspricht im Wesentlichen dem Ratenkauf.
Von Anfang an sind Sie wirtschaftlicher Eigentümer, aktivieren das Investitionsobjekt in Ihrer Bilanz und schreiben selbst ab.

 **DRACKE
LEASING**
Agentur für Leasing-Mietkauf-Factoring

Standorte

Vertriebs- und Servicestandorte in Deutschland und Österreich

Hauptsitz / Zentrale Waldshut-Tiengen

Daimlerstraße 9-11
D-79761 Waldshut-Tiengen
Telefon +49 7741 / 6805666
Telefax +49 7741 / 6805665
info@inotec-gmbh.com

Berlin

Vertriebs- + Service-Center

Bergholzstrasse 4
Tor 3 / Werkstatt D5
D-12099 Berlin
Telefon +49 30 / 33890395
Telefax +49 30 / 33890396

Essen

Vertriebs-Center

Robert-Bosch-Straße 8
D-50769 Köln
Mobil +49 160 / 90761224
Fax +49 221 / 12616468

Coburg

Vertriebs- + Service-Center

Gutenbergstraße 3
D-96450 Coburg
Telefon +49 9561 / 812525
Telefax +49 9561 / 812526

Cottbus

Vertriebs-Center

Bachweg 6
D-02747 Herrnhut
Mobil +49 175 / 2086328
Telefax +49 35873 / 332540

Donaueschingen

Vertriebs- + Service-Center

Werner-von-Siemens- Str. 3
D-78166 Donaueschingen
Telefon +49 771 / 89884530
Telefax +49 771 / 89884531

Dresden

Vertriebs-Center

Bachweg 6
D-02747 Herrnhut
Mobil +49 175 / 2086328
Telefax +49 35873 / 332540

Frankfurt

Vertriebs- + Service-Center

Rudolf-Diesel-Straße 2
D-55286 Wörrstadt
Mobil +49 160 / 90934417
Telefax +49 6732 / 9356625

Hamburg

Vertriebs- + Service-Center

Zum Reiherhorst 23
D-21435 Stelle
Mobil +49 151 / 26505631
Telefax +49 4174 / 6685854

Hannover

Vertriebs- + Service-Center

Berliner Allee 51
D-30855 Langenhagen
Mobil +49 151 / 26505631
Telefax +49 511 / 47549791

Karlsruhe

Vertriebs-Center

Wormser Straße 47/1
D-74078 Heilbronn
Mobil +49 160 / 909 34417
Telefax +49 7145 / 930057

Köln

Vertriebs- + Service-Center

Robert-Bosch-Str. 8
D-50769 Köln
Mobil +49 151 / 52550438
Telefax +49 221 / 12616468

Leipzig

Vertriebs- + Service-Center

Armstrongstraße 15
D-04435 Schkeuditz-Glesien
Mobil +49 171 / 6460963
Telefax +49 34207 / 91710

München

Vertriebs- + Service-Center

Dirnismaning 34
D-85748 Garching
Mobil +49 89 / 32210734
Telefax +49 89 / 32210735

Regensburg

Vertriebs- + Service-Center

Landshuter Strasse 112
D-93053 Regensburg
Telefon +49 941 / 70861234
Telefax +49 941 / 70861235

Reutlingen

Vertriebs-Center

Raiffeisenstraße 17
D-71706 Markgröningen
Telefon +49 7145 / 930056
Telefax +49 7145 / 930057

Saarlouis

Vertriebs-Center

Auf Wamescht 39
D-66780 Rehlingen-Siersburg
Mobil +49 160 / 90708830
Telefax +49 7741 / 6905665

Stuttgart

Vertriebs- + Service-Center

Raiffeisenstraße 17
D-71706 Markgröningen
Telefon +49 7145 / 930056
Telefax +49 7145 / 930057

Vertriebs- und
Servicestandort in
Österreich

INOTEC GmbH

Betriebsstätte Österreich

Wadsakstraße 11
3304 St. Georgen am Ybbsfelde
Mobil +43 664 5359709
o.maringer@inotec-gmbh.com



Produktsortiment



Förderpumpen



Mischpumpen



Mischer



Förderanlagen



Silotechnik



OWC-Technik




Airlessgeräte



Schneidegeräte



Schleifgeräte



Einhandpistolen



**Abwasser-
anlagen**



**Boden-
bearbeitung**



**Druckluft /
Kompressoren**



**Heizgeräte /
Luftentfeuchter /
Hochdruckreiniger**



**Zubehör &
Ersatzteile**



Elektrowerkzeuge / Elektrogeräte

