

Welcome to INOTEC-City





Durchlaufmischer

inoMIX S16

Der kompakte und handliche 230 V Durchlaufmischer für die Verarbeitung pulverförmiger Materialien

Technische Daten

Betriebsspannung 230 V / 16 A / 50 Hz

Motorleistung 1,1 kW Mischleistung 16 l/min Materialbehälter ca. 45 l

Abmessungen 1.470 x 600 x (L x B x H) 885 mm

Gesamtgewicht ca. 58 kg

Lieferumfang inoMIX S16

Art.-Nr. 10039462

- Rahmengestell
- 2 Laufräder
- Materialbehälter
- Getriebemotor
- PU-Mischrohr
- Stahl-Mischwelle
- Stahl-Dosierwelle
- Wasserarmatur
- Bedienungsanleitung



Einsatzbereiche

Landschafts- und Straßenbau, Terassenbau, für alle gängigen Materialien wie z.B.: Klebeund Armierungsmassen, Kalkputze, Zementputze, Sanierputze, mineralische Oberputze, uvm.

inoMIX S50

Der leistungsstarke 230 V Durchlaufmischer für die Verarbeitung pulverförmiger Materialien



Tecl Betrie

Technische DatenBetriebsspannung 230 V / 16 A / 50 Hz

Motorleistung 1,5 kW Mischleistung ca. 22 l/min

ca. 50 l/min*

Materialbehälter max. 75 l

Abmessungen (L x B x H) 990 mm

Gesamtgewicht ca. 83,5 kg

* mit Stahl-/PU-Dosierwelle (Steigung 45 mm / 55 mm)



Duusutet

Bausatz Stahl-35/kurz

für Kleber- und Armierungsmassen

Art.-Nr. 10044943

Lieferumfang:

- PU-Mischrohr inoPOWERMIX kurz mit breitem Materialauslauf
- Edelstahlmischwelle
- Stahl-Dosierwelle (Steigung 35 mm)

Listenpreis: 1.315,-€

MESSEPREIS

1.050,- €

Bausatz PU-30/kurz

für Kleber- und Armierungsmassen

Art.-Nr. 10044944

Lieferumfang:

- PU-Mischrohr inoPOWERMIX kurz mit breitem Materialauslauf
- PU-Mischwelle
- PU-Dosierwelle (Steigung 30 mm)

Listenpreis: 1.630,- €

MESSEPREIS

1.300, - €

Lieferumfang Grundmodul

Art.-Nr. 10044945

- Rahmengestell
- 2 Laufräder
- Materialbehälter
- Getriebemotor
- Wasserarmatur
- Bedienungsanleitung

Einsatzbereiche

Landschafts- und Straßenbau, Terassenbau, Verlegen von Granitplatten, Keramikplatten oder Pflastersteinen, Anlegen von Tiefgaragenzufahrten und Wegeinfassungen, uvm.

Förderpumpen



inoBEAM M8

Die handliche 230 V Peristaltik-Förderpumpe für flüssige und pastöse Materialien



Technische Daten

Betriebsdruck max. 15 bar

Betriebsspannung 230 V / 16 A / 50 Hz Motorleistung 0,55 kW

Förderleistung 0 - 8 l/min
Förderweite bis zu 30 m*

Förderweite bis zu 30 m*
Förderhöhe bis zu 20 m*

Materialbehälter 30 l

Abmessungen 600 x 230 x 750 mm

(L x B x H)

Gewicht ca. 28 kg

* je nach Materialkonsistenz

Grundmodul

Art.-Nr. 10000080-008

Lieferumfang inoBEAM M8:

- Standgestell aus Edelstahl
- Materialbehälter aus Kunststoff
- Getriebemotor
- Peristaltik-Pumpeneinheit
- Elektrische Steuerung mit Anschlusskabel, 3 m
- Bedienungsanleitung

Sets

inoBEAM M8 Putz-Set

Art.-Nr. 10040770

Lieferumfang

Wie Grundmodul (Art.-Nr. 10000080-008)

- Kombi-Materialschlauch Ø 1", 10 m
- Spritzrohr Set mit Düsen (4, 5, 6, 8, 10, 13 mm)
- Fernsteuerkabel, 16 m
- Deckel für Materialbehälter

Listenpreis: 5.150,- €

MESSEPREIS

3.800,- €

inoBEAM M8 Bitumen-Set

Art.-Nr. 10042326

Lieferumfang Wie Grundmodul (Art.-Nr. 10000080-008)

• Kombi-Materialschlauch Ø 1", 10 m

- Spritzkopf abgewinkelt mit GEKA-Kupplung ink. 8 mm Düse
- Fernsteuerkabel, 16 m
- Deckel für Materialbehälter

Listenpreis: 4.890,- €

MESSEPREIS

3.600,- €



Einsatzbereiche

Flüssige und pastöse Materialien, Farben, Putze, Spachtel- und Armierungsmassen, Bitumen, uvm.

Förderpumpen



inoBEAM F12

Die vielseitige 230 V Förderpumpe für flüssige und pastöse Materialien



Technische Daten

Betriebsdruck max. 16 bar Betriebsspannung 230 V / 16 A / 50 Hz

Motorleistung 1,5 kW

frequenzgeregelt

Förderleistung 0 - 12 l/min
Förderweite bis zu 30 m*
Förderhöhe bis zu 20 m*

Materialbehälter 50

Abmessungen 1.450 x 530 x 700 mm

(L x B x H)

Gewicht ca. 65 kg

* je nach Materialkonsistenz

Lieferumfang inoBEAM F12:

- Rahmengestell
- 2 Laufräder & 2 Lenkräder
- Materialbehälter aus Kunststoff
- Deckel für Materialbehälter
- Getriebemotor

- Elektrische Steuerung mit Anschlusskabel, 10 m
- Pumpenwelle
- Pumpengehäuse aus Edelstahl
- Mörteldruckmanometer
- Werkzeugsatz
- Montage-Gleitspray
- Bedienungsanleitung

Einsatzbereiche

Flüssige und pastöse Materialien, Sanierungs- und Abdichtungsanwendungen, Akustikbeschichtungen, Brandschutzmörtel, dekorative Feinbeschichtungen, flüssige Raufaser uvm.

Mit dem HP-Bausatz können z.B. Airless-Spritzspachtelmassen verarbeitet werden.

Bausätze

Bausatz "D"-F12

für Spritzapplikationen (12 l / 15 bar) Art.-Nr. 10044358

Lieferumfang: Druck- und Saugflansch mit Zugankern, Mörteldruckmanometer, Rotor/Stator D6-3 Eco Gold kurz

Listenpreis: 770,- €

MESSEPREIS

610,- €

Bausatz "HP"-F12

für Airless-Spritzspachtelmassen (6 l / 85 bar) Art.-Nr. 10044660

Mit diesem optional erhältlichen Bausatz wird mit ein paar Handgriffen aus der Förderpumpe **inoBEAM F12** ein leistungsstarkes 230 V Airless-Spritzgerät. Mit 1,5 kW wird bei der Verarbeitung von Spritzspachtel eine Förderleistung von bis zu 6 l/min erreicht. **Lieferumfang:** Hochdruckpumpe SPRAY "kurz", 10 m Hochdruckschlauch 3/4" und 2 m 1/2", Airlesspistole, Druck-und Saugflansch "HP", Drucksteuerung und Zuganker "HP", Düsenhalter, Düse

Listenpreis: 3.460,- €

MESSEPREIS

2.770,- €

Förderpumpen

inoBEAM F30

Die leistungsfähige 230 V Förderpumpe für flüssige und pastöse Materialien



Technische Daten

Betriebsdruck max. 40 bar

Betriebsspannung 230 V / 16 A / 50 Hz

Motorleistung 3,0 kW

frequenzgeregelt

Förderleistung 2 - 50 l/min

Förderweite bis zu 80 m*

Förderhöhe bis zu 25 m*

Materialbehälter 50 l

Abmessungen 1.450 x 530 x 700 mm

(L x B x H)

Gewicht ca. 85 kg

* je nach Materialkonsistenz

Grundmodul

Art.-Nr. 10041083

Lieferumfang inoBEAM F30:

- Rahmengestell
- 2 Laufräder & 2 Lenkräder
- Materialbehälter aus Kunststoff
- Deckel für Materialbehälter
- Getriebemotor
- Schaltschrank
- Anschlusskabel 3 m
- Pumpenwelle
- Pumpengehäuse aus Edelstahl
- Werkzeugsatz
- Montage-Gleitspray
- Bedienungsanleitung



Flüssige und pastöse Materialien, Akustik-

deckbeschichtungen, flüssige Raufaser,

Porenbetonbeschichtungen, Fussboden-

Einsatzbereiche

ausgleichsmassen, uvm.

Listenpreis: 5.990,- €

MESSEPREIS

4.900,- €

Bausätze

Bausatz "D"-F30

für Spritzapplikationen (18 l / 40 bar)

Art.-Nr. 10041913*

Lieferumfang: Druck- und Saugflansch mit Zugstangen, Mörteldruckmanometer,

Rotor/Stator D6-3 Eco Gold

Listenpreis: 775,- €

MESSEPREIS

650,- €

Bausatz "HP"-F30

für Airless-Spritzspachtelmassen (8 I / 90 bar) Art.-Nr. 10044659*

Mit diesem optional erhältlichen Bausatz wird mit ein paar Handgriffen aus der Förderpumpe **inoBEAM F30** ein leistungsstarkes 230 V Airless-Spritzgerät. Mit 3.0 kW wird bei der Verarbeitung von Spritzspachtel eine Förderleistung von bis zu 8 l/min erreicht.

Lieferumfang: Hochdruckpumpe SPRAY, 20 m Hochdruckschlauch 3/4" und 2 m 1/2", Airlesspistole, Druck-und Saugflansch "HP", Drucksteuerung und Zuganker "HP", Düsenhalter, Düse





Einhandpistolen

inoCOLL

Einhandpistole zum Auftragen von Klebemörteln und Spritzen

bis Korngröße 1,5 mm

Listenpreis: 1.260,- €

MESSEPREIS

999,- €

Technische Daten

Betriebsdruck

max. 40 bar

Betriebsspannung

24 - 42 V

Förderleistung

max. 15 l/min

Korngröße

max. 1,5 mm

Schlauchdurchmesser

19 mm

Schlauchlänge

2 m

Gewicht

- Pistole

1,5 kg

- Pistole mit Schlauch 4,2 kg

Klebe-Spritz-Set Art.-Nr. 10042999

Lieferumfang

- Einhandpistole
- Gerüsthaken
- Mörtelschlauch, 2 m mit Drehgelenk
- Anschlusstecker f
 ür Fernsteuerkabel
- Schlauchstück
- 2 Schwammkugeln Ø 20 mm
- Bedienungsanleit
- Spritzaufsatz mit 10 mm Düse
- Fernsteuerverlängerungskabel, 16 m
- Kunststoffkoffer





Einhandpistole zum Auftragen von Klebemörteln und Spritzen bis Korngröße 4 mm

Technische Daten

Betriebsdruck Betriebsspannung max. 40 bar

Förderleistung

24 - 42 V

max. 15 l/min

Korngröße

inoCOLL PRO

max. 4,0 mm


Gewicht

1,5 kg



Welcome to INOTEC-City!

Mischpumpen

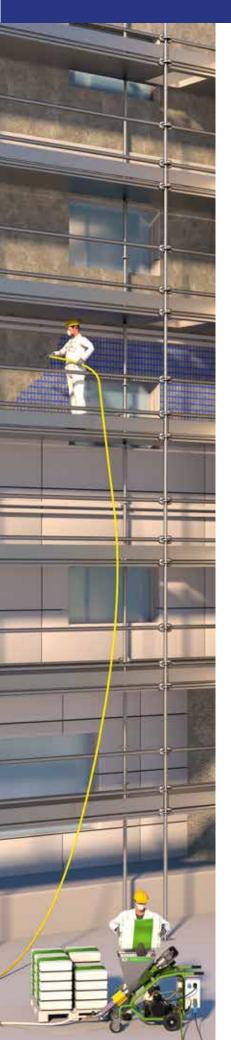

inoCOMB Picco Power

Die leichte und kompakte 230 V Mischpumpe für mineralische Materialien

Grundmodul

Art.-Nr. 10041148

Lieferumfang inoCOMB Picco Power:

- Rahmengestell
- 4 Laufräder
- Materialbehälter aus Edelstahl
- PU-Mischzone
- Getriebemotor
- Rotor/Stator D 7-2,5 "Mono Plus"
- Schaltschrank
- Anschlusskabel Schuko/CEE 230 V, 15 m
- Mörteldruckmanometer
- Mischwendel
- Wasserarmatur
- Mischrohrreiniger mit Stab
- Werkzeugsatz
- Montage-Gleitspray
- Bedienungsanleitung



Technische Daten

Betriebsdruck max. 30 bar Betriebsspannung 230 V / 16 A / 50 Hz

Motorleistung 3,0 kW

frequenzgeregelt

Förderleistung ca. 8-30 l/min (mineralisch)

Förderweite bis zu 30 m*

Förderhöhe bis zu 20 m*

Materialbehälter ca. 55 l

Einfüllhöhe 1.000 mm

Abmessungen (L x B x H) 1.090 mm

Gewicht ca. 65 kg ohne Kompressor

ca. 97 kg mit Kompressor

* je nach Materialkonsistenz



Einsatzbereiche

6.790,- €

Mineralische Innen- und Außenputze, Sanierputze, Armierungs- und Oberputze, Fussbodenausgleichsmassen, WDVS-Klebe-/Armierungsmörtel, uvm.

Set

Spritzfertiges Set

Art.-Nr. 10041149

Lieferumfang Wie Grundmodul (Art.-Nr. 10041148)

Plus

- Kompressor C 330 PP
- Mörtelschlauch Ø 25 mm, 10 m
- Luftschlauch Ø ½", 15 m
- Feinputzgerät, gerade inkl. Düse Ø 12 mm, 14 mm

Listenpreis: 9.650,- €

MESSEPREIS

7.700,- €

Mischpumpen



inoCOMB Maxi Power

Die leistungsstarke 400 V Mischpumpe für mineralische Materialien

Spritzfertiges Set Art.-Nr. 10044216

Lieferumfang inoCOMB Maxi Power Set:

- Rahmengestell, verstärkte Ausführung
- 4 Laufräder
- Materialbehälter
- Getriebemotor (mit verstärkter Axiallagerung)
- Rotor/Stator D 6-3
- Schaltschrank
- Mörteldruckmanometer
- Kompressor
- Mischwendel
 Wasserarmatu
- Wasserarmatur
- Wasserpumpe
- Mörtelschlauch Ø 25 mm, 10 m
- Luftschlauch Ø ½", 15 m
- Werkzeugsatz
- Feinputzgerät, gerade inkl. Düse Ø 14 mm
- Montage-Gleitspray
- Bedienungsanleitung

Einsatzbereiche

Fließestriche, Kalkputze, Kalkzementputze, Maschinen-Gipsputze, mineralische Strukturputze, Sanierputz-Systeme, Zementputze, uvm.



Technische Daten

Betriebsdruck max. 30 bar
Betriebsspannung 400 V / 32 A / 50 Hz
Motorleistung 5,5 kW

Förderleistung ca. 8 - 50 l/min Förderweite bis zu 50 m* Förderhöhe bis zu 30 m* Materialbehälter ca. 130 l Einfüllhöhe ca. 940 mm

Abmessungen ca. 1.050 x 720 x (L x B x H) 1.530 mm

Gewicht ca. 250 kg


* je nach Materialkonsistenz

Listenpreis: 9.490,- €

MESSEPREIS


7.590,- €

Heißdraht-Schneidegeräte

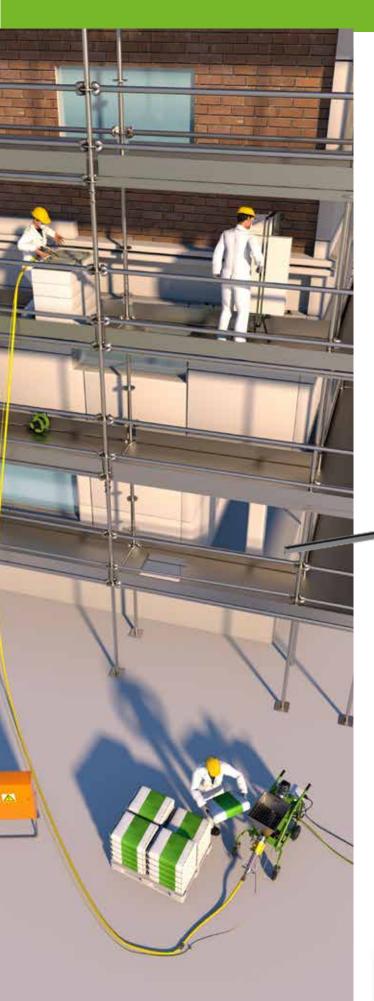

inoCUT ic127

Das handliche und leichte Heißdraht-Schneidegerät für WDVS-Dämmplatten

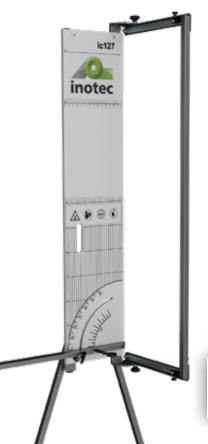

Lieferumfang inoCUT ic127

Art.-Nr. 10042560

- Grundplatte
- Schwenkbarer Schneidebügel
- Netzteil
- Anschlusskabel
- Auflageleiste links
- Schwenkfüße
- Geländerbefestigung
- Bedienungsanleitung

Listenpreis: 685,- €

MESSEPREIS

590,- €



90,- €

Technische Daten

Betriebsspannung 230 V / 50 Hz

Schnittlänge 127 cm

Schnitttiefe bei 90° 28 cm

Schnitttiefe bei 45° 20 cm

Abmessungen: (L x B x T) ca. 1.850 x 415 x 150 mm*

Gewicht ca. 11,3 kg

* Maße ohne Auflageleiste

Einsatzbereiche

Für alle gängigen Schnitte in Polystyrol-Hartschaumplatten: Geradschnitte, Gehrungsschnitte, Diagonalschnitte, uvm.

Heißdraht-Schneidegeräte

inoCUT ic128

Robustes und vielseitig einsetzbares Schneidegerät für WDVS-Dämmplatten



Lieferumfang inoCUT ic128

Art.-Nr. 10042904

- Grundplatte
- Schwenkbarer Schneidebügel
- Auflageleiste links und rechts
- Netzteil
- Anschlusskabel
- Freistellstütze
- Schwenkfüße
- Geländerbefestigung
- Bedienungsanleitung

Listenpreis: 1.295,- €

MESSEPREIS

1.100,- €

Technische Daten

Betriebsspannung 230 V / 50 Hz

Schnittlänge 128 cm

Schnitttiefe bei 90° 30 cm

Schnitttiefe bei 45° 20 cm

Abmessungen: ca. 1.850 x (H x B x T) 415 x 150 mm*

Gewicht ca. 14,8 kg

* Maße ohne Auflageleiste

Einsatzbereiche

Für alle gängigen Schnitte in Polystyrol-Hartschaumplatten: Geradschnitte, Gehrungsschnitte, Diagonalschnitte, uvm.

inoCUT Premium

Kompaktes & robustes Highend-Heissdraht-Schneidegerät für WDVS-Dämmplatten



Lieferumfang inoCUT Premium

Art.-Nr. 10043779

- Grundplatte
- Schwenkbarer Teleskop-Schneidebügel
- Auflageleiste links und rechts
- Netzteil
- Anschlusskabel
- Wandanstellstütze
- Teleskopabstützfuß
- Geländerbefestigung
- Transportkoffer aus Aluminium, mit Rollen
- Bedienungsanleitung

Listenpreis: 2.305,- €

MESSEPREIS

1.960,- €

Technische Daten

Schnittlänge 130 cm

Schnitttiefe bei 90° 34 cm

Schnitttiefe bei 45° 22 cm

Abmessungen: ca. 2.150 x 1.530

(L x B x T) 580 mm*

Gewicht ca. 17,5 kg

* Maße mit Auflageleiste

Einsatzbereiche

Für alle gängigen Schnitte in Polystyrol-Hartschaumplatten: Geradschnitte, Gehrungsschnitte, Diagonalschnitte, uvm.

Welcome to INOTEC-City!

Wir machen Ihre Baustelle leichter!

Standorte

Vertriebs- und Servicestandorte in Deutschland

Hauptsitz / Zentrale Waldshut-Tiengen

Daimlerstraße 9-11 D-79761 Waldshut-Tiengen Telefon +49 7741 / 6805666 Telefax +49 7741 / 6805665 info@inotec-gmbh.com

Berlin

Vertriebs- + Service-Center

Bergholzstrasse 4 Tor 3 / Werkstatt D5 D-12099 Berlin Telefon +49 30 / 33890395 Telefax +49 30 / 33890396

Essen

Vertriebs-Center Robert-Bosch-Straße 8

D-50769 Köln +49 160 / 90761224 Mobil +49 221 / 12616468

Vertriebs- + Service-Center

Gutenbergstraße 3 D-96450 Coburg Telefon +49 9561 / 812525 Telefax +49 9561 / 812526

Cottbus

Vertriebs-Center

Bachweg 6 D-02747 Herrnhut Mobil +49 175 / 2086328 Telefax +49 35873 / 332540

Donaueschingen Vertriebs- + Service-Center

Werner-von-Siemens- Str. 3 D-78166 Donaueschingen Telefon +49 771 / 89884530 Telefax +49 771 / 89884531

Frankfurt Vertriebs- + Service-Center

Rudolf-Diesel-Straße 2 D-55286 Wörrstadt Mobil +49 160 / 909 34417 Telefax +49 6732 / 9356625

Hamburg

Vertriebs- + Service-Center Zum Reiherhorst 23

D-21435 Stelle Mobil +49 151 / 26505631 Telefax +49 4174 / 6685854

Hannover Vertriebs- + Service-Center

Berliner Allee 51 D-30855 Langenhagen Mobil +49 170 / 9231625 Telefax +49 511 / 47549791

Karlsruhe Vertriebs-Center

Wormser Straße 47/1 D-74078 Heilbronn

+49 160 / 909 34417 Mobil Telefax +49 7145 / 930057

Vertriebs- + Service-Center

Robert-Bosch-Str. 8 D-50769 Köln

Mobil +49 151 / 52550438 Telefax +49 221 / 12616468

Vertriebs- + Service-Center

Armstrongstraße 15 D-04435 Schkeuditz-Glesien Mobil +49 171 / 6460963 Telefax +49 34207 / 91710

München Vertriebs- + Service-Center

Dirnismaning 34 D-85748 Garching Mobil +49 89 / 32210734 Telefax +49 89 / 32210735

Regensburg

Vertriebs- + Service-Center

Landshuter Strasse 112 D-93053 Regensburg Telefon +49 941 / 70861234 Telefax +49 941 / 70861235

Reutlingen Vertriebs-Center

Raiffeisenstraße 17 D-71706 Markgröningen Telefon +49 7145 / 930056 Telefax +49 7145 / 930057

Saarlouis Vertriebs-Center

Auf Wamescht 39 D-66780 Rehlingen-Siersburg Mobil +49 160 / 90708830 Telefax +49 7741 / 6905665

Stuttgart

Vertriebs- + Service-Center

Raiffeisenstraße 17 D-71706 Markgröningen Telefon +49 7145 / 930056 Telefax +49 7145 / 930057



