

SOMMERAKTION

Wir machen Ihre Baustelle leichter!



Förderpumpen

robust & leistungsstark



Sparen Sie über 1.800,- €

Mischpumpen

400 V
Power-
Maschine



Sparen Sie über 1.700,- €

WDVS- Schneidegeräte

Heiß-
Draht-
Schneide-
gerät



Sparen Sie 150,- €

Arbeitserleichterung auf der
ganzen Linie!

inotec

Förderpumpen-Aktion

inoBEAM F50

Die leistungsstärkste 400 V Förderpumpe

Die **inoBEAM F50** ist die leistungsstärkste 400 V Förderpumpe, die für vielseitige Anwendungen im Innen- und Außenbereich einsetzbar ist. Besonders geeignet für Sanierputze, einlagige Kratzputze, Materialien der Betoninstandsetzung sowie Fußbodenausgleichsmassen oder Reprofiliermörtel. Mit den optional erhältlichen **Bausätzen** kann die Förderpumpe mit ein paar Handgriffen für verschiedene Anwendungsbereiche umgerüstet werden. Das bietet auf der Baustelle höchste Flexibilität durch unendliche Einsatzmöglichkeiten (Spritzen, Kleben, Spachteln, Armieren, etc.).

Anwendungsbereiche

Pastöse Materialien, Edelkratzputze, Industrieestriche, SPCC-Mörtel, Bodenspachtelmassen, Fussbodenausgleichsmassen uvm.

Förderleistung:
2 - 100 l/min

Grundmodul
7.350,- €
~~9.150,- €~~



Die Förderpumpe **inoBEAM F50** ist kombinierbar mit dem Durchlaufmischer **inoMIX S50**.

Lieferumfang inoBEAM F50

Grundmodul

Art.-Nr. 10043421

Aktionspreis: 7.350,- €

Statt: 9.150,- €

- Rahmengestell
- 4 Laufräder
- Materialbehälter aus Stahl
- Getriebemotor
- Schaltschrank
- Werkzeugsatz
- Montage-Gleitspray
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Betriebsdruck	max. 40 bar
Betriebsspannung	400 V / 32 A / 50 Hz
Motorleistung	6,3 kW frequenzgeregelt
Förderleistung	2 - 100 l/min
Förderweite	bis zu 80 m*
Förderhöhe	bis zu 40 m*
Materialbehälter	70 l
Abmessungen (L x B x H)	ca. 1.200 x 660 x 750 mm
Gewicht	ca. 130 kg

* je nach Materialkonsistenz

Bausatz „D“-F50

(Rotor/Stator D7-2,5 S)

Art.-Nr. 10043978

Ø 89 mm, 22 l/min, 40 bar – für z.B. Spritzapplikationen

Lieferumfang: Druck- und Saugflansch, Mörteldruckmanometer, Pumpenwelle mit Rotex-Kupplung, Rotor/Stator D7-2,5 S, Kupplung M-Teil 35 (1 1/2" IG), 2 x Bundmutter M16, 2 x Augenschrauben



Aktionspreis: 1.550,- €
Statt: 1.890,- €

Bausatz „Ü1“-F50

(Rotor/Stator 1R6)

Art.-Nr. 10043790

Ø 101 mm, 100 l/min, 15 bar – für z.B. Industrieestriche

Lieferumfang: Saugflansch, Druckflansch, Mörteldruckmanometer, Pumpenwelle mit Rotex-Kupplung, Rotor/Stator 1R6, Kupplung M-Teil 50 (2" IG), 4 x Mutter M16, 2 x Gewindestangen M16 (90 mm), 2 x Doppelmutter M16



Aktionspreis: 1.600,- €
Statt: 1.990,- €

Bausatz „Ü2“-F50

(Rotor/Stator 2R6)

Art.-Nr. 10043937

Ø 101 mm, 100 l/min, 30 bar – für z.B. Fussbodenausgleichsmasse

Lieferumfang: Saugflansch, Druckflansch, Mörteldruckmanometer, Pumpenwelle mit Rotex-Kupplung, Rotor/Stator 2R6, Kupplung M-Teil 50 (2" IG), 2 x Augenschrauben, 4 x Mutter M16, 2 x Gewindestangen M16 (270 mm), 2 x Doppelmutter M16



Aktionspreis: 1.900,- €
Statt: 2.350,- €

Bausatz „RS“-F50

(Rotor/Stator R7-1,5 mit Spannleiste)

Art.-Nr. 10043791

Ø 115 mm, 50 l/min, 15 bar – für z.B. grobkörniges Material wie Kratzputze

Lieferumfang: Saugflansch, Druckflansch, Mörteldruckmanometer, Rotor/Stator R7-1,5 mit Spannleiste, Kupplung M-Teil 50 (2" IG)



Aktionspreis: 1.900,- €
Statt: 2.350,- €

Baustellenhelfer

Mörtelschlauch Ø 25 mm

- Abriebfester Spezialschlauch zum Pumpen von Nassmörtel unter hohem Druck



Mörtelschlauch Ø 35 mm



Ultra-Leichtschlauch mit Mörtelkupplung

10 m / 25 mm
Art-Nr. 10043874 Listenpreis: 299,00-€



Ultra-Leichtschlauch mit GEKA-Kupplung

10 m / 25 mm
Art-Nr. 10043875 Listenpreis: 279,00-€

- Unbeschwertes Transportieren und Verputzen

Technische Daten:

- Betriebsdruck: max. 40 bar
- Gewicht: 3,6 kg

Wasser-/Luftschlauch

- Beidseitig mit GEKA-Kupplungen



Kabeltrommel **brennenstuhl**

professionalLINE

Listenpreis: 195,-€

Art-Nr. 10044024

- 5 Jahre Garantie
- 33 Meter, H07RN-F 3G2,5
- IP 44

- Robuste, schlagfeste Ausführung
- Rundum-Überrollschutz
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen (spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln)

Statt 195,-€

145,-



Plus GRATIS Verlängerungskabel

Art-Nr. 10044287
Statt: 22,99-€



Industriestaubsauger inoCLEAN 220

Listenpreis: 2.190,-€

Art-Nr. 10044431

Der kraftvolle Industriesauger mit 2 Motoren

- Motor: 2.2 kW
- Spannung: 230 V/50 Hz/16 A
- Sammelcontainer: 20 Liter
- Mit HEPA-Filter H
- Für feinsten Staub mit automatischer Filterreinigung

Lieferumfang

- Sauger komplett mit 2 Motoren & HEPA FILTER
- Rohr für Reinigungssatz
- Saugschlauch mit 4 Stützen
- Bodensaugdüse 38 cm



Industriestaubsauger inoCLEAN 350

Listenpreis: 3.100,-€

Art-Nr. 10044432

Der leistungsstarke Industriesauger mit drei Motoren

- Motor: 3 x 1,2 kW
- Spannung: 230 V/50 Hz/16 A
- Fassungsvermögen: 50 Liter
- Mit HEPA-Filter H
- Für feinsten Staub mit automatischer Filterreinigung

Lieferumfang

- Sauger komplett mit 2 Motoren & HEPA FILTER
- Rohr für Reinigungssatz
- Saugschlauch ø 50 mm
- Bodensaugdüse 50 cm

Statt 3.100,-€

2.500,-



Sommer-Aktion gilt bis 31.08.2022 (nur solange Vorrat reicht)

Mischpumpen-Aktion

inoCOMB Maxi Power

Die leistungsstarke 400 V Mischpumpe für mineralische Materialien

Die **inoCOMB Maxi Power** ist eine leistungsstarke 400 V Mischpumpe und der Klassiker unter den Mischpumpen!

Sie ist für vielseitige Anwendungen im Innen- und Außenbereich sowie für Sanierungs- und Renovierungsarbeiten einsetzbar und kann ohne große Umrüstung sowohl mit **D-** als auch **R-Statoren** betrieben werden.

Eine ausgereifte Entwicklung, sorgfältige Verarbeitung und die langjährig bewährten Komponenten ergeben eine hochwertige Qualität, die den Erfordernissen auf der Baustelle entsprechen.

inoCOMB Maxi Power Set Art.-Nr. 10044216

Lieferumfang

- Rahmengestell, verstärkte Ausführung
- 4 Laufräder
- Materialbehälter
- Getriebemotor (mit verstärkter Axiallagerung)
- Rotor/Stator D 6-3
- Schaltschrank
- Mörteldruckmanometer
- Kompressor
- Mischwendel
- Wasserarmatur
- Wasserpumpe
- Mörtelschlauch Ø 25 mm, 10 m
- Luftschlauch Ø 1/2", 15 m
- Werkzeugsatz
- Feinputzgerät, gerade inkl. Düse Ø 14 mm
- Montage-Gleitspray
- Bedienungsanleitung

Set-Preis
7.100,- €
~~8.820,- €~~



Technische Daten

Betriebsdruck	max. 30 bar
Betriebsspannung	400 V / 32 A / 50 Hz
Motorleistung	5,5 kW
Förderleistung	ca. 8 - 50 l/min
Förderweite	bis zu 50 m*
Förderhöhe	bis zu 30 m*
Materialbehälter	ca. 145 l
Einfüllhöhe	ca. 940 mm
Abmessungen (L x B x H)	ca. 1.050 x 720 x 1.530 mm
Gewicht	ca. 250 kg

* je nach Materialkonsistenz

NEU: Abdeckhaube für inoCOMB Maxi Power Art.-Nr. 10044232



206,19 €
160,-

Erste-Hilfe-Set für Putzmaschinen im Systainer

(Art.-Nr. 10043925)



269,- €
220,-

Lieferumfang:

- Dichtungen für Kupplung (5 x 25 mm & 2 x 35 mm)
- Feinputzdüsen (je 2 x 12 mm & 14 mm)
- 5 x Geka Dichtung mit Wulstrand
- Geka-Kupplung (1 x 1" IG, 2 x 1/2" Tülle, 1 x 3/4" IG, 2 x 3/4" Tülle)
- 1 x Geka Spritzdüse 1/2"
- 1 x Montage-Gleitspray Spezial (400 ml Dose),
- 2 x Nockenhebel mit Sicherungsring
- Putzstück (je 1 x 25 V-Teil & 35 M-Teil mit Geka Kupplung)
- 2 x Ringgabelschlüssel (19 mm)
- Schlauchschellen (je 5 x 1/2" & 3/4" Spannbereich)
- 1 x Schraubendreher für Schlitzschrauben
- Schwammkugeln (5 x 30 & 2 x 45 mm RG250)
- 5 x Spannhülse (6 x 30)
- 1 x Splintentreiber (5 mm)
- 1 x Stichel (5 mm).

Einhandpistolen

inoCOLL und inoCOLL Pro

Einhandpistolen zum Auftragen von Klebemörteln und Spritzen bis Korngröße 1,5 / 4,0 mm

Die universell einsetzbare Einhandpistole **inoCOLL** kann direkt an alle gängigen Misch- und Förderpumpen angeschlossen werden. Mühelos und zeitsparend wird zum Beispiel der fertig angemischte Mörtel auf WDVS-Dämmplatten aufgetragen. **Durch einen integrierten Fernsteuerschalter werden ange-**

schlossene Silos oder Förder-/ Mischpumpen beim Betätigen des Abzugshebels automatisch ein- bzw. ausgeschaltet.

Mit dem optionalen handlichen und leichten Spritzaufsatz kann die **inoCOLL** zum vollständigen **Spritzgerät** umgerüstet werden.

Klebe-Spritz-Set

Art.-Nr. 10042999

Lieferumfang

inoCOLL

(Korngröße 1,5 mm):

- Einhandpistole
- Gerüsthaken
- Mörtelschlauch, 2 m mit Drehgelenk
- Anschlussstecker für Fernsteuerkabel
- Schlauchstück
- 2 Schwammkugeln Ø 20 mm
- Bedienungsanleitung
- Spritzaufsatz mit 10 mm Düse
- Fernsteuerverlängerungskabel, 16 m
- Kunststoffkoffer



950,- €
~~1.130,- €~~



Korngrößen:
1,5 mm

Klebe-Spritz-Set

Art.-Nr. 10043000

Lieferumfang

inoCOLL PRO

(Korngröße 4,0 mm):

- Einhandpistole
- Gerüsthaken
- Anschlussstecker für Fernsteuerkabel
- Schlauchstück
- 2 Schwammkugeln Ø 20 mm
- Bedienungsanleitung
- inoCOLL Spritzaufsatz mit 10 und 13 mm Düse
- Fernsteuerverlängerungskabel, 16 m
- Kunststoffkoffer



999,- €
~~1.180,- €~~



Korngrößen:
4,0 mm

Airless-Aktion

Sprühgerät für wässrige Medien

inoSPRAY Duo 6

Art.-Nr. 10040422



Statt 875,- €
750,-

Die **inoSPRAY Duo 6** ist das vielseitige Sprühgerät, mit dem Sie schnell und einfach größere und kleinere Flächen grundieren oder imprägnieren können.

Anwendungsbereich: z.B. wässrige Grundierungen, Tapetenlöser, Lasuren, Aufbrennsperren, Imprägnierungen, Algensanierungsmittel usw.

Lieferumfang: inoSPRAY Duo 6, Materialschlauch 10 m, Sprühpistole mit stufenloser Regelung, Sprühlanze 50 cm mit verstellbarem Sprühkopf, Breitstrahldüse.

Zubehör:

	Materialschlauchverlängerung Art.-Nr. 10015069 Länge: 10 m Listenpreis: 74,00 € Aktionspreis: 65,00 €
	Wechsellanze mit Flutdüse TK 7,5 Art.-Nr. 10015116 Listenpreis: 85,00 € Aktionspreis: 75,00 €
	Flutdüse TK 7,5 Art.-Nr. 10015021 • Für Imprägnierungen Listenpreis: 51,20 € Aktionspreis: 42,00 €
	Breitstrahldüse Art.-Nr. 10014979 • Für Lasuren, Reinigungsmittel, Tapetenlöser Listenpreis: 22,00 € Aktionspreis: 19,00 €

Sommer-Aktion gilt bis 31.08.2022

Schneidegeräte-Aktion

inoCUT ic127 WDVS-Heißdraht- Schneidegerät

Listenpreis: 635,-€
Art.-Nr. 10042560

Das handliche und leichte Heißdraht-Schneidegerät **inoCUT ic127** ist ein praktisches und präzises Spitzengerät. Es wird als Standgerät eingesetzt. Mit der integrierten Kipp-sicherung kann das Gerät auch an der Geländerstange befestigt werden. Die schwenkbare Dämmplattenstütze hält auch dicke Dämmplatten kipp-sicher im Gerät.

Lieferumfang

- Grundplatte
- Schwenkbarer Schneidebügel
- Netzteil
- Anschlusskabel
- Auflageleiste links
- Schwenkfüße
- Geländer-befestigung
- Bedienungs-anleitung

550,- €
~~635,-€~~



Technische Daten

Betriebsspannung	230 V / 50 Hz
Schnittlänge	127 cm
Schnitttiefe bei 90°	28 cm
Schnitttiefe bei 45°	20 cm
Abmessungen:	ca. 1.850 x 415
(L x B x T)	x 150 mm*
Gewicht	ca. 11,3 kg

* Maße ohne Auflageleiste

inoCUT ic128 WDVS-Heißdraht- Schneidegerät


Listenpreis: 1.200,-€
Art.-Nr. 10042904

Das robusteste Heißdraht-Schneidegerät **inoCUT ic128** mit Druckastbetrieb ist vielseitig einsetzbar und somit das ideale Schneidegerät auf der Baustelle. Mit dem **inoCUT ic128** wird das thermische Schneiden von WDVS-Hartschaumplatten auf der Baustelle revolutioniert. Mit dem optional erhältlichen Eckschneider sind auch Dachsparren- und Eckausschnitte für Fensterbänke mühelos möglich.

Lieferumfang

- Grundplatte
- Schwenkbarer Schneidebügel
- Auflageleiste links und rechts
- Netzteil
- Anschlusskabel
- Freistellstütze
- Schwenkfüße
- Geländer-befestigung
- Bedienungs-anleitung

1.050,- €
~~1.200,-€~~

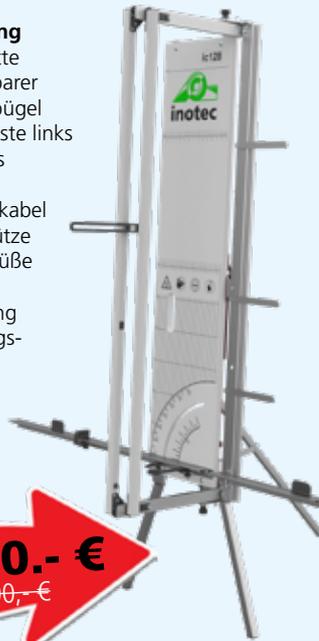

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V / 50 Hz
Schnittlänge	128 cm
Schnitttiefe bei 90°	30 cm
Schnitttiefe bei 45°	20 cm
Abmessungen:	ca. 1.850 x
(H x B x T)	415 x 150 mm*
Gewicht	ca. 14,8 kg

* Maße ohne Auflageleiste

inoCUT Premium WDVS-Heißdraht- Schneidegerät


Listenpreis: 2.150,-€
Art.-Nr. 10043779

Das **inoCUT Premium** ist das kompakte und robuste Heißdraht-Schneidegerät mit ausziehbarem Teleskop-Schneidebügel und eingebautem Netzteil. Mit einem Dreh kann der Schneidedraht ein- oder ausgezogen werden. Diese Besonderheit trägt maßgeblich zu einer einfacheren Handhabung auf der Baustelle bei. Nebst diversen Schnittvarianten ermöglicht das neue **inoCUT Premium** auch Gefälleschnitte bis 7°. Mit dem optional erhältlichen Eckschneider sind auch Dachsparren- und Fensterbankausschnitte bis 34 cm mühelos möglich.

Lieferumfang

- Grundplatte
- Schwenkbarer Teleskop-Schneidebügel
- Auflageleiste links und rechts
- Netzteil
- Anschlusskabel
- Wandanstellstütze
- Teleskopabstützfuß
- Geländerbefestigung
- Transportkoffer aus Aluminium, mit Rollen
- Bedienungsanleitung

1.850,- €
~~2.150,-€~~

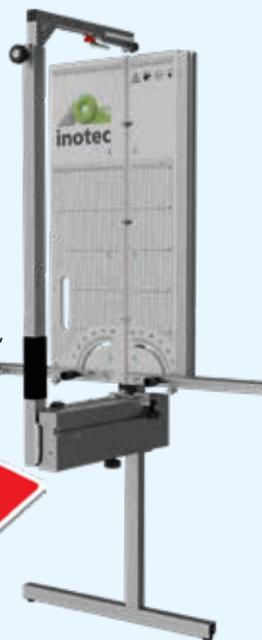

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V / 50 Hz
Schnittlänge	135 cm
Schnitttiefe bei 90°	8 - 30 cm
Schnitttiefe bei 45°	20 cm
Abmessungen:	1.800 x 350 x
(L x B x T)	420 mm*
Gewicht	ca. 21 kg

* Maße ohne Auflageleiste

Wir liefern innerhalb von Deutschland versandkostenfrei!

Alle Aktionspreise verstehen sich zzgl. MwSt. und sind innerhalb 8 Tagen rein netto zahlbar!

Wir liefern Ihnen die Maschinen auf die Baustelle und machen direkt vor Ort eine Einweisung. Nach dem Kauf bieten wir Ihnen an 18 Standorten für alle Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten erstklassigen Service.